

# Novy Panorama

W zgodzie z Twoim stylem życia

- Regulowana wysokość okapu 10, 20 i 30 cm, pozwala skutecznie usunąć opary i zapachy bezpośrednio u źródła ich powstawania
- Zaprogramowany tryb auto
- Półprzezroczysty wysuwany okap chowa się w płycie
- 4 pola grzewcze + funkcja łączenia pól
- Wyjątkowe, eleganckie wzornictwo
- Łatwe utrzymywanie czystości
- Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem



**Premium**  
Produkt dostępny u wybranych partnerów.



**Łączenie pól grzewczych**  
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.



**3 wysokości okapu**  
10, 20 i 30 cm, w zależności od wysokości naczyń na kuchni.



**Recyrkulacja**  
Opcjonalnie.



|                  | Wymiary zewnętrzne (Dł.xSzer.) (cm) | Liczba stref | Strefy grzania (mm) | Moc stref grzania (W) | Maks. moc płyty (W) | Nr   |
|------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------|
| Płyta indukcyjna | 88x52                               | 4            | 4 x 200x240         | 4 x 3700              | 7680                | 1821 |

|               | Silnik       | Kolor  | Szerokość (cm) | EEI | Maksymalna wydajność (m³/h) | Poziom hałasu – Ciśnienie akustyczne (re20μPa) |          |
|---------------|--------------|--------|----------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|
|               |              |        |                |     |                             | Minimum                                        | Maksimum |
| Okap kuchenny | Zintegrowany | Czarny | 81             | B   | 695                         | 27                                             | 56       |

## Parametry techniczne

| <b>Novy Panorama<br/>1821</b>                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterowanie</b>                                                                    |                             |
| Rodzaj sterowania                                                                    | Sterowanie suwakowe         |
| Kolor wyświetlacza                                                                   | Biały                       |
| <b>Szkło w zabudowie/wykończenie</b>                                                 |                             |
| Wykończenie                                                                          | Krawędzie zaokrąglone       |
| Na blacie/na równi z blatem                                                          | ▪ / ▪                       |
| Czarne szkło nieprzezroczyste                                                        | ▪                           |
| <b>Funkcje okapu:</b>                                                                |                             |
| Liczba ustawień prędkości                                                            | 9 + Power + Super Power     |
| Automatyczne wykrywanie naczynia                                                     | ▪                           |
| Łączenie pól grzewczych                                                              | ▪ (2x)                      |
| Automatyczna funkcja łączenia pól                                                    | ▪                           |
| Manualne łączenie pól                                                                | ▪                           |
| Stop & Go                                                                            | ▪                           |
| Blokada płyty                                                                        | ▪                           |
| Minutnik dla każdej strefy grzania                                                   | ▪                           |
| Stoper                                                                               | ▪                           |
| Wskaźnik ciepła resztkowego                                                          | ▪                           |
| Funkcja utrzymywania ciepła                                                          | 42, 70 i 94°                |
| Funkcja grilla                                                                       | ▪                           |
| <b>Strefa grzania</b>                                                                |                             |
| Strefa grzania 1                                                                     | Lewa                        |
| Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W                                              | 200×240 / 2100 (3700)       |
| Strefa grzania 2                                                                     | Lewa środkowa               |
| Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W                                              | 200×240 / 2100 (3700)       |
| Strefa grzania 3                                                                     | Prawa środkowa              |
| Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W                                              | 200×240 / 2100 (3700)       |
| Strefa grzania 4                                                                     | Prawa                       |
| Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W                                              | 200×240 / 2100 (3700)       |
|  |                             |
| <b>Funkcje okapu kuchennego</b>                                                      |                             |
| Zaprogramowany tryb auto                                                             | ▪                           |
| Tryb pracy wyciągu                                                                   | ▪                           |
| Liczba ustawień prędkości                                                            | 5+ 3 intensywne             |
| Licznik czasu pracy (min)                                                            | 10-30 (ustawienie domyślne) |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego                                     | ▪                           |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego                                                | ▪                           |
| Demontowalna szyba wieży                                                             | ▪                           |
| Wysokość okapu (cm)                                                                  | 10, 20, 30                  |
| Zbiornik na skropliny                                                                | 2 na górze, 2 na dole       |
| <b>Wymiary (mm)</b>                                                                  |                             |
| Wymiary urządzenia (Szer×Dł×Wys)                                                     | 880×520×65                  |
| Wymiary okapu (Szer×Dł×Wys)                                                          | 818×165×760–840             |
| Średnica wylotu                                                                      | 89×222                      |
| Położenie wylotu                                                                     | Centralnie pod (tył/przód)  |
| Otwór                                                                                | Patrz str. 146              |
| <b>Informacje techniczne</b>                                                         |                             |
| Silnik zintegrowany                                                                  | ▪                           |
| Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)                                                  | 50,1                        |
| Wartość zasilania elektrycznego (W)                                                  | 7680                        |
| Napięcie sieci elektrycznej (V)                                                      | 400 V – 3P+N                |



Ilość powietrza i poziom hałasu

| Typ  |                     | Maksymalna wydajność<br>(m³/h) | Wydajność (m³/h)<br>/ ciśnienie (Pa) |           |                     | Poziom hałas dB(A)<br>Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna<br>(re 1pW) |         |                     |
|------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|      |                     |                                | Minimum                              | Ciągły    | Intensywna<br>praca | Minimum                                                                           | Ciągły  | Intensywna<br>praca |
| 1821 | Silnik zintegrowany | 1160                           | 200 / 65                             | 477 / 360 | 695 / 437           | 27 / 37                                                                           | 46 / 57 | 56 / 65             |



Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schemat techniczny


Novy Panorama

1821

Rysunek 3D

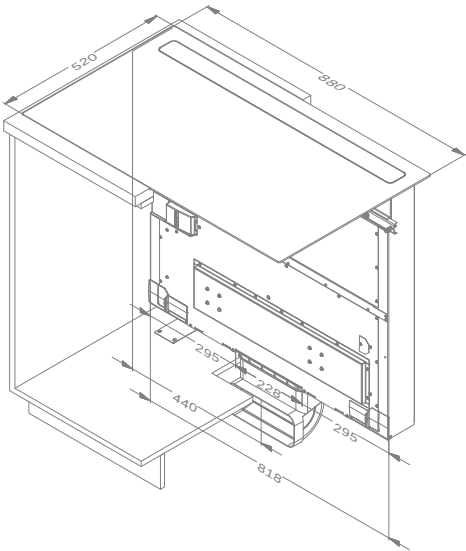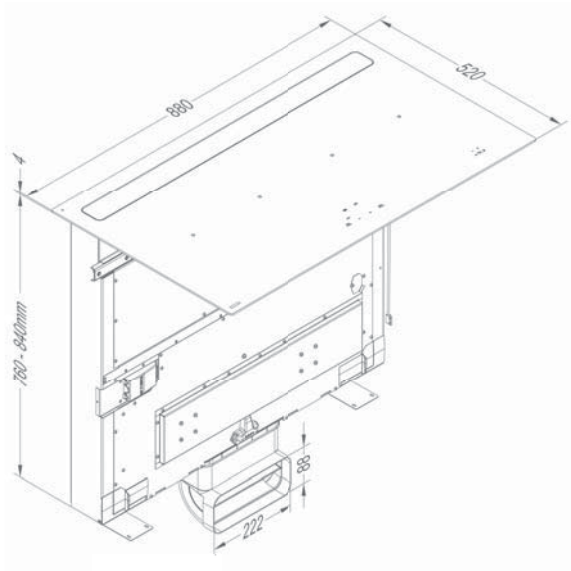

Rzut boczny


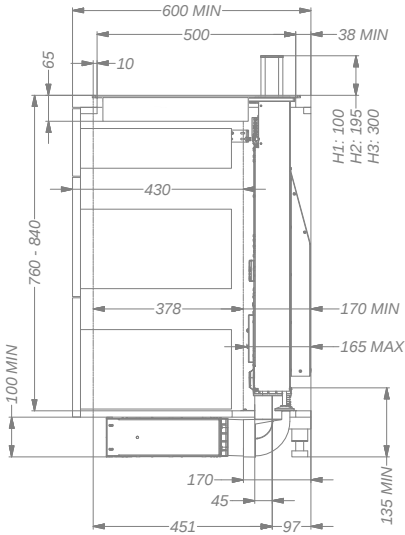


Adnotacja

W zabudowie w szafce dolnej od 90 cm bez słupka i z demontowaną płytą tylną.

## Akcesoria

|                                                                 | Nr kat.  | 1821 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------|
| <b>Różne</b>                                                    |          |      |
| Filtr przeciwtłuszczowy lewy                                    | 1821.020 | ▪    |
| Filtr przeciwtłuszczowy prawy                                   | 1821.134 | ▪    |
| Zestaw profili bocznych do płyty                                | 1700.092 | ▪    |
| Płyta do grillowania                                            | 1700.093 | ▪    |
| Zestaw montażowy do szafki                                      | 1821.400 | ▪    |
| Moduł wejścia/wyjścia dla czujnika przepływu świeżego powietrza | 990.034  | ▪    |



## Akcesoria

|                                                                       | Nr kat.       | 1821 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| <b>Recykulacja</b>                                                    |               |      |
| Skrzynka do zabudowy (wys. 98 mm) z filtrem monoblock (98×818×290 mm) |               |      |
| Biały                                                                 | 7921.400      | •    |
| Czarny                                                                | 7922.400      | •    |
| Stal szlachetna                                                       | 7923.400      | •    |
| Zamienny filtr monoblock                                              | 7910.055 (×2) | •    |

