



Katalog Produktów Premium Innovation

NOVY[®]
INSPIRED BY QUALITY

Novy, inspirowany jakością


Kuchnia to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w domu, jest jego sercem. Aby kuchnia stała się prawdziwie nastrojową przestrzenią pozwalającą cieszyć się obecnością i rozmowami z bliskimi, potrzebna jest również odpowiednia wentylacja kuchenna. Spełniając oczekiwania i wymogi Klientów firma Novy wyznaje własną filozofię. Najważniejszą zasadą jest zapewnienie jak najwyższej jakości. Dotyczy to zarówno designu, prostoty użytkowania, trwałości, jak i cichej pracy.

Co dzień z pasją poszukujemy kreatywnych rozwiązań i nowych technologii, które pomagają nam przemieniać kuchnie w atrakcyjną, przytulną przestrzeń życiową, wolną od wszelkich rozpraszających uwagę elementów.



Produkty Premium Innovation firmy Novy

Nasze badania doprowadziły nas do potrzeby stworzenia produktów nowej generacji. Wyznaczają one standardy przyszłości zarówno pod względem dyskretnego wzornictwa, prostoty i łatwości użytkowania, jak i zaawansowania technologicznego oraz niezwykle cichej pracy. Ze względu na swój innowacyjny, nowoczesny charakter, produkty te tworzą serię Premium Innovation. Niniejszy katalog prezentuje cztery pierwsze urządzenia z tej serii: One, Mood, Cloud i Pure'line black.

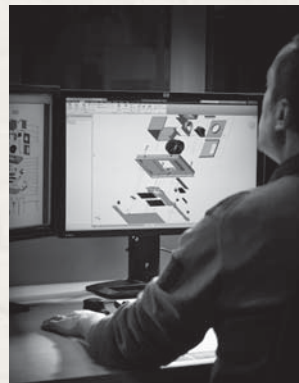

Pełne informacje na temat tych produktów można znaleźć pod adresem www.novy.com.

Partnerzy serii Premium Innovation firmy Novy

Do dystrybucji produktów Premium Innovation firma Novy nawiązała współpracę ze starannie dobranymi partnerami. Przechodzą oni wszechstronne szkolenia, dzięki czemu mogą zaoferować Klientom stosowną wiedzę i służyć radą przy wyborze właściwych produktów. Firma Novy i jej Partnerzy stanowią gwarancję maksymalnego komfortu w wymarzonej kuchni.

Wszystkie okapy marki NOVY są objęte pięcioletnią gwarancją.



Podstawowe cechy okapów Novy

Produkty Premium Innovation to nie tylko połączenie rezultatów najnowszych badań, innowacyjnej technologii i wyjątkowego wzornictwa. Te produkty odzwierciedlają zasadnicze wartości wyznawane przez firmę Novy – eksperta w zakresie wentylacji kuchennej.



Cicha moc w kuchni

Słuchanie muzyki czy prowadzenie swobodnej rozmowy podczas gotowania w pełnym poczuciu komfortu jest możliwe, gdy nasz okap pracuje wyjątkowo cicho, a przy tym efektywnie pochłania zapachy i opary przyrządzanych potraw. Firma Novy przywiązuje ogromną wagę do jakości, w związku z czym cicha praca okapu stanowi jeden z jej priorytetów. Nieustannie dążymy do doskonałości. Innowacyjny wyciszający system, dzięki któremu okapy Novy są tak bardzo wyjątkowe, jest nieustannie testowany, a co za tym idzie, ulepszany.

Skuteczne usuwanie zapachów, oparów i tłuszczu

Głównym zadaniem okapu jest jednak usuwanie oparów, zapachów i tłuszczu. Firma Novy stosuje zasysanie szczelinowe, dające najlepsze rezultaty. Dzięki temu możemy zagwarantować skuteczność do 90%.



Moc również przy recyrkulacji


Energooszczędne domy wymagają odpowiednich okapów kuchennych. Jednym z rozwiązań jest recyrkulacja / zastosowanie pochłaniacza. Dzięki tej technologii gorące powietrze nie jest odprowadzane na zewnątrz, co pozwala zaoszczędzić energię. Filtr zapachu monoblock firmy Novy posiada unikatową strukturę, zapewniającą bardzo wysoki stopień pochłaniania zapachu gotowanych potraw. Filtr monoblock można regenerować w wysokiej temperaturze w piekarniku. Dzięki temu jego żywotność może trwać nawet 6 lat.



Inteligentne funkcje

Intuicyjne i proste użytkowanie to dewiza firmy Novy, dlatego opracowaliśmy kilka opcji dodatkowo upraszczających obsługę naszych produktów:

- InTouch: sterowanie okapem zostało zintegrowane w płytce grzejnej.
- Auto-Stop: okap wyłącza się automatycznie po 3 godzinach pracy.
- Wskaźnik sygnalizujący konieczność czyszczenia filtra przeciw tłuszczowego i recyrkulacyjnego.

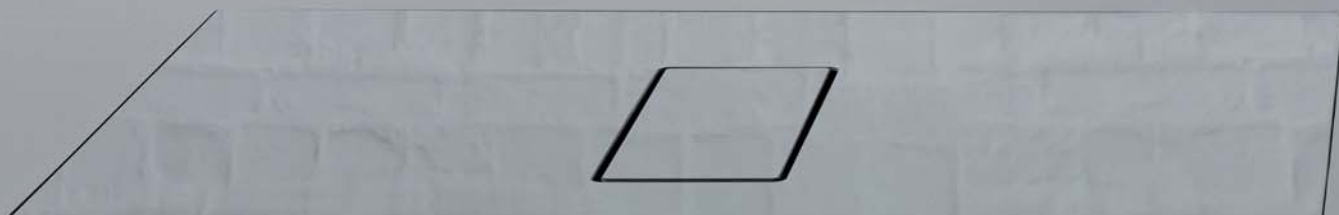

One

Okap kuchenny i płyta grzejna w jednym

Dzięki „One”, firma Novy podniosła swoje standardy w dziedzinie inteligentnych rozwiązań wentylacji kuchennej. „One” to okap i płyta grzejna w jednym, czyli produkt oferujący architektom większą swobodę przy projektowaniu kuchni.

Okap kuchenny i płyta grzejna zostały połączone, tworząc niezwykle atrakcyjną całość. Wyjątkowość produktu wynika z jego mocy, a atrakcyjność to efekt stylowego i dyskretnego wyglądu.

Dzięki „One” można przekształcić kuchnię w nastrojową przestrzeń życiową, która pozwala cieszyć się obecnością bliskich i wyśmienitym jedzeniem.



www.novyone.de

One. Wentylacja kuchenna

Dyskrecja, cicha praca i wydajność

Starannie dobrany silnik, zintegrowany system wyciszający i inteligentna konstrukcja pozwalają firmie Novy zagwarantować niezrównane rezultaty. Użytkownicy mogą słuchać muzyki w trakcie gotowania, podczas gdy „One” szybko i skutecznie usuwa opary kuchenne.

Przestrzeń marzeń

Ten cud technologiczny zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale także zaskakuje pomysłową koncepcją i wyglądem. Komin okapu „One” znajduje się w samym centrum wydarzeń, szybko i skutecznie odprowadzając wszystkie opary i zapachy, a kiedy nie jest używany, niemal całkowicie chowa się w płycie grzejnej. „One” potrafi więc idealnie wtopić się w otoczenie.



One. Płyta grzejna

Połączenie formy i funkcjonalności


Tak jak w przypadku komina okapu, szczególną uwagę poświęcono dyskretnemu, stylowemu wyglądowi płyty grzejnej. Połączenie czarnego matowego szkła i niewielkiej liczby widocznych elementów sterujących pozwala doskonale wkomponować ją w powierzchnię roboczą. Płyta ożywa, gdy zażyczy sobie tego użytkownik, dzięki funkcji automatycznego wykrywania garnka.

Inteligentny rozdział mocy

„One” wyposażono w najnowocześniejszą technologię indukcyjną, już wcześniej stosowaną przez firmę Novy. Cztery ośmioboczne strefy gotowania o mocy do 3700 W zapewniają niezwykłą elastyczność w trakcie przygotowywania posiłków. Dzięki centralnie umiejscowionemu kominowi okapu i automatycznej funkcji Bridge, można uzyskać dwie niezwykle wydajne strefy gotowania, co doskonale sprawdza się, na przykład, w przypadku grillowania.



Komin okapu zasysa opary, które następnie płynnie przemieszczają się w dół urządzenia.

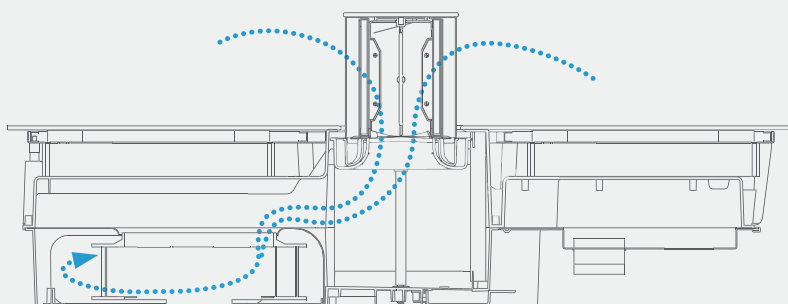


One. Montaż

Dodatkowa elastyczność

Niewielka głębokość wpuszczenia „One” – zaledwie 17,9 cm (bez szkła) gwarantuje maksymalną ilość przestrzeni w szafkach pod urządzeniem. Przy opcji odprowadzania oparów można samemu wybrać miejsce odprowadzenia: bezpośrednio za „One”, na tym samym poziomie, przez podłogę lub pod szafką. W przypadku opcji recyrkulacji nie dochodzi do uwalniania gorącego powietrza na zewnątrz, co pozwala zaoszczędzić energię. Zalecamy stosowanie obudowy filtra na cokole ze zintegrowanym filtrem monoblock, który pochłania wszystkie zapachy i opary, uwalniając do kuchni oczyszczone powietrze.



Odprowadzanie oparów

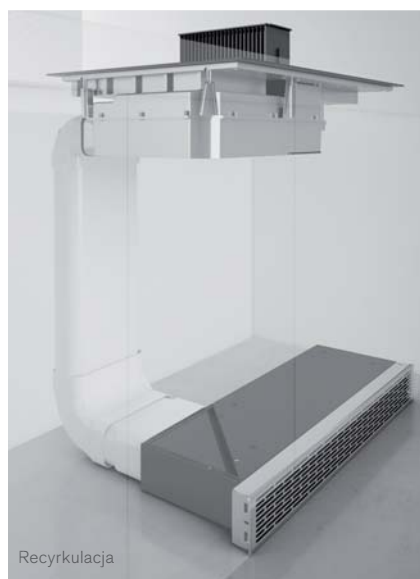

Recyrkulacja

Integracja z powierzchnią roboczą

„One” można wbudować w blat na równi z powierzchnią roboczą bądź zamontować płytę na blacie.






Płyta wbudowana w blat




Płyta zamontowana na blacie

One. Dane techniczne


	1811 One
Wymiary (mm)	
Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)	780 x 520 x 179
Wymiary otworu do montażu w blacie lub na blacie (szer. x gł.) (mm)	750 x 490
Wymiary krawędzi do montażu w blacie (szer. x gł. x wys.) (mm)	784 x 524 x 6
PLYTA GRZEJNA	
Strefy gotowania	
Liczba ośmiobocznych stref gotowania (indukcja 220 x 180 mm)	4
Moc na strefę (min. – maks. / moc dodatkowa) (W)	111 – 2100 / 3700
Funkcje	
Sterowanie	Suwak z białymi diodami LED
Liczba położeń	9 + Power + Super Power
Minutnik dla każdej ze stref	•
Niezależny alarm gotowania	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja utrzymywania temperatury	(42, 70 i 94°C)
Automatyczna funkcja Bridge	(2x)
Wskaźnik ciepła resztkowego	•
Automatyczne podgrzewanie	•
Blokada rodzicielska bezpieczeństwa przed dziećmi	•
Wykrywanie garnka	•
Zabezpieczenie przed zalaniem	•
Wyłącznik bezpieczeństwa	•
Funkcja grilla (wyłącznie z blachą)	•
WENTYLACJA KUCHENNA	
Funkcje	
Sterowanie	Dotykowe
Liczba prędkości	Sterowanie bezstopniowe
Opóźnienie wyłączenia (min)	10-30
Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia filtra przeciwłuszczonego	•
Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia/wymiany filtra recyrkulacyjnego	•
Regulowane odprowadzanie oparów dla jednej lub obu stron	•
Praca dwupoziomowa	•
Pojemnik trójdzielny	•
Przepływ powietrza i poziom hałasu	
Przepływ powietrza (m3/h) (EN 61591):	
- Minimalny	210
- Maksymalny	640
Ciśnienie (Pa) przy najwyższym ustawieniu (EN 61591)	
	600
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW) (dB(A) re 20µPa) (EN 60704-2-13):	
- Minimalny	40/27
- Maksymalny	70/57
Charakterystyka techniczna	
Całkowita moc maksymalna	7560 W
Zasilanie sieciowe	230 V lub 400 V + N
Zużycie energii w trybie czuwania Ps	<0,5 W
Wylot (dł. x szer.) (mm)	89 x 222
Położenie wylotu	z tyłu / pod spodem
Osprzęt i akcesoria	
Wymiary komina (mm):	
- Wysokość maksymalna	110
- Wysokość minimalna	55
- Szerokość	117
- Długość	278
Zestaw recyrkulacyjny – można zamówić dodatkowo	
Wbudowana skrzynka recyrkulacyjna z filtrem monoblock (RVS) (98x818x290 mm)	7910.400
Wbudowana skrzynka recyrkulacyjna z filtrem monoblock (RVS) (140x820x292 mm)	7900.400
Filtr przeciwłuszczeniowy (zestaw do wymiany) (x2)	1811.026
Blacha	1700.091
Zestaw do montażu systemu recyrkulacji (do szafek o min. głębokości 60 cm)	1811.802
Profile boczne płyty grzejnej	1700.092

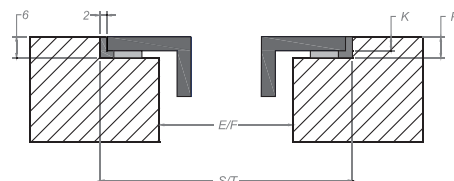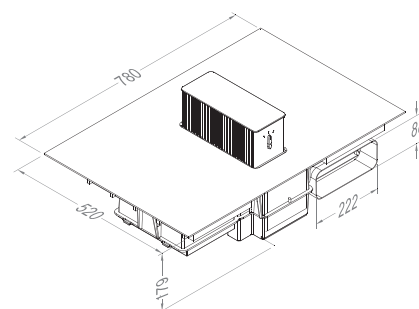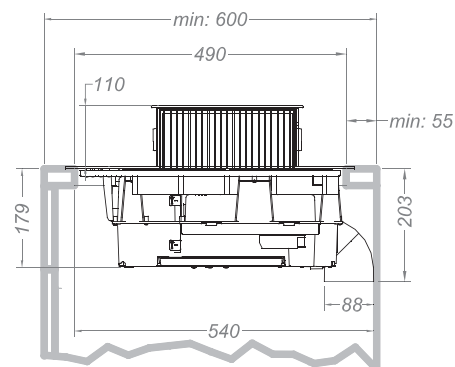

Płyta wbudowana w blat

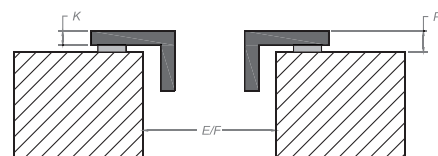

Płyta zamontowana na blacie

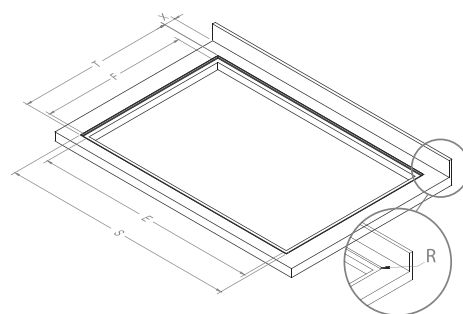

	E	F	K	S	R	S	T	X
Montaż w blacie	750	490	4	6	-	-	-	55
Montaż na blacie	750	490	4	6	8	784	524	55

Mood

Ambitny projekt z systemem recyrkulacji

Dwie podstawowe cechy „Mood” to wygląd i atmosfera. Wyrafinowany projekt w połączeniu z regulowanym, dyskretnym oświetleniem zapewnia odpowiedni nastrój w kuchni bez względu na sytuację.





NOVY

Mood. Technologia

Cicha moc w kuchni

Wnętrze kryje dwa niezwykle płaskie, energooszczędne silniki zapewniające wydajną i skuteczną pracę. Z kolei „wyciszona obudowa” pozwala się cieszyć zajmującą rozmową w cichej kuchni.



Inteligentne oświetlenie

Innowacyjny system oświetlenia pozwala dostosować światło do własnych potrzeb przed, w trakcie i po zakończeniu gotowania. Energooszczędne taśmy LED mogą zmieniać barwę światła od ciepłej po zimną oraz zapewnić intensywne bądź delikatniejsze oświetlenie. Funkcja przygaszania umożliwia stopniowe włączanie i wyłączanie światła.



Skuteczne pochłanianie tłuszczu i zapachu w kompaktowym opakowaniu

Wszystkie zapachy są pochłaniane przez górne filtry monoblock. Filtry oddają do kuchni w pełni czyste powietrze. Dzięki technologii recyrkulacji gorące powietrze nie jest odprowadzane na zewnątrz, co pozwala zaoszczędzić energię. Po obu stronach okapu znajdują się filtry przeciwtłuszczowe, przechwytyjące cząsteczki tłuszczu.

EcoSmart

„Mood” wchodzi w skład nowej serii produktów EcoSmart firmy Novy i wyposażony jest we wszystko, czego potrzebuje zrównoważony i energooszczędny okap: zielone serce i wydajną, energooszczędną technologię.



Mood. Montaż

Prosty montaż

„Mood” bardzo łatwo zamontować, a regulację wysokości umożliwia poręczny system zawieszenia. Okap nie wymaga wycinania otworów w suficie. Do prawidłowej pracy wystarcza mu źródło energii elektrycznej. Należy jedynie dopilnować, by sufit miał odpowiednią nośność.



Większa swoboda projektowa

Brak wylotu powietrza oznacza większą swobodę przy projektowaniu kuchni. System zawieszenia Mood jest niemal niewidoczny i nie ogranicza poczucia przestrzeni w kuchni. Ten niezwykle dyskretny okap pozwala kuchni w pełni rozkwitnąć.



Mood. Dane techniczne

	7550 Mood
Informacje ogólne	
Zintegrowany silnik	▪
Oświetlenie w trybie gotowania (regulacja barwy i natężenia światła oraz funkcja przygaszania)	▪ LED (2700 – 5000 K)
Oświetlenie w trybie nastrojowym (regulacja barwy i natężenia światła oraz funkcja przygaszania)	▪ LED (2700 – 5000 K)
Z tłumieniem	▪
Recykulacja	▪ (monoblock)
Wymiary (mm)	
Wymiary (szer. x gł.) (mm)	1080 x 246
Wysokość okapu (min. wys. – maks. wys.) (mm)	370
Zalecana odległość między blatem roboczym a okapem przy elektrycznej lub ceramicznej płycie grzejnej (min. wys. – maks. wys.) (mm)	600-850
Zalecana odległość między blatem roboczym a okapem przy gazowej lub indukcyjnej płycie grzejnej (min. wys. – maks. wys.) (mm)	650-850
Funkcje	
Sterowanie	Zdalne
Liczba prędkości	4
Opóźnienie wyłączenia (min)	30
Funkcja InTouch dla płyt grzejnych	▪
Auto-Stop	▪
Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia filtra przeciwłuszczowego	▪
Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia filtra recykulacyjnego	▪
Przepływ powietrza i poziom hałasu	
Przepływ powietrza (m3/h) (EN 61591)*:	
- Ustawienie 1	235
- Ustawienie 2	369
- Ustawienie 3	445
- Ustawienie 4	571
Ciśnienie (Pa) przy najwyższym ustawieniu (EN 61591)*:	380
Poziom hałas (dB(A) re 1 pW) / (dB(A) re 20μPa) (EN 60704-2-13)*:	
- Ustawienie 1	48 / 36
- Ustawienie 2	54 / 44
- Ustawienie 3	59 / 48
- Ustawienie 4	63 / 52
Charakterystyka techniczna	
Liczba metalowych filtrów przeciwłuszczowych	4
Obciążenie elektryczne	200 W
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączonym P0	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania Ps	0,6 W
Lokalizacja wylotu	Na górze
Ciężar okapu (kg)	32
Osprzęt i akcesoria – można zamówić dodatkowo	
Dłuższy przewód do zawieszenia (4 x 3,5 m)	7550.100
Filtr przeciwłuszczowy (zestaw do wymiany) (x4)	7550.030
Filtr monoblock (zestaw do wymiany)	7550.400
Kod produktu:	

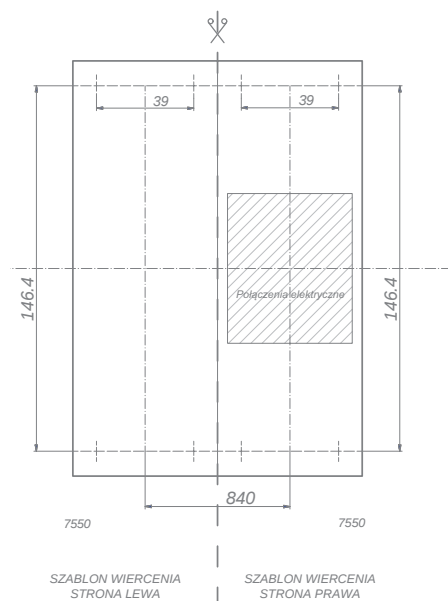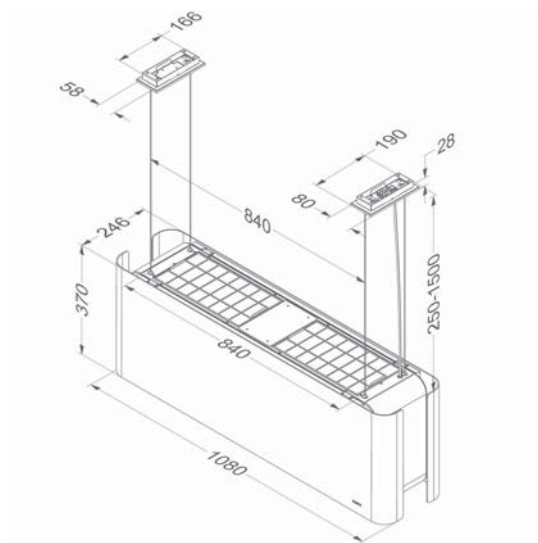

* Poziom hałas mierzony zgodnie z normą EN 60704-2-13, przepływ powietrza zgodnie z EN 61591

Cloud

Dyskretnie linie, optymalna funkcjonalność

Dzięki okapowi „Cloud” można stworzyć w kuchni otwartą przestrzeń, bez żadnych przeszkód. Eleganckie linie i kompaktowe wymiary nie tylko przekładają się na czystą formę, ale także gwarantują optymalną wydajność.





Cloud. Technologia



Linie stymulujące wydajność

W połączeniu z miękkimi liniami, inteligentnie zaprojektowane wnętrze „Cloud” zapewnia okapowi doskonały przepływ powietrza i maksymalne wychwytywanie oparów gotowania. Ponadto w „wyciszonej obudowie” kryją się dwa wydajne silniki, które gwarantują czyste powietrze w kuchni.

Recyrkulacja w aerodynamicznym kształcie

Aerodynamiczny kształt filtrów przeciwtłuszczowych ze zintegrowanymi filtrami monoblock zapewnia wyjątkowo skuteczne wychwytywanie zapachów i tłuszczu. Z kolei oczyszczone powietrze powraca do kuchni.

Inteligentne oświetlenie

Subtelna taśma LED wzdłuż całej krawędzi okapu zapewnia równomierne rozproszanie światła nad powierzchnią gotowania. Natężenie i barwę światła można regulować, tak by uzyskać idealne oświetlenie i odpowiedni nastrój przed, w trakcie i po zakończeniu gotowania.

EcoSmart

„Cloud” posiada wszystkie cechy energooszczędnego i zrównoważonego systemu wentylacji. Jednostka sufitowa wchodzi w skład nowej serii EcoSmart firmy Novy.



Cloud. Montaż



Prosty montaż

Jednostkę sufitową, standardowo wyposażoną w system recyrkulacji, wystarczy przykręcić do sufitu, bez konieczności wycinania w nim otworów. Jeszcze nigdy montaż okapu nie był tak prosty. Należy jednak sprawdzić, czy sufit posiada odpowiednią nośność.




Większa swoboda projektowa

„Cloud” można zamontować w dowolnym miejscu na suficie, pod warunkiem dostępu do źródła zasilania. Nie trzeba montować sufitu podwieszanego, dzięki czemu kuchnia sprawia wrażenie przestronniejszej. Należy jedynie zachować minimalną odległość od ściany. Jeżeli okap montowany jest w odległości mniejszej niż 0,5 m od ściany (A), zalecamy umieszczenie za kratką załączonego deflektora, kierującego powietrze do przodu okapu. Pomaga to zapobiegać nadmiernym turbulencjom. Odległość od ściany (B) musi wynosić co najmniej 1 m (patrz rysunek techniczny na stronie 23).

Cloud. Dane techniczne

	230 Cloud
Informacje ogólne	
Zintegrowany silnik	▪
Oświetlenie w trybie gotowania (regulacja barwy i natężenia światła oraz funkcja przygaszania)	▪ LED (2400 – 4000 K)
Oświetlenie w trybie nastrojowym (regulacja barwy i natężenia światła oraz funkcja przygaszania)	▪ LED (2400 – 4000 K)
Z tłumieniem	▪
Recyrkulacja	▪ (monoblock)
Wymiary (mm)	
Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)	1100 x 600 x 174
Zalecana odległość między blatem roboczym a okapem przy elektrycznej lub ceramicznej płycie grzejnej (min. wys. – maks. wys.) (mm)	600-1600
Zalecana odległość między blatem roboczym a okapem przy gazowej lub indukcyjnej płycie grzejnej (min. wys. – maks. wys.) (mm)	650-1600
Funkcje	
Sterowanie	Zdalne
Liczba prędkości	4
Opóźnienie wyłączenia (min)	10
Funkcja InTouch dla płyt grzejnych	▪
Auto-Stop	▪
Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia filtra przeciwłuszczonego	▪
Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia filtra recyrkulacyjnego	▪
Przepływ powietrza i poziom hałasu	
Przepływ powietrza (m³/h) (EN 61591)*:	
- Ustawienie 1	257
- Ustawienie 2	401
- Ustawienie 3	487
- Ustawienie 4	608
Ciśnienie (Pa) przy najwyższym ustawieniu (EN 61591)*:	323
Poziom hałas (dB(A) re 1 pW) / (dB(A) re 20μPa) (EN 60704-2-13)*:	
- Ustawienie 1	47 / 36
- Ustawienie 2	54 / 44
- Ustawienie 3	59 / 48
- Ustawienie 4	64 / 53
Charakterystyka techniczna	
Liczba metalowych filtrów przeciwłuszczonego	2
Obciążenie elektryczne (W)	191
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączonym P0 (W)	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania Ps (W)	0,6
Lokalizacja wylotu	Lewa i prawa strona
Ciężar okapu (kg)	35,5
Osprzęt i akcesoria – można zamówić dodatkowo	
Kod produktu:	
Filtr przeciwłuszczonego (zestaw do wymiany) (x2)	230.020
Filtr recyrkulacyjny (zestaw do wymiany)	230.060

* Poziom hałas mierzony zgodnie z normą EN 60704-2-13, przepływ powietrza zgodnie z EN 61591

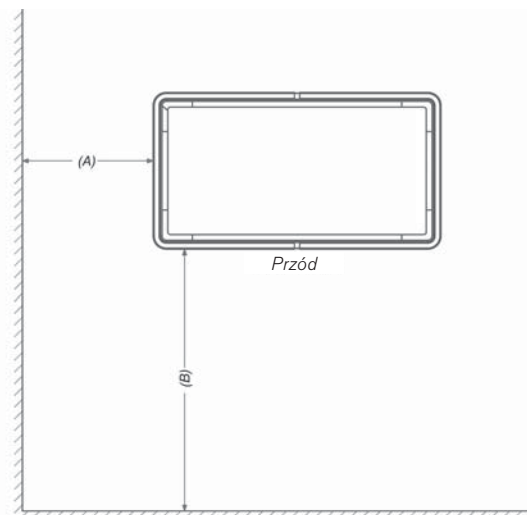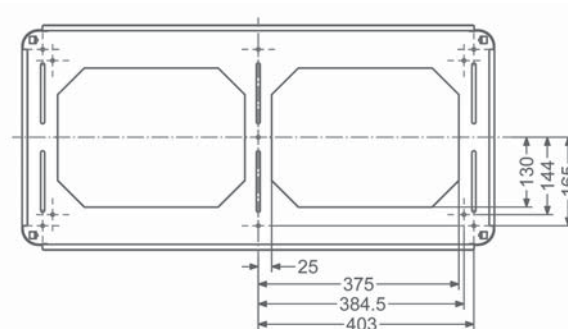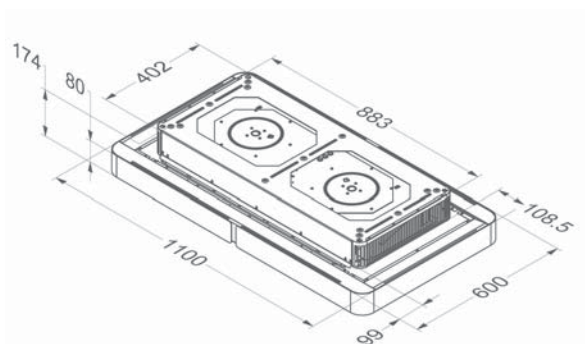

Jeżeli odległość A wynosi mniej niż 0,5 m, odległość B musi wynosić co najmniej 1,0 i należy stosować deflektor.

PURE'LINE BLACK

Klasyczna elegancja

- regulacja natężenia światła
- wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego
- Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy
- wskaźniki 3 prędkości + funkcji intensywnej pracy
- tłumik
- funkcja maksymalnej wentylacji przez 10 minut, po wyłączeniu okapu



PURE'LINE. Dane techniczne

Etykieta energetyczna

Efektywność energetyczna (EEI) (klasa)	A+	A
Roczne zużycie energii (AEC) (kWh/rok)	29,1	40,4
Wydajność dynamiki płynów (FDE) (klasa)	A	A
Wydajność świetlna (LE) (klasa)	A	A
Sprawność filtra przeciwzłuszczeniowego (GFE) (klasa)	D	D
Zużycie w trybie wyłączenia P0 (W)		
Zużycie w trybie gotowości Ps (W)	0,31	0,3

Informacje ogólne

Silnik zintegrowany	•	•
Możliwość oddzielenia silnika/silników (montaż w pomieszczeniu)	opcja	•
Bez silnika, użyć silnika 445999 (montaż na ścianie zewnętrznej)	-	-
Rodzaj oświetlenia	LED (4x2 W)	LED (4x2 W)
Oświetlenie przyciemniane	•	•
Z tworzywa tłumiącego hałas	•	•
Recykulacja	opcja	opcja

Wymiary (mm) (szczegóły techniczne na stronie www.novy.com)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)	860 x 301 x 330	868 x 508 x 313
Wysokość sufitu/urządzenie z zaciskami (bez skrzynki silnika) (mm)	-	133
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) (mm)	845 x 286	845 x 485
Szerokość kołnierza (mm)	10	15
Zalecana wysokość montażu dla płyt elektrycznych i ceramicznych (min. wys. – maks. wys.) (mm)	600 - 750	600 - 1600
Zalecana wysokość montażu dla płyt gazowych i indukcyjnych (min. wys. – maks. wys.) (mm)	650 - 750	650 - 1600
Średnica wylotu	150	150

Funkcje

Działanie	sterowanie zdalne / dotykowe	sterowanie zdalne / dotykowe
Liczba prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Automatyczne wyłączenie intensywnej pracy (min)	6	6
Opóźnione automatyczne wyłączenie (min)	10	10
Funkcja InTouch przy płycie indukcyjnej ***	•	•
Auto-Stop	•	•
Wskaźnik świetlny konieczności oczyszczenia filtra przeciwzłuszczeniowego	•	•
Wskaźnik świetlny konieczności oczyszczenia/wymiany filtra recykulacji	•	•
Połączenie z oświetleniem zewnętrznym za pomocą pilota (opcja)	-	-

Przepływ powietrza i poziom hałasu*

Przepływ maksymalny (m³/h)	815	815
- Prędkość 1	253	269
- Prędkość 2	425	447
- Prędkość 3	563	591
- Praca intensywna – prędkość 4	655	707
Ciśnienie (Pa) przy najwyższej prędkości	364	382
Poziom hałasu (dB(A) dla 1 pW / dB(A) dla 20µPa)		
- Prędkość 1	36/27	34/22
- Prędkość 2	49/38	48/35
- Prędkość 3	57/46	55/42
- Praca intensywna – prędkość 4	60/49	59/46

Parametry techniczne

- Numer filtra	7400.020	7400.020 (2x)
- Moc całkowita (W)	118	119
- Lokalizacja wylotu	góra / na prawo / na lewo / góra / tył	góra / na prawo / na lewo / przód / tył
- Ciężar okapu/silnika (kg)	28 / 6	21,5 / 6



Akcesoria – można zamówić dodatkowo

Zestaw oświetlenia LED (2700K)	906.308	906.308
Zestaw oświetlenia zewnętrznego (2 punktowe)	-	-
Silnik zdalny wewnątrz	-	-
Silnik poza okapem na zewnątrz budynku	-	-
Silnik na dach płaski	-	-
Zestaw do recykulacji	830.400	-
- Skrzynka rozprężna z filtrem do recykulacji monoblock (stal nierdzewna)	831.400	830.400
- Skrzynka rozprężna z filtrem do recykulacji monoblock (biel)	7900.400	831.400
- Skrzynka rozprężna z filtrem do recykulacji monoblock (stal nierdzewna) (140x820x298 mm)	-	7900.400
- Zestaw z filtrami monoblock (bez skrzynki rozprężnej)	820.400	-
Zestaw do montażu silnika zdalnego	800.998	-
Adapter łącznika rury płaskiej	830.052	6830.052
Przedłużony kabel oddzielnego silnika (5 m)	7000.094	7000.094

* poziom hałasu (zgodnie z EN 6704-2-13), przepływy (zgodnie z EN 61591)

** Urządzenie sufitowe należy podłączyć do silnika zewnętrznego mocowanego poza domem. Przepływ powietrza i hałas uzależnione są od montażu silnika.

*** InTouch zapewnia możliwość obsługi okapu Novy za pośrednictwem płyty indukcyjnej Novy. Niektóre modele standardowo wyposażono w InTouch. Niektóre inne modele można wyposażyć w funkcję InTouch dzięki zakupieniu dodatkowego zestawu. Częścią tego zestawu jest zdalne sterowanie.



PURE'LINE wskazówki dotyczące instalacji




1. Planowanie odpowiedniej szerokości urządzenia/wysokości sufitu

Optymalna szerokość okapu kuchennego uzależniona jest od wielkości płyty grzejnej. Dla okapów sufitowych Pure'line zalecamy następujące wymiary:


Szerokość płyty grzejnej	Rozmiar urządzenia	Wysokość sufitu	
$\leq 80 \text{ cm}^1$	87 cm ¹	$\leq 2,60 \text{ m}$	 Do podłączania okapu sufitowego nie używać węży gumowych!
$\leq 110 \text{ cm}$	117 cm	$\leq 2,60 \text{ m}$	
$> 110 \text{ cm}$	146 cm lub kilka urządzeń	$\leq 2,60 \text{ m}$	

¹ = Podczas montażu do sufitu podwieszanego, zalecamy by urządzenie miało szerokość $> 117 \text{ cm}$ dla płyt grzejnych o długości powyżej 80 cm

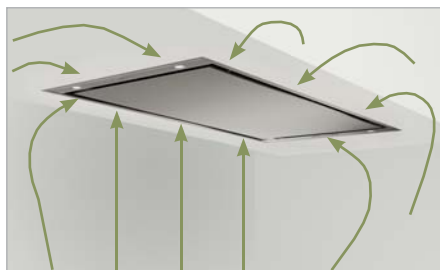

2. Montaż w suficie podwieszanym

Okapy sufitowe działają optymalnie, jeżeli zamontuje się je w suficie podwieszanym. Powietrze płynące z każdej strony gromadzi się pod sufitem, zbierając opary unoszące się z boku.

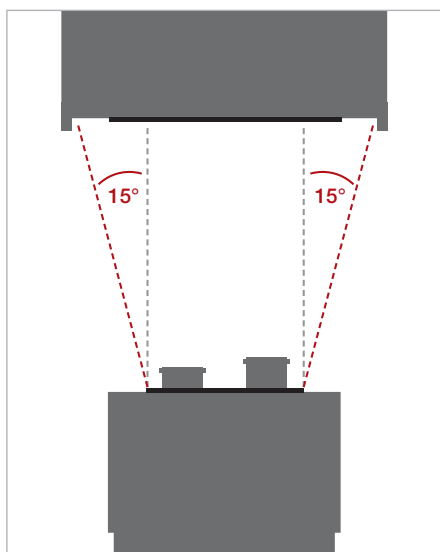

3. Montaż w konstrukcjach obniżonych

Zazwyczaj okap sufitowy wbudowywany jest w obniżoną konstrukcję wykonaną z drewna lub płyty gipsowo-kartonowej. Należy wziąć pod uwagę dwa ważne elementy:

- a) obniżona konstrukcja musi mieć wystarczającą szerokość i głębokość
- b) obniżona konstrukcja musi mieścić komorę na parę o wysokości ok. 3-5 cm

Przy takiej konstrukcji należy pamiętać, że opary kuchenne nie unoszą się pionowo, ale przeważnie pod kątem 10-15°, w kształcie lejka. Okap (niezależnie od jego typu i producenta) zazwyczaj na początek zasysa powietrze znajdujące się ok. 15 cm poniżej urządzenia.



Obniżona konstrukcja musi być wystarczająco duża – nie tylko z boku, ale także z tyłu i ponad głową gotującego. Uniemożliwi to oparom omińnięcie obniżonej konstrukcji i zgromadzenie się pod sufitem.


Rama komory na parę (patrz: okrąg na zdjęciu po lewej) pomaga wytworzyć lepszy ciąg pod obniżoną konstrukcją, by opary zostały zassane przez okap. Należy zapobiec krzyżowaniu się pod okapem strumieni powietrza, a także zapewnić odpowiednią ilość powietrza dopływającego, zastępującego odprowadzane opary.

PURE'LINE wskazówki dotyczące instalacji



4. Konstrukcja z płyty gipsowo-kartonowej

Obie dłuższe krawędzie Pure'line wyposażono w dwa zaciski utrzymujące okap na miejscu. Aby instalacja przebiegła sprawnie, grubość płyty powinna wynosić od 17 do 35 mm na dłuższych krawędziach, gdzie mocowane będą zaciski. Wycięcie na dłuższych krawędziach musi być odpowiednio wysokie. Zalecamy użycie podwójnych płyt gipsowo-kartonowych i profili aluminiowych o wysokości 6 cm, zamocowanych w wycięciu. Zaciski można skutecznie przymocować do profili. Można również umieścić na górze płyty drewnianą listwę o podobnej wysokości, do której przymocowane zostaną zaciski.

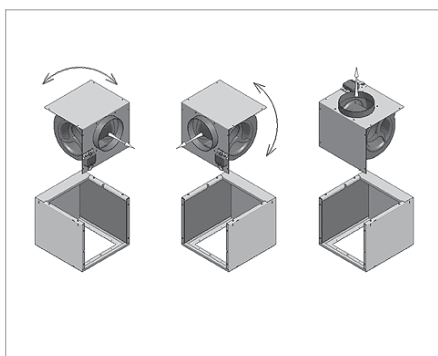


5. Obrotowy i demontowany silnik CUBIC

Jedną z wyjątkowych cech okapów sufitowych Pure'line jest silnik CUBIC, który można bez trudu wymontować z okapu i zainstalować w innym miejscu w budynku. Dla maksymalnie skutecznej konfiguracji wylotu powietrza, silnik można obrócić.

Wskazówka: Po wyjęciu silnika CUBIC, okap ma wysokość 302 mm.

Dzięki adapterowi ograniczającemu (6830.052), wysokość można zmniejszyć do zaledwie 173 mm (opcja).



Okap PANORAMA w sprzedaży już od października ↓





Treść niniejszej publikacji wraz z markami, logo, ilustracjami, danymi, nazwami produktów bądź firm, kopiami, obrazami, zdjęciami, oprogramowaniem itp. podlega ochronie na mocy prawa własności intelektualnej i stanowi własność firmy Novy bądź osób trzecich.

COMITOR®
IMPORTER KONTRAKTOWY

Comitor Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 183 94-104 Łódź
www.comitor.pl
office@comitor.pl
tel.: 42 689 1011

facebook

Dołącz do nas na:   

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Materiał firmy Comitor Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany ani publikowany bez pisemnej zgody Comitor Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie możliwość zmian związanych z nowymi technologiami. Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Copy: Comitor Sp. z o.o.; zdjęcia: NOVY