

O marce NOVY	2
Jak wybrać okap	16
Okapy zintegrowane z płytą	20
Okapy sufitowe	34
Okapy do zabudowy	70
Okapy naścienne	86
Okapy wyspowe	100
Akcesoria do okapów	116
Płyty indukcyjne	124
Oznaczenia okapów i płyt kuchennych	147



Inspiruje nas jakość, inspiruje nas życie

Inspiruje nas jakość, inspiruje nas życie



Kuchnia to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w domu – jest jego sercem. Aby kuchnia stała się prawdziwie nastrojową przestrzenią pozwalającą cieszyć się sztuką gotowania, smakami, obecnością i rozmowami z bliskimi, niezbędna jest odpowiednia wentylacja. Produkty marki NOVY zapewniają pełen komfort przebywania i korzystania z pomieszczeń kuchennych.



Estetyka i jakość wykonania produktów NOVY sprawiają, że są niezwykle dyskretne, działają cicho, ale bardzo skutecznie. Tworzą przyjemny klimat i sprawiają, że kuchnia staje się miejscem, w którym toczy się życie, a jednocześnie można w nim wypocząć.

Novy, kuchnie z duszą.



Premium Innovation Products

Nasze poszukiwania zaowocowały nową generacją produktów. Nadają one ton przyszłości, stawiając na dyskrecję, prostotę i łatwość użytkowania. Są zaawansowane technologicznie, pracują cicho i niezwykle skutecznie.



NOVY
Premium
Innovation
Product

Z uwagi na swój innowacyjny i nowoczesny charakter, produkty te znane są pod nazwą Novy Premium Innovation Products. W tym katalogu przedstawiamy: Novy Panorama, One, Mood, Cloud, Pure'line Compact, Fusion Pro oraz płyty indukcyjne 1775 i 1768. Produkty te oznaczono **logo Premium Innovation.**



Partnerzy Novy Premium Innovation

Możliwość dystrybucji produktów Premium Innovation otrzymują jedynie **wybrani Partnerzy**. Marka NOVY zapewnia odpowiednie szkolenia, które zapewnią obsługę Klienta na najwyższym poziomie. W ten sposób marka Novy oraz jej partnerzy Premium Innovation gwarantują maksymalny komfort wyboru kuchni Państwa marzeń.



Cicha moc w kuchni

Marka NOVY opracowała wyjątkowy system tłumienia hałasu pracy okapów kuchennych. Optymalna aerodynamika i odpowiednie odprowadzanie oparów (trafiają na mniejszy opór) znacznie obniżają poziom hałasu urządzenia i pozytywnie wpływają na jego efektywność energetyczną.

- 1** Cichy silnik
- 2** Nowoczesny system tłumienia hałasu
- 3** Dolna pokrywa okapu posiada podwójne ściany, które skutecznie redukują poziom hałasu



Skuteczne usuwanie zapachów, oparów i tłuszczu

Marka Novy jest pionierem opracowanej przez siebie technologii. Przez utworzoną szczelinę opary kuchenne i zapachy są zasysane z siedmiokrotnie zwiększoną siłą. Jeśli połączymy to z wydajnym silnikiem, okap usunie wszelkie niechciane opary i zapachy.

- 4** Wysokiej jakości materiały i wykończenie
- 5** Wielowarstwowy filtr przeciwtłuszczowy
- 6** Zasysanie szczelinowe kuchennych oparów i zapachów






Czyste powietrze z technologią Novy Pure 2.0

Marka NOVY opracowała estetyczny, ekologiczny i skuteczny system recykulacji (obieg zamknięty – pochłaniacz oparów i zapachów). System usunie najsilniejsze zapachy, nie powodując przy tym wyrzucenia ciepłego powietrza poza budynek. Są to rozwiązania energooszczędne, dające wiele możliwości montażu, niezależnie od projektu kuchni.



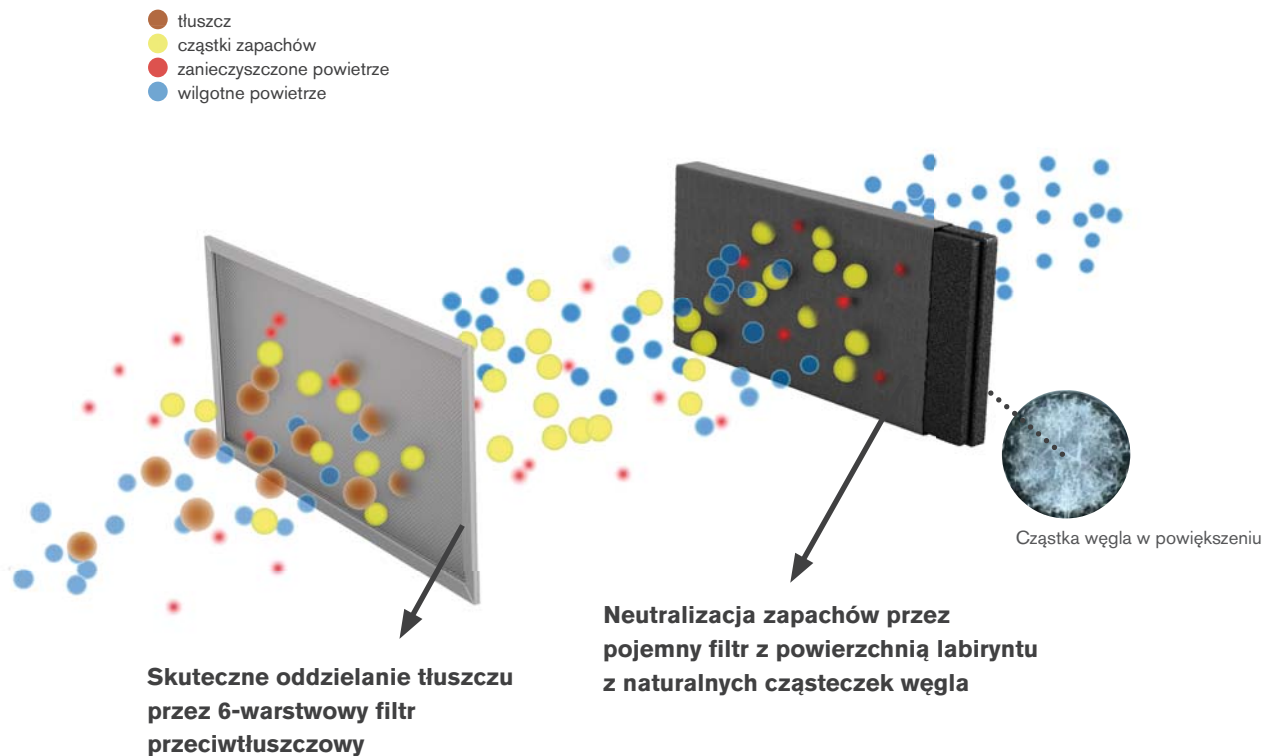

Technologia Novy Pure 2.0

5 kroków w kierunku przyjemnej atmosfery:

- 1 Efektywna moc urządzeń Novy gwarantuje skuteczne odprowadzanie oparów kuchennych.
- 2 6-warstwowy filtr przeciwtłuszczowy całkowicie eliminuje cząsteczki tłuszczu uwolnione w trakcie gotowania.
- 3 Cząsteczki węgla filtra monoblock posiadają naturalną powłokę, która neutralizuje nawet najsilniejsze zapachy, np. ryby, w 95 do 100%.
- 4 Zamknięty system recykulacji z filtrem węglowym monoblock skutecznie zapobiega gromadzeniu się wilgoci na suficie czy wewnątrz obudowy okapu.
- 5 Oczyszczone powietrze miesza się z powietrzem z otoczenia, zapewniając idealną cyrkulację.

System recykulacji z filtrem monoblock jest przyjazny dla portfela:

- Filtr monoblock można łatwo oczyścić, regenerując go raz w roku w piekarniku w temperaturze 100°C-120°C (1h).
- Trwałość użytkowa do 6 lat, co minimalizuje koszty wymiany w porównaniu z innymi systemami.



Przyjazna technologia

Uderzająco dyskretne

Urządzenia kuchenne nie powinny odbiegać od estetyki całości wnętrza. Powinny ją dopełniać. Marka Nowy rozumie siłę dyskrecji i pozostaje wierna swoim zasadom, stawiając na spokój, harmonię, elegancję linii i detale. Nowatorski design jest zawsze tworzony z myślą o wygodzie obsługi urządzenia.





Technologia, która ułatwia życie

Technologia zastosowana w produktach NOVY zapewnia odpowiedni komfort gotowania.



InTouch

Bezprzewodowa komunikacja radiowa umożliwia sterowanie okapem za pośrednictwem płyty Novy.

Inteligentne oświetlenie

W okapach kuchennych Mood oraz Cloud można dostosowywać oświetlenie do własnych preferencji przed, w trakcie i po ugotowaniu posiłku. Oszczędne pasy LED mogą mieć barwę ciepłą lub zimną, o różnej intensywności – od ostrego światła po kameralnie przyciemnione. Przycisk przyciemniania Soft daje efekt stopniowego gaszenia/zapalania światła.



Okapy zintegrowane z płytą

Okapy zintegrowane z płytą



Wyjątkowe połączenie płyty indukcyjnej z okapem daje większą swobodę aranżacji kuchni, w której zyskujemy dodatkową przestrzeń. Okap NOVY wysuwa się bezpośrednio z płyty i usuwa opary w miejscu ich powstawania.



Plyty Novy



Płyty indukcyjne Novy to czysta radość gotowania. Zastosowano w nich najnowsze technologie indukcyjne, dzięki czemu przygotowanie pysznych dań przebiega szybko i sprawnie.






Jak wybrać okap?

Najlepsze rozwiązanie do danej kuchni zależy od jej aranżacji i upodobań użytkownika. Poniższy plan pomoże Państwu wybrać odpowiednie urządzenie do wentylacji Państwa wymarzonej kuchni.

Krok ① Jak szeroki powinien być okap?


Opary kuchenne nie unoszą się pionowo w górę, ale rozchodzą na boki pod kątem od 15° do 17°. Dla skutecznego działania, okap musi mieć co najmniej taką szerokość, jak płyta. W przypadku okapu wyspowego, należy wybrać model szerszy, zapewniający skuteczne wylapywanie oparów. Należy wziąć pod uwagę również maksymalną odległość okapu od płyty grzewczej. Oznaczoną ją symbolem  na stronach prezentujących produkty.

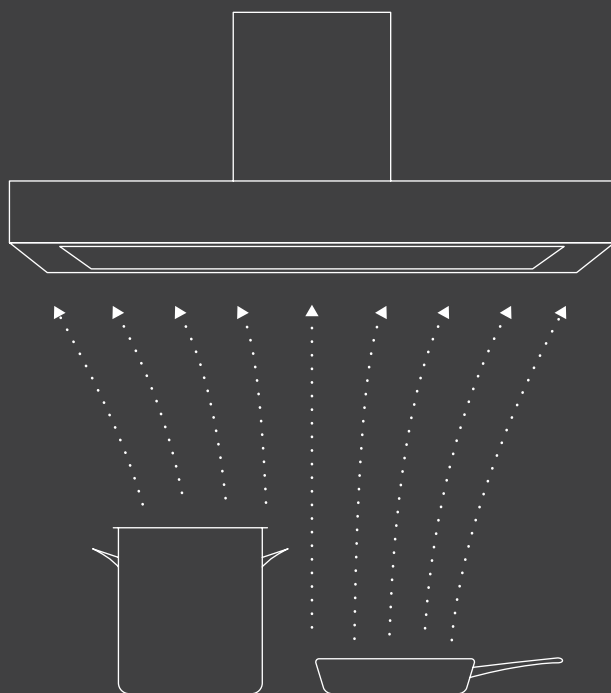

Krok 2 Wyciąg czy recyrkulacja?

Wybór między odprowadzaniem powietrza na zewnątrz a recyrkulacją uzależniony jest od rodzaju pomieszczenia, możliwości i życzeń użytkownika. Rodzaj okapu ma duży wpływ na montaż urządzeń kuchennych.

Czy odprowadzanie na zewnątrz (przez dach lub ścianę budynku) jest możliwe?

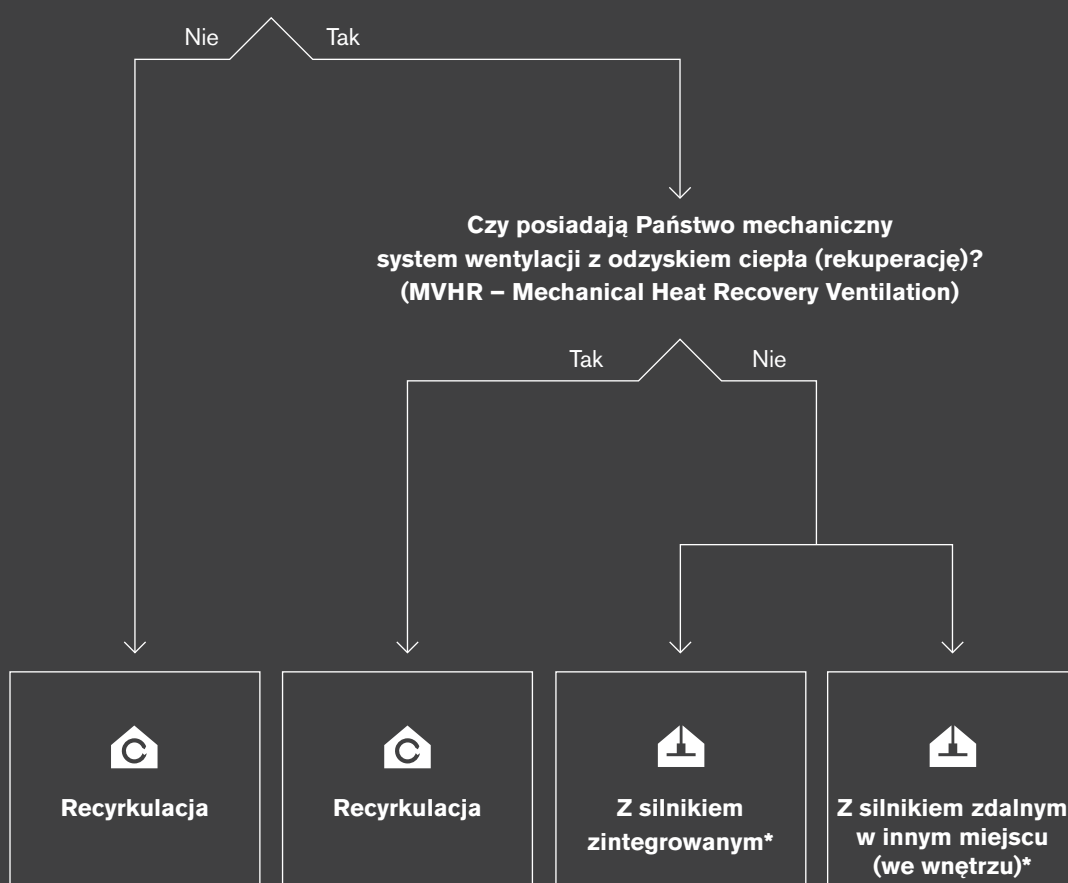

Odprowadzanie na zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem, jednak recyrkulacja jest możliwą opcją, pod warunkiem dobrej wentylacji (którą musi zapewnić klient).

Silnik zdalny (możemy go oddalić od okapu o 5 metrów) daje możliwość montażu modeli Pure'line oraz Mini Pure'line w zabudowie o wysokości nawet 18 cm.



Krok ③



Gdzie umieścić okap?



Szerokość płyty



W blacie



Nad wyspą kuchenną

65 cm

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Sufitowe, str. 34

Cloud
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line

Wyspowe, str. 100

Mood
Zen
Flat'line

80 cm

Okap zintegrowany z płytą indukcyjną, str. 28
One

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Sufitowe, str. 34

Cloud
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line

Wyspowe, str. 100

Mood
Zen
Flat'line

90 cm

Okap zintegrowany z płytą indukcyjną, str. 22
Novy Panorama

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 100 cm

Sufitowe, str. 34

Cloud
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line

Wyspowe, str. 100

Mood
Zen
Flat'line

100 cm

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 120 cm

Sufitowe, str. 34

Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line

Wyspowe, str. 100

Zen
Flat'line

≤ 120 cm

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 150 cm

Sufitowe, str. 34

Maxi Pure'line



Wbudowany
w sufit lub zabudowę
kominową, wnękową



Teleskopowe
W szafce lub pod szafką



Na ścianie

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 60 cm*

Okapy sufitowe, str. 34
Pure'line (Compact)

Do zabudowy str. 70
Mini Pure'line
Essence stal szlachetna

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 60 cm*

Do zabudowy, str. 70
Fusion Pro

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 75 cm*

Naścienne str. 86
Vision
Flat'line

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 90 cm*

Okapy sufitowe, str. 34
Pure'line (Compact)

Do zabudowy, str. 70
Mini Pure'line
Essence stal szlachetna

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 90 cm*

Do zabudowy, str. 70
Fusion Pro

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 90 cm*

Naścienne str. 86
Vision
Flat'line

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 100 cm*

Okapy sufitowe, str. 34
Pure'line (Compact)

Do zabudowy, str. 70
Mini Pure'line
Essence stal szlachetna

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 90 cm*

Do zabudowy, str. 70
Fusion Pro

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 90 cm*

Naścienne, str. 86
Vision
Flat'line

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 120 cm*

Okapy sufitowe, str. 34
Pure'line (Compact)

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 100 cm*

Do zabudowy, str. 70
Fusion Pro

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 120 cm*

Naścienne, str. 86
Vision
Flat'line

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 150 cm*

Sufitowe, str. 34
Maxi Pure'line

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 120 cm*

Do zabudowy, str. 70
Fusion Pro

*Należy wybrać okap o szerokości
co najmniej 120 cm*

Naścienne, str. 86
Vision
Flat'line



Okapy zintegrowane z płytą grzewczą

Novy
Panorama



Stopień zaawansowania funkcji płyty

Użytkowanie



Szerokość (z płytą) (cm)

Wymiary

88

Ilość pól grzewczych

3



4



Regulacja wysokości okapu

Wysokość

10 / 20 / 30

str. 22

 Użytkowanie standardowe, podstawowe funkcje płyty indukcyjnej, brytfanny/niskie i wysokie garnki z pokrywkami

 Użytkowanie standardowe, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej, brytfanny/niskie i wysokie garnki z pokrywkami

 Użytkowanie zaawansowane, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej, brytfanny/niskie i wysokie garnki

One



78



7 / 11



reddot design award
winner 2018



Novy Panorama

W zgodzie z Twoim stylem życia

- Regulowana wysokość okapu 10, 20 i 30 cm, pozwala skutecznie usunąć opary i zapachy bezpośrednio u źródła ich powstawania
- Zaprogramowany tryb auto
- Półprzezroczysty wysuwany okap chowa się w płycie
- 4 pola grzewcze + funkcja łączenia pól
- Wyjątkowe, eleganckie wzornictwo
- Łatwe utrzymywanie czystości
- Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem



Premium
Produkt dostępny u wybranych partnerów.



Łączenie pól grzewczych
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.



3 wysokości okapu
10, 20 i 30 cm, w zależności od wysokości naczyń na kuchni.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.



	Wymiary zewnętrzne (Dł.xSzer.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Moc stref grzania (W)	Maks. moc płyty (W)	Nr
Płyta indukcyjna	88x52	4	4 × 200×240	4 × 3700	7680	1821

						Poziom hałas – Ciśnienie akustyczne (re20μPa)	
	Silnik	Kolor	Szerokość (cm)	EEI	Maksymalna wydajność (m³/h)	Minimum	Maksimum
Okap kuchenny	Zintegrowany	Czarny	81	B	695	27	56



Parametry techniczne

Novy Panorama 1821

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Biały

Szkło w zabudowie/wykończenie

Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	▪ / ▪
Czarne szkło nieprzezroczyste	▪

Funkcje okapu:

Liczba ustawień prędkości	9 + Power + Super Power
Automatyczne wykrywanie naczynia	▪
Łączenie pól grzewczych	▪ (2×)
Automatyczna funkcja łączenia pól	▪
Manualne łączenie pól	▪
Stop & Go	▪
Blokada płyty	▪
Minutnik dla każdej strefy grzania	▪
Stoper	▪
Wskaźnik ciepła resztkowego	▪
Funkcja utrzymywania ciepła	42, 70 i 94°
Funkcja grilla	▪

Strefa grzania

Strefa grzania 1	Lewa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3700)
Strefa grzania 2	Lewa środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3700)
Strefa grzania 3	Prawa środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3700)
Strefa grzania 4	Prawa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3700)



Funkcje okapu kuchennego

Zaprogramowany tryb auto	▪
Tryb pracy wyciągu	▪
Liczba ustawień prędkości	5+ 3 intensywne
Licznik czasu pracy (min)	10-30 (ustawienie domyślne)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪
Demontowalna szyba wieży	▪
Wysokość okapu (cm)	10, 20, 30
Zbiornik na skropliny	2 na górze, 2 na dole

Wymiary (mm)

Wymiary urządzenia (Szer×Dł×Wys)	880×520×65
Wymiary okapu (Szer×Dł×Wys)	818×165×760–840
Średnica wylotu	89×222
Położenie wylotu	Centralnie pod (tył/przód)
Otwór	Patrz str. 146

Informacje techniczne

Silnik zintegrowany	▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	50,1
Wartość zasilania elektrycznego (W)	7680
Napięcie sieci elektrycznej (V)	400 V – 3P+N



Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ	Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)			Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)		
		Minimum	Ciągły	Intensywna praca	Minimum	Ciągły	Intensywna praca
1821 Silnik zintegrowany	1160	200 / 65	477 / 360	695 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65



Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schemat techniczny


Novy Panorama

1821

Rysunek 3D

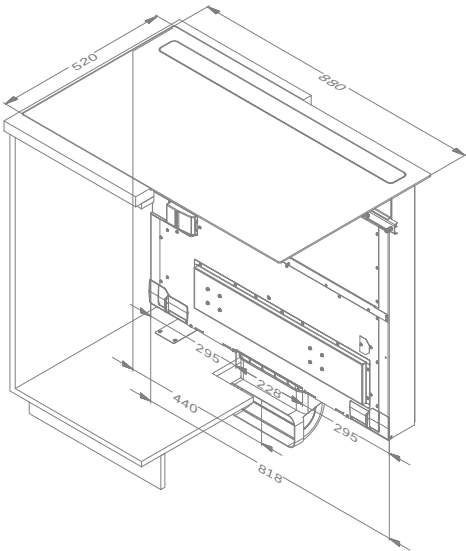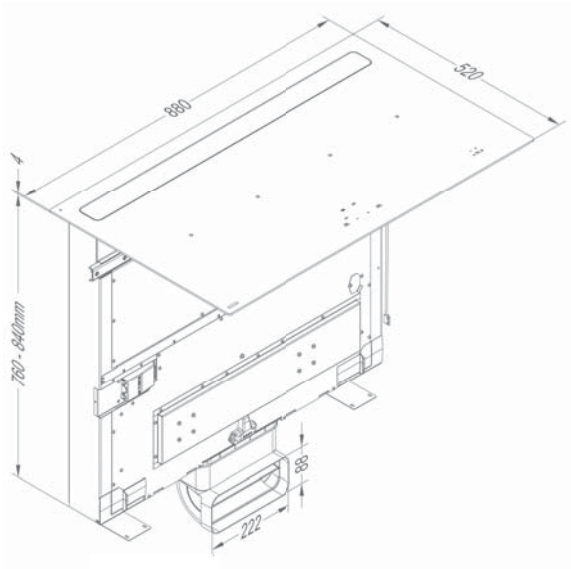

Rzut boczny

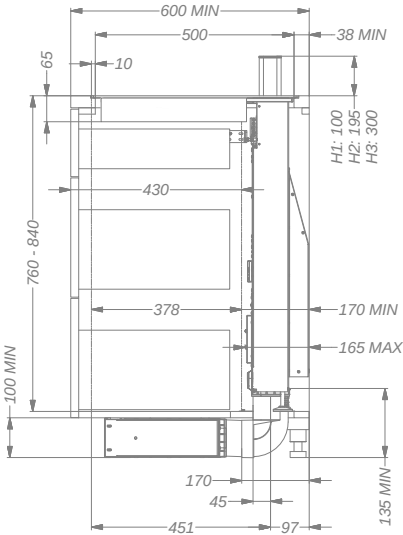

Adnotacja

W zabudowie w szafce dolnej od 90 cm bez słupka i z demontowaną płytą tylną.

Akcesoria

	Nr kat.	1821
Różne		
Filtr przeciwtłuszczowy lewy	1821.020	▪
Filtr przeciwtłuszczowy prawy	1821.134	▪
Zestaw profili bocznych do płyty	1700.092	▪
Płyta do grillowania	1700.093	▪
Zestaw montażowy do szafki	1821.400	▪
Moduł wejścia/wyjścia dla czujnika przepływu świeżego powietrza	990.034	▪





Akcesoria

	Nr kat.	1821
Recyrkulacja		
Skrzynka do zabudowy (wys. 98 mm) z filtrem monoblock (98×818×290 mm)		
Biały	7921.400	•
Czarny	7922.400	•
Stal szlachetna	7923.400	•
Zamienny filtr monoblock	7910.055 (×2)	•



Dopuszczalna głębokość szuflady 40 cm



Wyciąg



Recyrkulacja





One

Gotuj jak profesjonalista,
z okapem i płytą
w jednym urządzeniu

- Skuteczne usuwanie oparów i zapachów bezpośrednio u źródła ich powstawania
- Po schowaniu okap pozostaje niemal niewidoczny w płycie
- 4 strefy grzania + praktyczne funkcje
- Wyjątkowe, eleganckie wzornictwo
- Sterowanie dotykowe, biały wyświetlacz
- Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem



Premium
Produkt dostępny
u wybranych partnerów.



Łączenie pól grzewczych
Automatyczna lub manualna
funkcja łączenia pól.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.



	Wymiary zewnętrzne (Dł.xSzer.) (cm)	Liczba stref	Pola grzewcze (mm)	Moc stref grzania (W)	Maks. moc płyty (W)	Nr
Płyta indukcyjna	78×52	4	4 × 240×200	4 × 3700	7560	1811

Silnik	Kolor	Wysokość (cm)	EEl	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziom hałasu – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)	Minimum	Maksimum
Okap kuchenny	Zintegrowany	Czarny	11	B	570	40	60



Parametry techniczne

One Pro 1811

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Biały

Szkło w zabudowie/wykończenie

Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	▪ / ▪
Czarne szkło nieprzezroczyste	▪

Funkcje okapu:

Liczba ustawień prędkości	9 + Power + Super Power
Automatyczne wykrywanie naczyń	▪
Łączenie pól grzewczych	▪ (2×)
Automatyczna funkcja łączenia pól	▪
Manualne łączenie pól	▪
Stop & Go	▪
Blokada płyty	▪
Minutnik dla każdej strefy grzania	▪
Stoper	▪
Wskaźnik ciepła resztkowego	▪
Funkcja utrzymywania ciepła	42, 70, 94
Funkcja grilla	▪

Strefa grzania

Strefa grzania 1	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 2	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 3	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 4	Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)



Funkcje okapu kuchennego

Liczba ustawień prędkości	Bezstopniowo
Licznik czasu pracy (min)	10-30 (ustawienie domyślne)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪
Zawór wentylacyjny dla kierunku zasysania	▪
Wysokość okapu (cm)	7, 11
Zbiornik na skropliny	Potrójny

Wymiary (mm)

Wymiary urządzenia (Szer×Dł×Wys)	780×520×180
Średnica wylotu	89×222
Położenie wylotu	Tył / w dół
Otwór (Dł×Szer)	Patrz str. 146

Informacje techniczne

Silnik zintegrowany	▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	21
Wartość zasilania elektrycznego (W)	7560
Napięcie sieci elektrycznej (V)	400 V – 3P+N

Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ	Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)		Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)	
		Minimum	Ciągły	Minimum	Ciągły
1811 Silnik zintegrowany	1063	217 / 90	570 / 563	40 / 50	60 / 70

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.


Schemat techniczny

One Pro
1811

Rysunek 3D

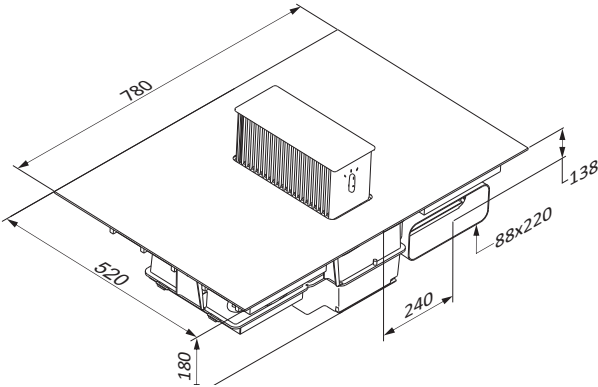


Rzut boczny

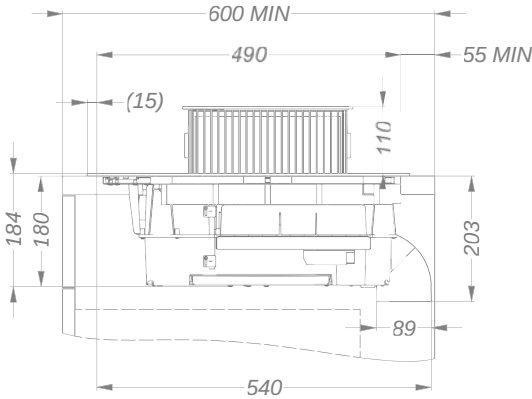

Akcesoria



	Nr kat.	1811
Różne		
Filtr przeciwtłuszczowy	1811.026 (2×)	•
Zestaw profili bocznych do płyty	1700.092	•
Moduł wejścia/wyjścia dla czujnika przepływu świeżego powietrza	990.034	
Płyta do grillowania	1700.093	•





Akcesoria

	Nr kat.	1811
Recykulacja		
Skrzynka do zabudowy (wys. 98 mm) z filtrem monoblock (98×818×290 mm)		
Biały	7921.400	▪
Czarny	7922.400	▪
Stal szlachetna	7923.400	▪
Zamienny filtr monoblock	7910.055 (×2)	▪
Zestaw montażowy One Pro do recykulacji (przy min. głębokości szafki 60 cm)		
Biały	1811.821	▪
Czarny	1811.822	▪
Stal szlachetna	1811.823	▪

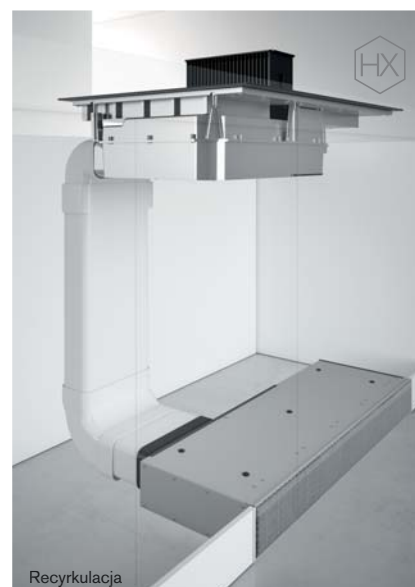



Okapy sufitowe

Cloud



Maxi Pure'line



Szerokość

90 cm		
110 cm	■	
120 cm		
150 cm		■

Kolor

Biały	■	■
Stal szlachetna		■
Czarny	■	

Silnik

Zintegrowany	■	
Zintegrowany z możliwością montażu również poza okapem (5 m)		
Dostępny osobno		■

Tryb pracy

Wyciąg/ recyrkulacja opcjonalnie		■
Recyrkulacja	■	

Pure'line
(bez oświetlenia)





Cloud

Dyskretna linia,
optymalna funkcjonalność

- Wysmakowane linie, prostota formy
- Regulowana intensywność i barwa oświetlenia od 2 700 K do 5 000 K
- Okap pracuje w trybie recyrkulacji, swoboda montażu
- Niewielka wysokość: zaledwie 17,6 cm



Premium
Produkt dostępny
u wybranych partnerów.



Zdalne sterowanie
W standardzie pilot
zdalnego sterowania.



InTouch
Funkcja sterowania
okapem z poziomu płyty.



Odległość
Maksymalna odległość
okapu od płyty.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziom hałasu – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		Nr
				Minimum	Maksimum	
110	Zintegrowany	Biały	525	36	53	230
	Zintegrowany	Czarny	525	36	53	232

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Parametry techniczne


Cloud	
230 biały/ 232 czarny	
Funkcje	
Sterowanie	Zdalne sterowanie
Liczba ustawień prędkości	4
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪
Recyrkulacja	▪ (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪
Oświetlenie	
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	Pasek LED (31) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	Między 2 700 a 5 000 (tryb roboczy i nastrojowy)
Informacje techniczne	
Kolor	230 biały (≈RAL 9003) 232 czarny (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	▪ (montowany na stałe)
Ciężar okapu (kg)	35,5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 172
Wymiary	
Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	1 100×600×176
Położenie wylotu	Lewa i prawa strona
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650-1600

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
230	Silnik	1010	250	362	437	525	36 / 48	43 / 55	48 / 60	53 / 65
232	zintegrowany									


Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

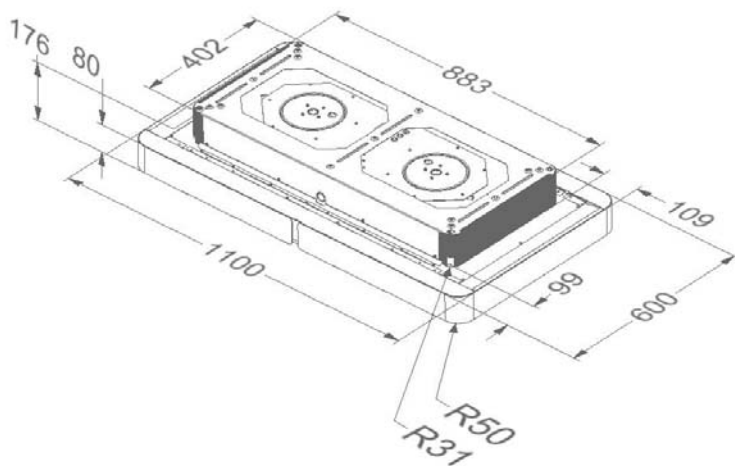

Akcesoria

	Nr kat.	230	232
Różne			
Zamienne filtry monoblock	230.060	▪	▪
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny)	230.020 (2×)	▪	▪
Rama montażowa czarna	230.500	▪	
Rama montażowa biała	230.510		▪









Maxi Pure'line

Okap sufitowy tam,
gdzie potrzeba mocy

- Bardzo duża moc
- Idealny do dużych płyt kuchennych
- Industrialny design



InTouch

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Zdalne sterowanie

W standardzie pilot zdalnego sterowania.



Odległość

Maksymalna odległość okapu od płyty.



Recyrkulacja

Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziom hałasu – Ciśnienie akustyczne (re20μPa)		Nr
				Minimum	Maksimum	
150	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna ⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały ⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do 2 silników wewnętrznych, ściennych lub na dach płaski (patrz: akcesoria).

Parametry techniczne



Maxi Pure'line
855 stal szlachetna / 856 biały

Funkcje	
Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6
Recyrkulacja	Opcja (w połączeniu z 2 silnikami wewnętrznymi 245.999)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪

Oświetlenie	
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem (opcja) (W)	Maks. 300 (lub z przełącznikiem>300)

Informacje techniczne	
Kolor	855 stal szlachetna 856 biały (≈RAL 9003)
Silnik kupowany osobno (silnik wewnętrzny zdalny, silnik naścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)	▪ ⁽¹⁾
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	35 + silniki
Napięcie sieci elektrycznej (V)	230

Wymiary (mm)	
Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	1460×670×90
Wysokość urządzenia sufitowego, wraz z zaciskami montażowymi (bez skrzynki silnika) (mm)	133
Otwór (Dł×Szer) (mm)	1438×648
Średnica wylotu (mm)	2×150
Położenie wylotu	2×góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600 -1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650-1600


Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ	Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałasu dB(A)			
		Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)							
		Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
855-856	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

⁽¹⁾ Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałasu uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.



Schematy techniczne

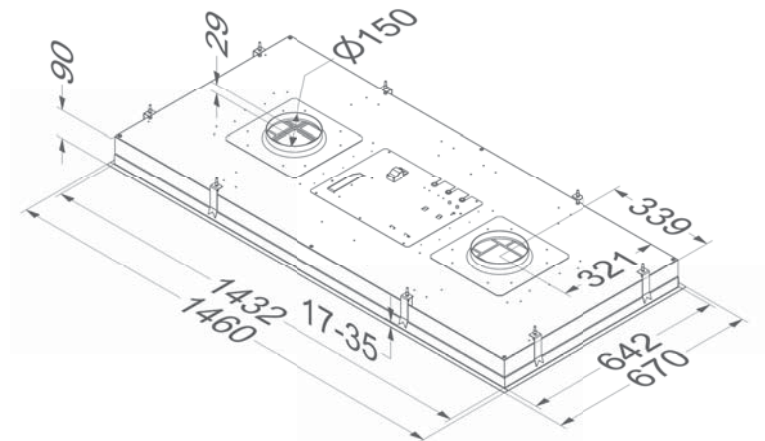


Akcesoria

	Nr kat.	855	856
Silnik zdalny			
Silnik zdalny wewnątrz	245.999 (2×)	▪	▪
Silnik elewacyjny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999 (2×)	▪	▪
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999 (2×)	▪	▪
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999 (2×)	▪	▪
Parametry techniczne silników, str. 118-119			
Różne			
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	7400.020 (2×)	▪	▪
Adapter łączący przewód płaski (do wylotu 1x lewy, 1x prawy)	830.052 (2×)	▪	▪
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092 (2×)	▪	▪

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999




755.999



830.052




830.052





Akcesoria

	Nr kat.	855	856
Recyrkulacja			
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (270×500×295 mm)			
Biały	841.400 (2×)	▪	▪
Czarny	842.400 (2×)	▪	▪
Szary	843.400 (2×)	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	▪	▪
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (140×820×292 mm)			
Biały	7931.400 (2×)	▪	▪
Czarny	7932.400 (2×)	▪	▪
Szary	7933.400 (2×)	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400	7900.055 (2×)	▪	▪
Zestaw filtra monoblock (bez skrzynki wylotowej)	850.400 (2×)	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do 850.400	7300.055	▪	▪





Pure'line Compact

Minimalna głębokość montażu: zaledwie 19,5 cm



- Wiele opcji montażu dzięki modelom z kompaktowym silnikiem; wysokość w zabudowie tylko 19,5 cm
- Maksymalna skuteczność, niezwykle cicha praca
- Oświetlenie LED regulowane od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (4 000 K)
- Zintegrowane przyciemniane oświetlenie LED



Premium
Produkt dostępny u wybranych partnerów.



InTouch
Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziom hałas – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		
					Minimum	Maksimum	Nr
90	Zintegrowany kompaktowy	Stal szlachetna	B	650	29	53	6810
	Zintegrowany kompaktowy	Biały	B	650	29	53	6811
	Zintegrowany kompaktowy	Czarny	B	650	29	53	6812
120	Zintegrowany kompaktowy	Stal szlachetna	B	651	27	51	6820
	Zintegrowany kompaktowy	Biały	B	651	27	51	6821
	Zintegrowany kompaktowy	Czarny	B	651	27	51	6822

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.



Parametry techniczne



Pure'line Compact 90 cm
6810 stal szlachetna / 6811 biały / 6812 czarny



Pure'line Compact 120 cm
6820 stal szlachetna / 6821 biały / 6822 czarny

Funkcje

	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania
Sterowanie		
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	▪

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)

Informacje techniczne

Kolor	6810 stal szlachetna 6811 biały (≈RAL 9003) 6812 czarny (≈RAL 9005)	6810 stal szlachetna 6811 biały (≈RAL 9003) 6812 czarny (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	▪ (montowany na stałe)	▪ (montowany na stałe)
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	27,8	30,8
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 171	230 / 171

Wymiary

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Otwór (Dł×Szer) (mm)	845×485	1145×485
Średnica wylotu (mm)	89×222	89×222
Położenie wylotu	Z prawej / z lewej / przód / tył	Z prawej / z lewej / przód / tył
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys.min - wys.max) (mm)	600-1600	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys. min-wys. maks.) (mm)	600-1600	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-1600	650-1600



Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ		Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziomy hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
6810, 6811, 6812	Silnik zintegrowany	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	29 / 41	43 / 55	49 / 61	53 / 65
6820, 6821, 6822	Silnik zintegrowany	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne


Pure'line Compact 90 cm

6810 / 6811 / 6812

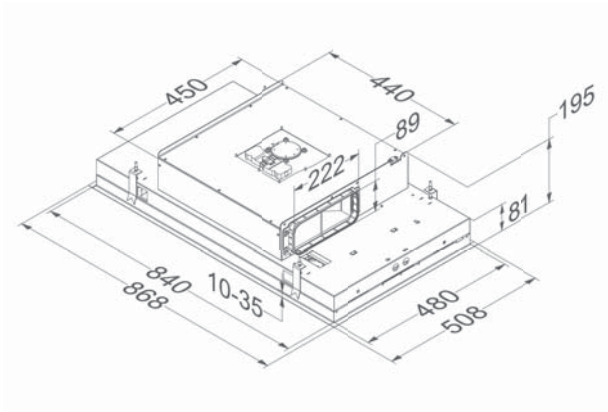


Pure'line Compact 120 cm

6820 / 6821 / 6822

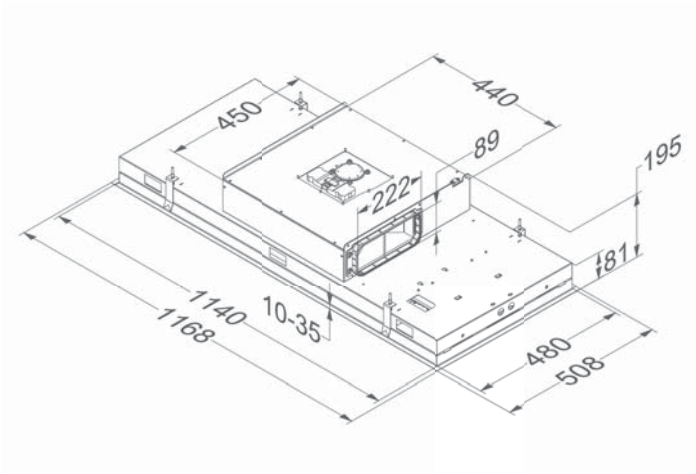

Akcesoria


	Nr kat.	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Różne							
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	6830.020 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zestaw łączników z osłoną zewnętrzną i/lub oświetleniem	990.030	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Płaski giętki przewód (89×222×750 mm)	906.408	▪	▪	▪	▪	▪	▪

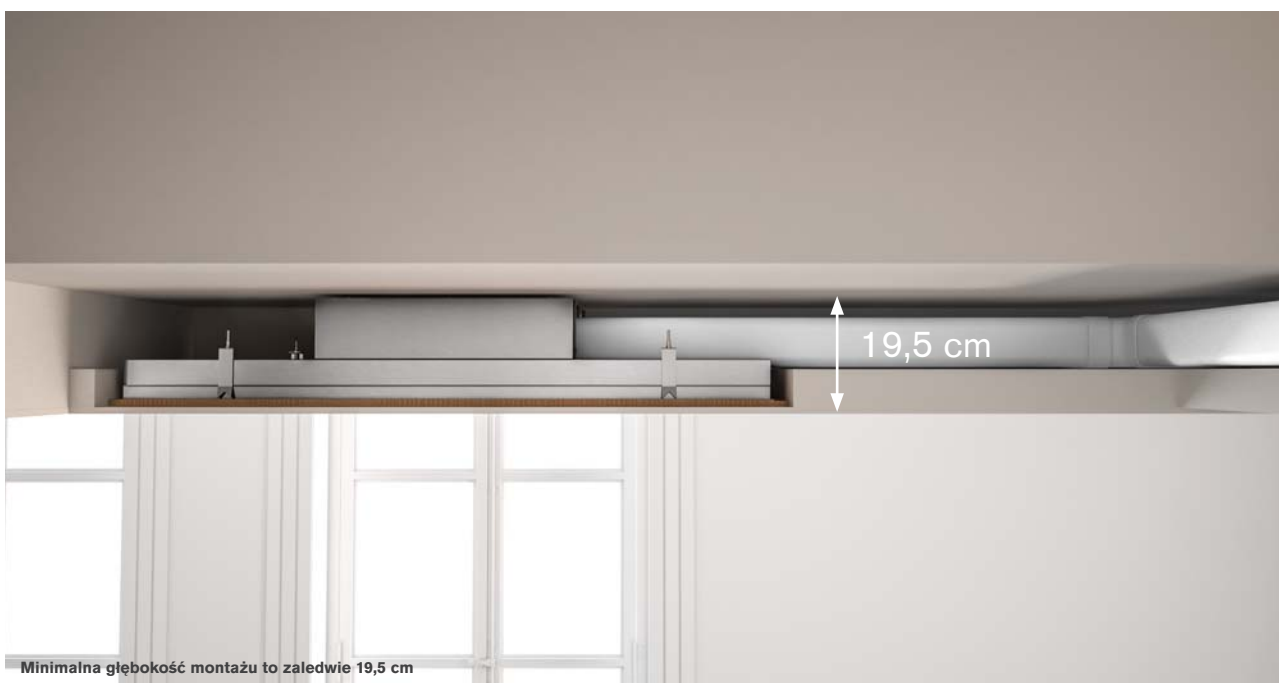



Akcesoria


Nr kat.		6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recyrkulacja							
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (270×500×295 mm)							
Biały	841.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Czarny	842.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Szary	843.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Niska wbudowana skrzynka (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (140×820×292 mm)							
Biały	7931.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Czarny	7932.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Szary	7933.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400	7900.055 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪





Pure'line z oświetleniem

Wyjątkowe oświetlenie
LED Novy wyróżnia model
Pure'line spośród innych

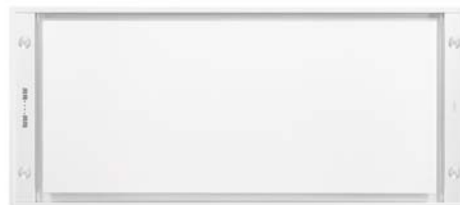

- Maksymalna skuteczność, niezwykle cicha praca
- Oświetlenie LED regulowane od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (4 000 K)
- Zintegrowane przyciemniane oświetlenie LED
- Różne opcje montażu dzięki modelom:
 - z silnikiem wewnętrznym, który można obrócić w dowolnym kierunku i zdemontować
 - bez silnika - do wykorzystania z silnikiem zewnętrznym



InTouch
Funkcja sterowania
okapem z poziomu płyty.



Odległość
Maksymalna odległość
okapu od płyty.



Obudowa silnika
Obrotowa obudowa
silnika, z możliwością
instalacji oddzielnie.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność (m³/h)	Poziomy hałas – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		
					Minimum	Maksimum	Nr
90	zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy/ zdalny wewnętrzny	Stal szlachetna	A+	634	22	46	6830
	zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy/ zdalny wewnętrzny	Biały	A+	634	22	46	6831
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna	(1)	(1)	(1)	(1)	6835
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały	(1)	(1)	(1)	(1)	6836
120	zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy/ zdalny wewnętrzny	Stal szlachetna	A+	615	24	46	6840
	zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy/ zdalny wewnętrzny	Biały	A+	615	24	46	6841
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna	(1)	(1)	(1)	(1)	6845
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały	(1)	(1)	(1)	(1)	6846

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria).

Parametry techniczne



**Pure'line 90 cm
6830 stal szlachetna /
6831 biały**



**Pure'line 90 cm
6835 stal szlachetna /
6836 biały
bez silnika**



**Pure'line 120 cm
6840 stal szlachetna /
6841 biały**



**Pure'line 120 cm
6845 stal szlachetna /
6846 biały
bez silnika**

Funkcje

Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪		▪	
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)		Opcja (monoblock)	
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪	▪	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪		▪	

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)

Informacje techniczne

Kolor	6830 stal szlachetna 6831 biały (≈RAL 9003)	6835 stal szlachetna 6836 biały (≈RAL 9003)	6840 stal szlachetna 6841 biały (≈RAL 9003)	6845 stal szlachetna 6846 biały (≈RAL 9003)
Silnik zintegrowany	▪		▪	
Możliwość montażu silnika zdalnego wewnątrz	▪		▪	
Silnik kupowany osobno (silnik ścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)		▪ (1)		▪ (1)
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	21,5 / 6	16,5 + silnik	24,5 / 6	19,5 + silnik
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 117	230 / 13 + silnik	230 / 118	230 / 13 + silnik

Wymiary

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	868×508×313	868×508×81	1168×508×313	1168×508×81
Wysokość urządzenia sufitowego, wraz z zaciskami montażowymi (bez skrzynki silnika) (mm)	133	133	133	133
Otwór (Dł×Szer) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Średnica wylotu (mm)	150	150	150	150
Położenie wylotu	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650-1600	650-1600	650-1600	650-1600

(1) Modele należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałasu uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.



Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ		Przepływ maksymalny (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
6830, 6831	Silnik zintegrowany	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Dostępny osobno	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6840, 6841	Silnik zintegrowany	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615 / 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Dostępny osobno	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.


Schematy techniczne

Pure'line 90 cm

6830 / 6831

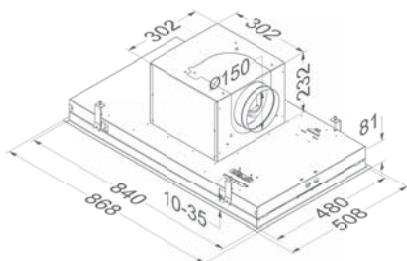


6835 / 6836

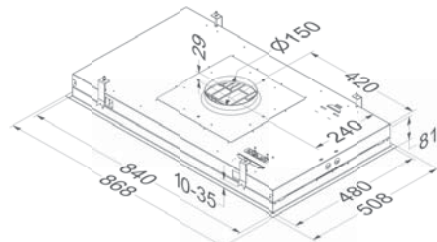


Pure'line 120 cm

6840 / 6841

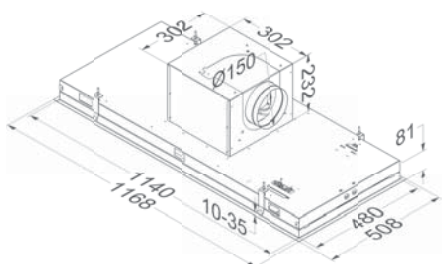

6845 / 6846

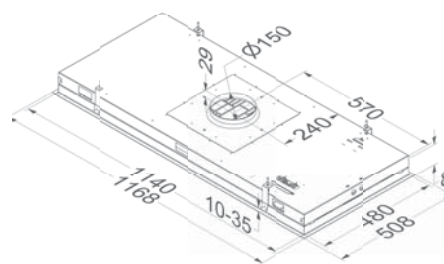

(1) Modele należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziome lev hałasu uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.




Akcesoria

	Nr kat.	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Silnik zdalny									
Silnik elewacyjny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999			•	•			•	•
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999			•	•			•	•
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999			•	•			•	•
Parametry techniczne silników, str. 118-119									
Różne									
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	6830.020 (2x)	•	•	•	•	•	•	•	•
Adapter łączący przewód płaski (do wylotu z prawej, z lewej, przód, tył)	6830.052	•	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092			•	•			•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.094	•	•			•	•		
Zestaw łączników z osłoną zewnętrzną i/lub oświetleniem	990.030	•	•	•	•	•	•	•	•

445.999




445.999



745.999




745.999



755.999




755.999



6830.052



6830.052



990.030



6830.020





Akcesoria

	Nr kat.	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recykulacja									
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (270×500×295 mm)									
Biały	841.400	▪	▪			▪	▪		
Czarny	842.400	▪	▪			▪	▪		
Szary	843.400	▪	▪			▪	▪		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	▪	▪			▪	▪		
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (140×820×292 mm)									
Biały	7931.400	▪	▪			▪	▪		
Czarny	7932.400	▪	▪			▪	▪		
Szary	7933.400	▪	▪			▪	▪		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400	7900.055 (2×)	▪	▪			▪	▪		
Zestaw filtra monoblock (bez skrzynki wylotowej)	6830.060	▪	▪			▪	▪		





Pure'line bez oświetlenia

Cichy, niemal niewidoczny
ale niezwykle wydajny



- Maksymalna skuteczność, niezwykle cicha praca
- Różne opcje montażu dzięki modelom:
 - z silnikiem wewnętrznym, który można obrócić w dowolnym kierunku i zdemontować
 - bez silnika – do wykorzystania z silnikiem zewnętrznym
- Bez oświetlenia, dostosowuje się do koncepcji oświetlenia wybranej przez użytkownika
- Możliwość podłączenia oświetlenia zewnętrznego za pośrednictwem okapu i sterowania z okapu i/lub pilotem



InTouch

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Odległość

Maksymalna odległość okapu od płyty.



Obudowa silnika

Obrotowa obudowa silnika, z możliwością montażu poza okapem.



Recyrkulacja

Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność (m³/h)	Poziom hałasu – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		Nr
					Minimum	Maksimum	
90	zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy/ zdalny wewnętrzny	Stal szlachetna	A++	624	24	46	6833
	zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy/ zdalny wewnętrzny	Biały	A++	624	24	46	6834
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna	(1)	(1)	(1)	(1)	6838
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały	(1)	(1)	(1)	(1)	6839
120	zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy/ zdalny wewnętrzny	Stal szlachetna	A++	611	26	46	6843
	zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy/ zdalny wewnętrzny	Biały	A++	611	26	46	6844
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna	(1)	(1)	(1)	(1)	6848
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały	(1)	(1)	(1)	(1)	6849

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria).



Parametry techniczne



Pure'line 90 cm
6833 stal szlachetna /
6834 biały



Pure'line 90 cm
6838 stal szlachetna /
6839 biały
bez silnika



Pure'line 120 cm
6843 stal szlachetna /
6844 biały



Pure'line 120 cm
6848 stal szlachetna /
6849 biały
bez silnika

Funkcje

	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania
Sterowanie				
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪		▪	
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)		Opcja (monoblock)	
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪	▪	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪		▪	

Oświetlenie

Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem (W)	maks. 300 (lub z przełącznikiem >300)	maks. 300 (lub z przełącznikiem >300)	maks. 300 (lub z przełącznikiem >300)	maks. 300 (lub z przełącznikiem >300)
---	--	--	--	--

Informacje techniczne

Kolor	6833 stal szlachetna 6834 biały (≈RAL 9003)	6838 stal szlachetna 6839 biały (≈RAL 9003)	6843 stal szlachetna 6844 biały (≈RAL 9003)	6848 stal szlachetna 6849 biały (≈RAL 9003)
Silnik zintegrowany	▪		▪	
Możliwość montażu silnika zdalnego wewnątrz	▪		▪	
Silnik kupowany osobno (silnik ścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	21,5 / 6	16,5 + silnik	24,5 / 6	19,5 + silnik
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 105	230 / 13 + 0 silnik	230 / 105	230 / 0 + silnik

Wymiary

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	868×508×313	868×508×81	1168×508×313	1168×508×81
Wysokość urządzenia sufitowego, wraz z zaciskami montażowymi (bez skrzynki silnika) (mm)	133	133	133	133
Otwór (Dł×Szer) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Średnica wylotu (mm)	150	150	150	150
Położenie wylotu	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-1600	650-1600	650-1600	650-1600

(1) Modele należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałasu uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.



Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
6833, 6834	Silnik zintegrowany	815	256 / 86	417 / 235	549 / 253	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Silnik zewnętrzny	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6843, 6844	Silnik zintegrowany	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Silnik zewnętrzny	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)



Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

Pure'line 90 cm

6833 / 6834



6838 / 6839

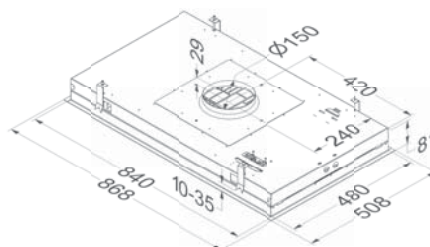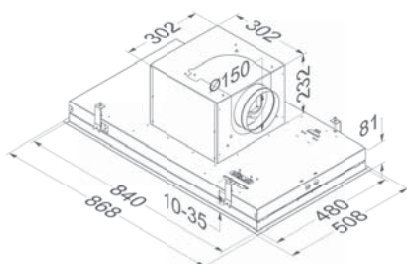

Pure'line 120 cm

6843 / 6844

6848 / 6849

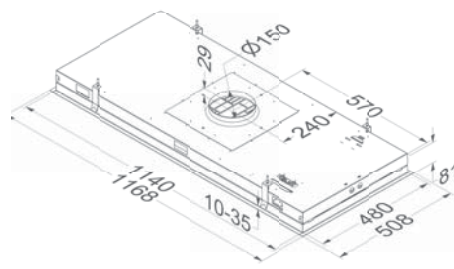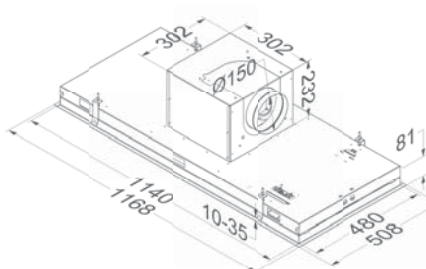

(1) Modele należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria), he alilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.




Akcesoria

	Nr kat.	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Silnik zdalny									
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999			•	•			•	•
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999			•	•			•	•
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999			•	•			•	•
Parametry techniczne silników, str. 118-119									
Różne									
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny)	6830.020 (2×)	•	•	•	•	•	•	•	•
Adapter łączący przewód płaski (do wylotu z prawej, z lewej, przód, tył)	6830.052	•	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092			•	•			•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.094	•	•			•	•		
Zestaw łączników z osłoną zewnętrzną i/lub oświetleniem	990.030	•	•	•	•	•	•	•	•

445.999




445.999



745.999




745.999



755.999




755.999



6830.052



6830.052



990.030



6830.020





Akcesoria

	Nr kat.	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recykulacja									
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (270×500×295 mm)									
Biały	841.400	▪	▪			▪	▪		
Czarny	842.400	▪	▪			▪	▪		
Szary	843.400	▪	▪			▪	▪		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	▪	▪			▪	▪		
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (140×820×292 mm)									
Biały	7931.400	▪	▪			▪	▪		
Czarny	7932.400	▪	▪			▪	▪		
Szary	7933.400	▪	▪			▪	▪		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400	7900.055 (2×)	▪	▪			▪	▪		
Zestaw filtra monoblock (bez skrzynki wylotowej)	6830.060	▪	▪			▪	▪		




Planowanie krok po kroku

Poniższy plan pomoże w 5 krokach wybrać odpowiedni okap sufitowy marki Nowy.

Krok 1 Szerokość okapu sufitowego

Opary kuchenne nie unoszą się pionowo w górę, ale rozchodzą na boki pod kątem od 15° do 17°. Dla skutecznego działania, okap musi mieć co najmniej taką szerokość, jak płyta grzewcza. Okapy sufitowe Nowy dostępne są w rozmiarach 90 cm, 110 cm, 120 cm i 150 cm.

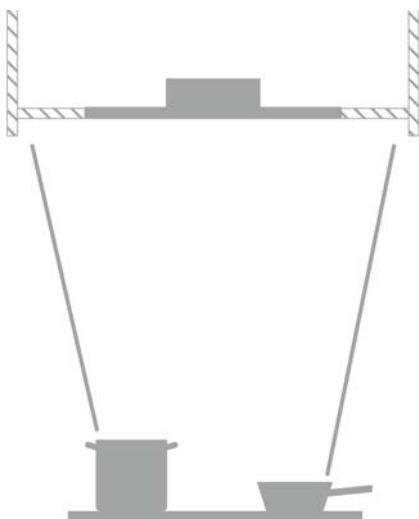

Krok 2 Oświetlenie LED

Ze światłami LED

Urządzenie sufitowe ma podwójne światła LED o barwie 2 700 K (ciepła biel) lub 4 000 K (biel neutralna)

- przyciemniane
- stopniowe zapalanie/gaszenie

Bez światel LED

Dla minimalistycznego efektu. Do tych urządzeń sufitowych podłączyć można oświetlenie zewnętrzne (maks. 300 W), którym można sterować z okapu, pilotem lub za pomocą technologii InTouch.

Krok 3 Recyrkulacja lub odprowadzanie powietrza na zewnątrz

Recyrkulacja

Jeżeli nie ma możliwości odprowadzania oparów i zapachów na zewnątrz (opcja wyciąg), należy wybrać recyrkulację (pochłaniacz). W przypadku urządzeń sufitowych można wybrać

- 3 rodzaje skrzynek do zabudowy z filtrem monoblock,
- zestaw podstawowy (należy samemu wykonać kratkę wentylacyjną),

Model Cloud pracuje tylko w trybie recyrkulacji (pochłaniacza).

Przewody

Firma Nowy zapewnia szeroki wybór akcesoriów do montażu na str. 116

Krok 4

Opcje montażu okapu sufitowego

Okap Pure'line montować można na 2 sposoby:

- w płaszczyźnie sufitu
- we wnęce lub utworzonym samodzielnie kominie

Maksymalna wysokość montażu (odległość okapu od płyty grzewczej) to 160 cm

Montaż we wnęce lub utworzonym samodzielnie kominie

Aby urządzenie działało skutecznie, cała konstrukcja, w której umieszczony zostaje okap, musi mieć co najmniej tę samą długość i szerokość, co płyta grzewcza. Dodatkowe krawędzie od 5 do 10 cm sprawiają, że mniej oparów rozejdzie się po pomieszczeniu.



Montaż w suficie

Przy montażu tego rodzaju okap umieszczany jest w suficie podwieszanym, który zazwyczaj ma powierzchnię kuchni. Ponieważ okap znajduje się w powierzchni sufitu, opary nie dostają się ponad urządzenie i są wylapywane na obrzeżach.



Montaż na suficie

Okap Cloud wymaga jedynie przykręcenia do sufitu, bez potrzeby wycinania w nim żadnego otworu. Nigdy wcześniej montaż okapu nie był tak prosty. Należy jedynie upewnić się, czy sufit jest wystarczająco wytrzymały.



Adapter do przewodu płaskiego przy ograniczonej wysokości zabudowy

Jeżeli zabudowa ma ograniczoną wysokość, silnik okapu możemy z niego zdemontować i zamontować maksymalnie w odległości 5 m od okapu. Jeśli użyjemy płaskiego adaptera 6830.052 wysokość w zabudowie ograniczyć można do 17,3 cm lub 18,5 cm w przypadku użycia adaptera 830.052. Należy jednak pamiętać, że wejście do silnika ma przekrój okrągły, więc należy dokupić odpowiednią przejściówkę.

6830.052	Adapter Pure'line. Kierunek wylotu można skierować w prawo, lewo, w przód lub w tył.
830.052	Adapter do Maxi Pure'line (zamawiać x2) Kierunek wylotu 1x w lewo i 1x w prawo.

6830.052




Krok 5

Rodzaj silnika

Okap sufitowy z silnikiem obrotowym wewnętrznym



Zintegrowany obrotowy silnik daje wiele możliwości, ponieważ wylot kierować można w dowolną stronę (w prawo, w lewo, w przód, w tył lub w górę).

Silnik obrotowy można także odłączyć i zamontować w innym miejscu w domu. Okap łączy z silnikiem przewód o długości 4 m (w zestawie).

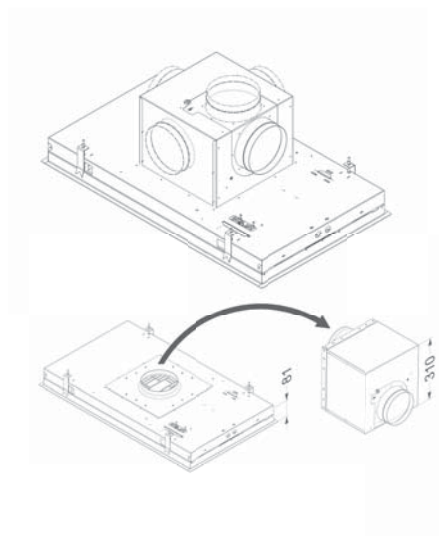

Okap sufitowy z silnikiem kompaktowym

Okap sufitowy wraz z kompaktowym silnikiem ma w zabudowie wysokość zaledwie 19,5 cm. Wylot może być skierowany w prawo, w lewo, w przód i w tył. Tego silnika nie można odłączyć.

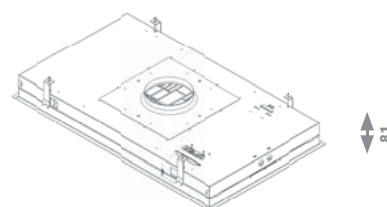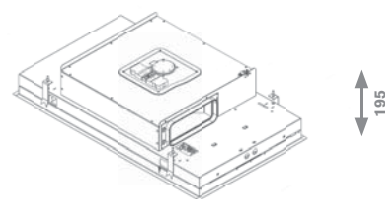


Okap bez silnika w komplecie

Moduły bez silnika mogą współpracować z silnikiem wewnętrznym, naściennym lub mocowanym na płaskim dachu.

Okap Cloud pracuje w trybie recyrkulacji

Okap sufitowy Cloud pracuje w trybie recyrkulacji, wymaga jedynie przykręcenia do sufitu. Nie ma potrzeby wycinania otworu w suficie.

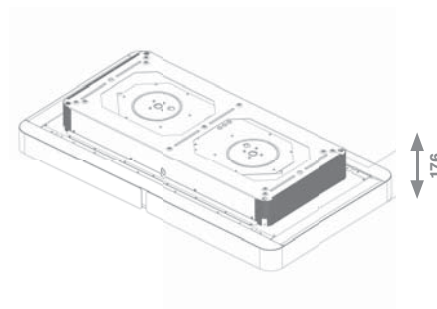

Przegląd okapów sufitowych

Krok 2

Krok 1

Ze światłami LED				Bez światła LED	
Pure'line 90 cm	Stal szlachetna	Silnik kompaktowy	6810		
	Stal szlachetna	Silnik obrotowy	6830	Silnik obrotowy	6833
	Stal szlachetna	Dostępny osobno	6835	Dostępny osobno	6838
	Biały	Silnik kompaktowy	6811		
	Biały	Silnik obrotowy	6831	Silnik obrotowy	6834
	Biały	Dostępny osobno	6836	Dostępny osobno	6839
	Czarny	Silnik kompaktowy	6812		
Pure'line 120 cm	Stal szlachetna	Silnik kompaktowy	6820		
	Stal szlachetna	Silnik obrotowy	6840	Silnik obrotowy	6843
	Stal szlachetna	Dostępny osobno	6845	Dostępny osobno	6848
	Biały	Silnik kompaktowy	6821		
	Biały	Silnik obrotowy	6841	Silnik obrotowy	6844
	Biały	Dostępny osobno	6846	Dostępny osobno	6849
	Czarny	Silnik kompaktowy	6822		
Maxi Pure'line 150 cm	Stal szlachetna			Dostępny osobno	855
	Biały			Dostępny osobno	856
Cloud 110 cm	Biały	Silnik, recyrkulacja	230		
	Czarny	Silnik, recyrkulacja	232		



Okapy do zabudowy

Mini Pure'line



Szerokość wnęki

100 cm



120 cm



Kolor

Biały



Stal szlachetna



Czarny



Silnik

Zintegrowany



Oddzielny (wewnętrzny)

Opcja

Tryb pracy

Wyciąg



Recyrkulacja/pochłaniacz

Opcja



Essence
ze stali
szlachetnej



Fusion Pro




	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	Opcja	Opcja





Mini Pure'line

Ponadczasowa elegancja

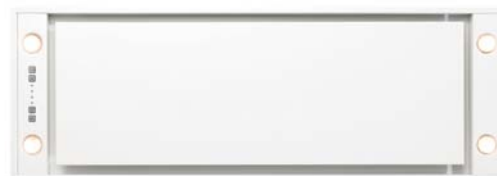

- Do zabudowy w ozdobnym kominie lub wnęce
- Wiele opcji montażu dzięki zastosowaniu obrotowego silnika
- Zintegrowane przyciemniane oświetlenie LED
- Oświetlenie LED regulowane od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (4 000 K)



InTouch

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Zdalne sterowanie

W standardzie pilot zdalnego sterowania.



Obudowa silnika

Obrotowa obudowa silnika, z możliwością montażu poza okapem.



Recyrkulacja

Opcjonalnie.



810
811
816



820
821
826



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność (m³/h)	Poziom hałas – Ciśnienie akustyczne (re20μPa)		
					Minimum	Maksimum	Nr
60	Zintegrowany silnik obrotowy/ można go oddalić od okapu o 5m ⁽²⁾	Stal szlachetna	A	521	26	49	810
	Zintegrowany silnik obrotowy/ można go oddalić od okapu o 5m ⁽²⁾	Biały	A	521	26	49	811
	Zintegrowany silnik obrotowy/ można go oddalić od okapu o 5m ⁽²⁾	Czarny	A	521	26	49	816
90	Zintegrowany silnik obrotowy/ można go oddalić od okapu o 5m ⁽²⁾	Stal szlachetna	A+	616	26	47	820
	Zintegrowany silnik obrotowy/ można go oddalić od okapu o 5m ⁽²⁾	Biały	A+	616	26	47	821
	Zintegrowany silnik obrotowy/ można go oddalić od okapu o 5m ⁽²⁾	Czarny	A+	616	26	47	826

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(2) Aby zamontować silnik w innym miejscu, należy zamówić dodatkowy element (patrz: akcesoria).



Parametry techniczne



Mini Pure'line
810 stal szlachetna / 811 biały /
816 czarny



Mini Pure'line
820 stal szlachetna / 821 biały /
826 czarny

Funkcje

Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	▪

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)

Informacje techniczne

Kolor	810 stal szlachetna 811 biały (≈RAL 9003) 816 czarny (≈RAL 9005)	820 stal szlachetna 821 biały (≈RAL 9003) 826 czarny (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	▪	▪
Możliwość montażu silnika zdalnego wewnątrz	Opcja	Opcja
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	10 / 5	12 / 5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 119	230 / 115

Wymiary

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	560×301×330	860×301×330
Otwór (Dł×Szer) (mm)	545×286	845×286
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra/ przód/ na prawo/ na lewo/ tył	Góra/ przód/ na prawo/ na lewo/ tył
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-750	650-750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	600-750	600-750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-750	650-850



Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ	Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziomy hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
		Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
810, 811, 816 Silnik zintegrowany	815	203 / 81	326 / 222	388 / 321	521 / 375	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826 Silnik zintegrowany	815	248 / 79	389 / 220	463 / 321	616 / 368	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne


Mini Pure'line 60 cm

810 / 811 / 816

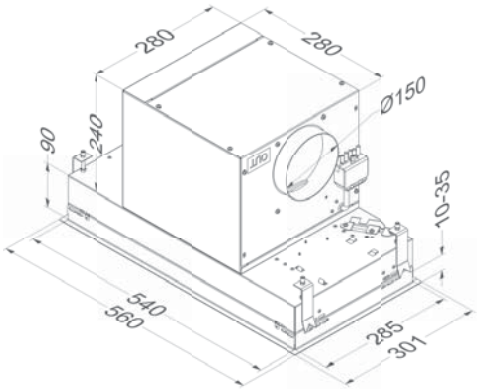

Mini Pure'line 90 cm

820 / 821 / 826

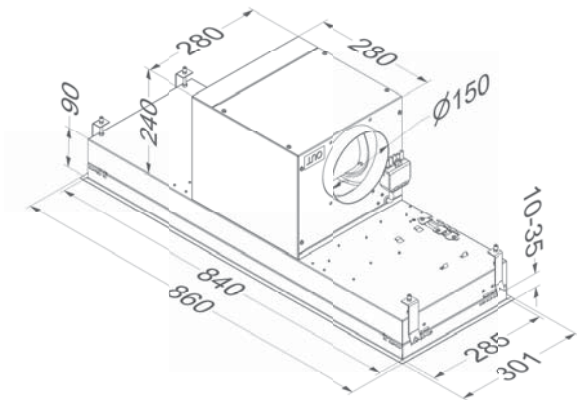



Akcesoria

	Nr kat.	810	811	816	820	821	826
Różne							
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	609.014	▪	▪	▪			
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	7400.020				▪	▪	▪
Zestaw do montażu silnika zdalnego	800.994	▪	▪	▪			
Zestaw do montażu silnika zdalnego	800.998				▪	▪	▪
Adapter do podłączania płaskiego przewodu	830.052				▪	▪	▪
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.094	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zestaw łączników z osłoną zewnętrzną i/lub oświetleniem	990.030	▪	▪	▪	▪	▪	▪

609.014



7400.020



800.994




800.998



6830.052




6830.052



990.030



990.030





Akcesoria

	Nr kat.	810	811	816	820	821	826
Recyrkulacja							
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (270×500×295 mm)							
Biały	841.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Czarny	842.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Szary	843.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (140×820×292 mm)							
Biały	7931.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Czarny	7932.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Szary	7933.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400	7900.055 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zestaw filtra monoblock (bez skrzynki wylotowej) (także zamienny)	811.400	▪	▪	▪			
Zestaw filtra monoblock (bez skrzynki wylotowej)	820.400				▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 820.400	7300.055				▪	▪	▪








Essence ze stali szlachetnej

Esencja prostoty

- Urządzenia ze stali szlachetnej do zabudowy w ozdobnym kominie lub pod szafką
- Wygodne i intuicyjne sterowanie
- Estetycznie wykonany filtr zapewnia optymalne odprowadzanie oparów z kuchni

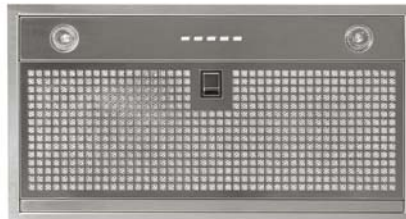**Odległość**

Maksymalna odległość okapu od płyty.

**Recyrkulacja**

Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność (m³/h)	Poziom hałasu – Ciśnienie akustyczne (re20μPa)		Nr
					Minimum	Maksimum	
60	Zintegrowany	Stal szlachetna	C	521	26	47	828
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	C	510	23	47	829 ⁽³⁾

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(3) Model może być stosowany ponad płytą o maksymalnie 4 strefach grzania.



Parametry techniczne



Stal szlachetna Essence 60 cm
828



Stal szlachetna Essence 90 cm
829

Funkcje		
Sterowanie	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	4	4
Recyrkulacja	Opcja (wkład z filtrem węglowym)	Opcja (wkład z filtrem węglowym)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra do recyrkulacji	▪	▪
Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	Halogenowe (2×20)	Halogenowe (2×20)
Informacje techniczne		
Kolor	Stal szlachetna	Stal szlachetna
Silnik zintegrowany	▪	▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	10	11,5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 194	230 / 194
Wymiary		
Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	546×296×279	846×296×279
Otwór (Dł×Szer) (mm)	525×275	825×275
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650-750	650-750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600-750	600-750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650-750	650-750

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV
828	Silnik zintegrowany	581	200 / 243	296 / 365	398 / 422	521 / 481	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Silnik zintegrowany	581	196 / 227	293 / 366	390 / 435	510 / 478	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58


Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.



Schematy techniczne


Stal szlachetna Essence 60 cm

828

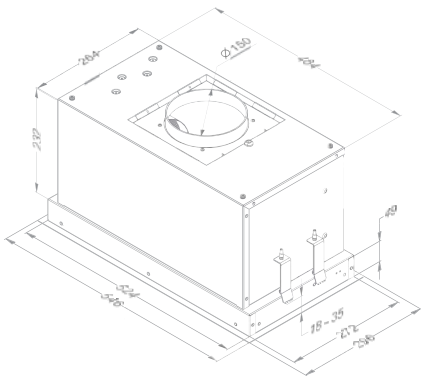


Stal szlachetna Essence 90 cm

829

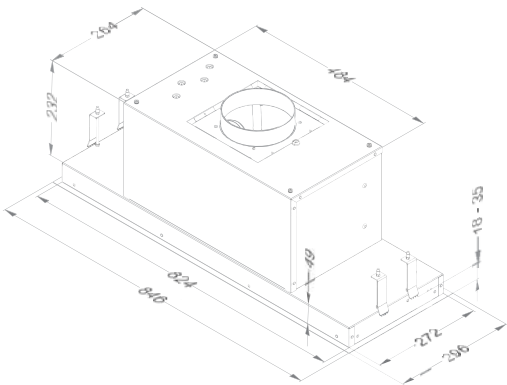

Akcesoria

	Nr kat.	828	829
Różne			
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	828.020	▪	
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	829.020 (2×)		▪
Wkład węglowy (także zamienny)	6200.055	▪	▪





Fusion Pro

Idealne dopasowanie
do szafek wiszących

- Możliwość niewidocznego połączenia z szafką o głębokości od 310 do 351 mm
- Odchylana osłona z przezroczystego szkła zapewnia optymalne wylapywanie oparów
- Dodatkowe miejsce po prawej i lewej stronie komina
- Pasek LED (3 000 K), przyciemnianie



Premium
Produkt dostępny
u wybranych
partnerów.



Odległość
Maksymalna odległość
okapu od płyty.



InTouch
Funkcja sterowania
okapem z poziomu płyty.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziomy hałas – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		Nr
					Minimum	Maksimum	
60	Zintegrowany	Antracyt/ Szkło antracytowe	A	682	36	50	8710
90	Zintegrowany	Antracyt/ Szkło antracytowe	A	674	36	50	8740
120	Zintegrowany	Antracyt/ Szkło antracytowe	A	678	36	50	8770

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Linia Fusion Pro to designerskie okapy, dostosowane do płytkich szafek wiszących. Zaawansowana koncepcja Fusion Pro, podobnie jak linii Fusion, pozwala ukryć okap w zabudowie. Odkryj zalety takiego rozwiązania.





Parametry techniczne



**Fusion Pro 60 cm
8710
szkło antracytowe**

**Fusion Pro 90 cm
8740
szkło antracytowe**

**Fusion Pro 120 cm
8770
szkło antracytowe**

Funkcje

Sterowanie	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	▪	▪

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	Pasek LED (14) / przyciemniane	Pasek LED (23) / przyciemniane	Pasek LED (23) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	3 000	3 000	3 000

Informacje techniczne

Kolor	Antracyt (≈RAL 7016)	Antracyt (≈RAL 7016)	Antracyt (≈RAL 7016)
Możliwość zabudowy w szafkach bez uchwytów	▪	▪	▪
Silnik zintegrowany	▪	▪	▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	11	14	17
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 119	230 / 128	230 / 129

Wymiary

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Szerokość szafki (mm)	600	900	1200
Minimalna/maksymalna głębokość szafki (mm)	310-351	310-351	310-351
Grubość panelu bocznego szafki (mm)	16, 18, 19	16, 18, 19	16, 18, 19
Średnica wylotu (mm)	150	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys.min - wys.max) (mm)	500-750	500-750	500-750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	500-750	500-750	500-750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-750	650-750	650-750

Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ	Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
		Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
8710 Silnik zintegrowany	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740 Silnik zintegrowany	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770 Silnik zintegrowany	815	393 / 176	535 / 355	607 / 386	678 / 387	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62



Schematy techniczne


Fusion Pro 60 cm

8710

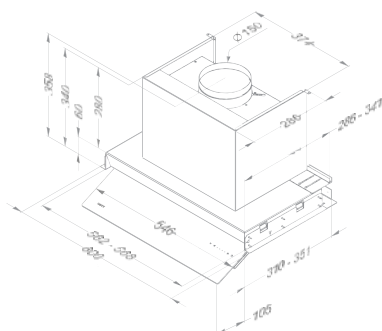


Fusion Pro 90 cm

8740

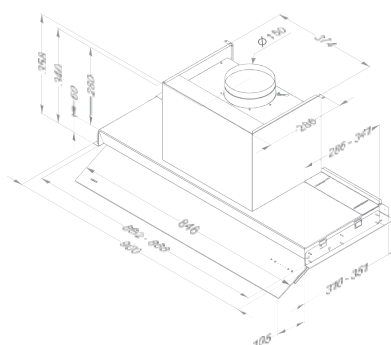

Fusion Pro 120 cm

8770

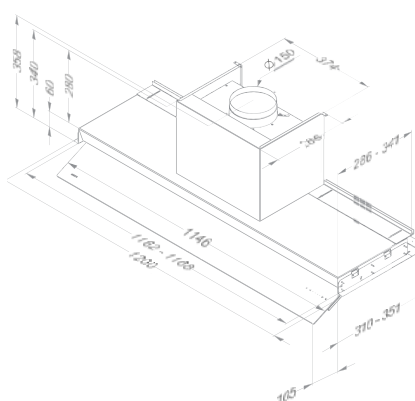

Aksesoria

	Nr kat.	8710	8740	8770
Różne				
Filtr przeciwłuszczy (zamienny)	8740.050 (×2)	▪		
Filtr przeciwłuszczy (zamienny)	8740.050 (×3)		▪	
Filtr przeciwłuszczy (zamienny)	8740.050 (×4)			▪
Zestaw do zdalnego sterowania	840.029	▪	▪	▪
Recykulacja				
Zestaw filtra monoblock (bez skrzynki wylotowej) (także zamienny)	8740.400	▪	▪	▪

8740.050



840.029



8740.400





Okapy naścienne

Vision



Flat'line



Szerokość

60 cm			
75 cm		■	
90 cm		■	■
120 cm		■	■
150 cm			

Kolor

Biały		■	
Stal szlachetna			■
Czarny		■	■

Silnik

Zintegrowany		■	■
Dostępny osobno		■	■

Tryb pracy

Wyciąg		■	■
Recyrkulacja		Opcja	Opcja







Vision

Krok dalej w stronę
dobrego designu

- Nowoczesna, czysta forma
- Możliwość montażu bez komina wentylacyjnego, z wylotem z tyłu
- Niektóre modele z recyrkulacją w standardzie, bez konieczności odprowadzania oparów na zewnątrz
- Subtelne oświetlenie LED (2 700 K)



Odległość
Maksymalna odległość
okapu od płyty.



Recyrkulacja
W standardzie w
modelach: 7858, 7859,
7838, 7839, 7848, 7849



Opcjonalnie.

Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziom hałasu – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		
					Minimum	Maksimum	Nr
75	Zintegrowany	Czarny	A+	788	25	51	7850 ⁽³⁾ wyciąg
	Zintegrowany	Biały	A+	788	25	51	7851 ⁽³⁾ wyciąg
	Zintegrowany	Czarny		478	34	59	7858 ⁽³⁾ recyrkulacja
	Zintegrowany	Biały		478	34	59	7859 ⁽³⁾ recyrkulacja
90	Zintegrowany	Czarny	A+	808	25	51	7830 wyciąg
	Zintegrowany	Biały	A+	808	25	51	7831 wyciąg
	Dostępny osobno	Czarny	⁽¹⁾		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾ wyciąg
	Zintegrowany	Czarny		490	34	59	7838 recyrkulacja
120	Zintegrowany	Biały		490	34	59	7839 recyrkulacja
	Zintegrowany	Czarny	A+	784	25	51	7840 wyciąg
	Zintegrowany	Biały	A+	784	25	51	7841 wyciąg
	Zintegrowany	Czarny		490	35	60	7848 recyrkulacja
	Zintegrowany	Biały		490	35	60	7849 recyrkulacja

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria).

(3) Modele mogą być stosowane ponad płytą do 60 cm szerokości o maksymalnie 4 strefach grzania.



Parametry techniczne



Vision 75 cm
7850 czarne szkło /
7851 białe szkło



Vision 75 cm
7858 czarne szkło /
7859 białe szkło



Vision 90 cm
7830 czarne szkło /
7831 białe szkło

Funkcje

Sterowanie	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪	▪
Recyrkulacja		▪ (monoblock)	
InTouch przy płycie indukcyjnej	Opcja	Opcja	Opcja
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	30	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego		▪	

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700	2 700

Informacje techniczne

Silnik zintegrowany	▪	▪	▪
Silnik dostępny osobno (może to być silnik ścienny, silnik zewnętrzny na dach płaski)			
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	27,5	22,5	30
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 325

Wymiary

Wymiary (Szer×Dł) (mm)	748×426	748×426	898×426
Wysokość okapu (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	517 (wylot z tyłu) / 830–1100 (wylot z góry)	517	517 (wylot z tyłu) / 830–1100 (wylot z góry)
Wysokość maksymalna z przedłużeniem (mm) opcja	1390		1390
Średnica wylotu (mm)	150		150
Położenie wylotu	Góra / tył	Góra	Góra / tył
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	500-750	500-750	500-750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys. min-wys. maks.) (mm)	500-750	500-750	500-750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (wys.min - wys.max) (mm)	650-750	650-750	650-750



Vision 90 cm
7835 czarne szkło
bez silnika



Vision 90 cm
7838 czarne szkło /
7839 białe szkło



Vision 120 cm
7840 czarne szkło /
7841 białe szkło



Vision 120 cm
7848 czarne szkło /
7849 białe szkło

Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
	▪ (monoblock)		▪ (monoblock)
Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
▪	▪	▪	▪
10	30	10	30
▪	▪	▪	▪
	▪		▪
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2 700	2 700	2 700	2 700
	▪	▪	▪
▪			
25 + silnik	25	32,5	27,5
230 / 7 + silnik	230 / 200	230 / 325	230 / 200
898×426	898×426	1198×426	1198×426
517 (wylot z tyłu) / 830–1100 (wylot z góry)	517	517 (wylot z tyłu) / 830–1100 (wylot z góry)	517
1390		1390	
150		150	
Góra / tył	Góra	Góra / tył	Góra
500-750	500-750	500-750	500-750
500-750	500-750	500-750	500-750
650-750	650-750	650-750	650-750



Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wydajność (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
7850	Silnik zintegrowany	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 557	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7851										
7858	Silnik zintegrowany	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7859										
7830	Silnik zintegrowany	800	244 / 329	341 / 501	467 / 558	808 / 585	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7831										
7835	Dostępny osobno	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838	Silnik zintegrowany	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7839										
7840	Silnik zintegrowany	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7841										
7848	Silnik zintegrowany	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70
7849										

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

Vision 75 cm		Vision 75 cm		Vision 90 cm		Vision 90 cm	
7850 / 7851		7858 / 7859		7830 / 7831		7835	
Vision 90 cm		Vision 120 cm		Vision 120 cm			
7838 / 7839		7840 / 7841		7848 / 7849			

a) Z przedłużeniem komin - **Z recyrkulacją

(1) Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziomy hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.




Akcesoria

	Nr kat.	7850 / 7851	7858 / 7859	7830 / 7831	7835	7838 / 7839	7840 / 7841	7848 / 7849
Silnik zdalny								
Silnik wewnętrzny	245.999				▪			
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999				▪			
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999				▪			
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999				▪			
Recyrkulacja								
Zamienny filtr monoblock	7400.055		▪			▪		▪
Różne								
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.303	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Przedłużenie komina	7830.100	▪		▪	▪		▪	
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	7830.020 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zestaw do zdalnego sterowania (InTouch)	990.021	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092				▪			

245.999




245.999



445.999




445.999



755.999



755.999



906.303



7830.020



990.021







Flat'line

Czystość formy
i dopracowane detale



- Wyjątkowo smukłe linie
- Idealne dopasowanie powierzchni
- Dyskretne oświetlenie LED (2 700 K)
- Komin, który można dostosować do pracy z recyrkulacją w standardzie

**InTouch**

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty. Opcjonalnie.

**Odległość**

Maksymalna odległość okapu od płyty.

**Recyrkulacja**

Opcjonalnie.



Opcjonalnie.

Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziom hałas – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		Nr
					Minimum	Maksimum	
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	A+	635	24	46	7600
	Zintegrowany	Czarny	A+	635	24	46	7602
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna		(1)	(1)	(1)	7605
120	Zintegrowany	Stal szlachetna	A+	631	26	48	7610
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna		(1)	(1)	(1)	7615

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Modele należy podłączyć do silnika wewnętrznego, ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria).



Parametry techniczne



**Flat'line wand 90 cm
7600 stal szlachetna /
7602 czarny**



**Flat'line wand 90 cm
7605 stal szlachetna
bez silnika**



**Flat'line wand 120 cm
7610 stal szlachetna**



**Flat'line wand 120 cm
7615 stal szlachetna
bez silnika**

Funkcje

Funkcje	Przyciski	Przyciski	Przyciski	Przyciski
Sterowanie	Przyciski	Przyciski	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)		Opcja (monoblock)	
InTouch przy płycie indukcyjnej	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪	▪	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪		▪	

Oświetlenie

Oświetlenie	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700	2 700	2 700

Informacje techniczne

Informacje techniczne	▪		▪	
Silnik zintegrowany	▪		▪	
Silnik kupowany osobno (może być to silnik naścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)		▪		▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	30	27 + silnik	38,5	35,5 + silnik
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 118	230 / 12 + silnik	230 / 117	230 / 12 + silnik

Wymiary

Wymiary	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Wymiary (Szer×Dł) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Wysokość okapu (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	660-1050	660-1050	660-1050	660-1050
Wysokość okapu z recyrkulacją (Wys.min. - Wys.maks.) (mm)	730-1120		730-1120	
Wysokość maksymalna z przedłużeniem (mm) opcjonalnie	1410	1410	1410	1410
Wysokość maksymalna z przedłużeniem i recyrkulacją (mm) opcjonalnie	1480		1480	
Średnica wylotu (mm)	150	150	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-750	650-750	650-750	650-750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	600-750	600-750	600-750	600-750
Zalecana wysokość montażu z kuchenką gazową (wys.min - wys.max) (mm)	650-750	650-750	650-750	650-750



Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziomy hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV / intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV / intensywna praca
7600	Silnik zintegrowany	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7602	Dostępny osobno		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610	Silnik zintegrowany	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Dostępny osobno		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)



Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

Flat'line naścienny 90 cm

7600 / 7602



7605



Flat'line naścienny 120 cm

7610

7615

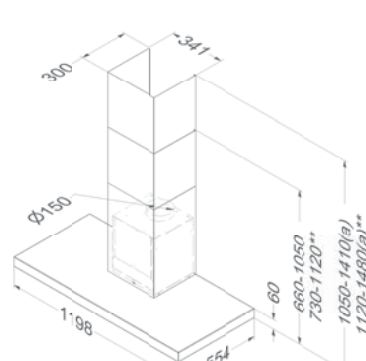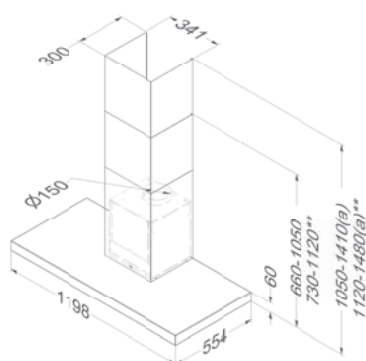

a) Z przedłużeniem komina - **Z recyrkulacją

(1) Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziomy hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.



Akcesoria

	Nr kat.	7600	7602	7605	7610	7615
Silnik zdalny						
Silnik wewnętrzny	245.999			•		•
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999			•		•
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999			•		•
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999			•		•
Różne						
Przedłużenie komina Stan szlachetna	7600.100	•		•	•	•
Przedłużenie komina Czarne	7602.100		•			
Panel tylny 900×690×15 (Wys.×Dł.×Szer.) (mm) Stal szlachetna	150.200	•		•		
Panel tylny 900×690×15 (Wys.×Dł.×Szer.) (mm) Czarny	152.200		•			
Panel tylny 900×750×15 (Wys.×Dł.×Szer.) (mm) Stal szlachetna	150.275	•		•		
Panel tylny 1200×690×15 (Wys.×Dł.×Szer.) (mm) Stal szlachetna	170.200				•	•
Panel tylny 1200×750×15 (Wys.×Dł.×Szer.) (mm) Stal szlachetna	170.275				•	•
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	7400.020	•	•	•	•	•
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.307	•	•	•	•	•
Zestaw do zdalnego sterowania (InTouch)	990.026	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092			•		•
Zestaw łączników z osłoną zewnętrzną i/lub oświetleniem	990.030	•	•	•	•	•





Akcesoria

	Nr kat.	7600	7602	7605	7610	7615
Recyrkulacja						
Zestaw do recyrkulacji	7600.400	•	•		•	
Zamienny filtr monoblock	7600.060	•	•		•	





Okapy wyspowe

Mood



Szerokość

90 cm
100 cm
108 cm
120 cm



Kolor

Biały
Stal szlachetna
Czarny



Silnik

Zintegrowany
Dostępny osobno



Tryb pracy

Wyciąg
Recyrkulacja



Zen



Flat'line





Mood

Atrakcyjny design
i recyrkulacja

- Skuteczny okap i oświetlenie w jednym
- Regulowana intensywność i barwa oświetlenia od 2 700 K do 5 000 K
- Recyrkulacja w standardzie pozwala na większą elastyczność planowania



Premium
Produkt dostępny
u wybranych
partnerów.



Recyrkulacja
Recyrkulacja
w standardzie.



InTouch
Funkcja sterowania
okapem z poziomu płyty.



Zdalne sterowanie
W standardzie pilot
zdalnego sterowania.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziom hałas – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		Nr
				Minimum	Maksimum	
108	Zintegrowany	Biały	613	41	56	7550
	Zintegrowany	Czarny	613	41	56	7552

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.



Parametry techniczne

Mood 108 cm
7550 biały / 7552 czarny

Funkcje

Sterowanie	Zdalne sterowanie
Liczba ustawień prędkości	4
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪
Recyrkulacja	▪ (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (32)
Barwa oświetlenia (K)	Między 2 700 a 5 000 (tryb roboczy i nastrojowy)

Informacje techniczne

Kolor	7550 biały (≈RAL 9003) / 7552 czarny (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	32
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 131

Wymiary


Wymiary (Szer×Dł) (mm)	1080×246
Wysokość okapu (mm)	370
Położenie wylotu	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-850
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys.min. - wys.maks.) (mm)	600-850
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-850

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20μPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV
7550, 7552	Silnik zintegrowany	1010	304	422	503	613	41 / 53	47 / 59	52 / 64	56 / 68

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

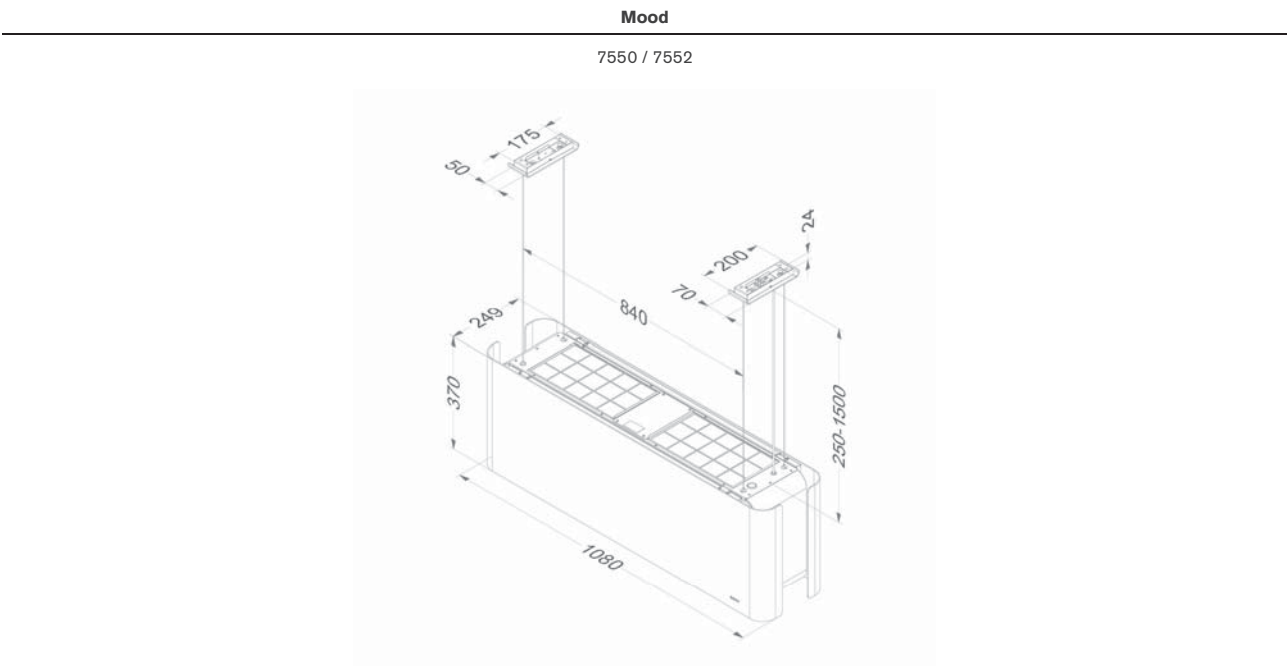

Akcesoria

	Nr kat.	7550	7552
Różne			
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	7550.030 (4x)	▪	▪
Zestaw z dłuższymi przewodami (4x3,5 m)	7550.100	▪	▪
Czarny zestaw montażowy	7552.300		▪
Recykulacja			
Zamienny filtr monoblock	7550.400	▪	▪







Zen

Symbioza oświetlenia i skutecznej recyrkulacji

- Atrakcyjne wzornictwo z półprzeźroczystą twardą powierzchnią
- Ciepłe nastrojowe (2 700 K) lub neutralne (4 000 K) światło
- Oświetlenie LED regulowane od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (4 000 K)
- Recyrkulacja w standardzie, bez konieczności odprowadzania oparów na zewnątrz



Recyrkulacja
Recyrkulacja w standardzie.



Zdalne sterowanie
W standardzie pilot zdalnego sterowania.



InTouch
Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziomy hałas – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		
				Minimum	Maksimum	Nr
120	Zintegrowany	Ciepła biel	497	26	48	7510 (2 700 K)
	Zintegrowany	Neutralna biel	497	26	48	7520 (4 000 K)

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.



Parametry techniczne

**Zen 120 cm
7510 biały (twarda powierzchnia)
ciepła biel****Zen 120 cm
7520 biały (twarda powierzchnia)
neutralna biel**

Funkcje

Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania	Przyciski + pilot zdalnego sterowania
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪
Recyrkulacja	▪ (monoblock)	▪ (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	30	30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	▪

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) + T5 (2×8 + 2×21 ciepła biel)	LED (4×2) + T5 (2×8 + 2×21 neutralna biel)
Barwa oświetlenia (K)	2 700	4 000

Informacje techniczne

Silnik zintegrowany	▪	▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	49	49
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 180	230 / 180

Wymiary

Wymiary (Szer×Dł) (mm)	1200×550	1200×550
Wysokość okapu (mm)	370	370
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-850	650-850
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys.min. - wys.maks.) (mm)	600-850	600-850
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-850	650-850

Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ		Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h)				Poziom hałasu dB(A)			
							Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV
7510, 7520	Silnik zintegrowany	815	185	318	429	497	26 / 39	39 / 52	45 / 58	48 / 61

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

Zen

7510 / 7520

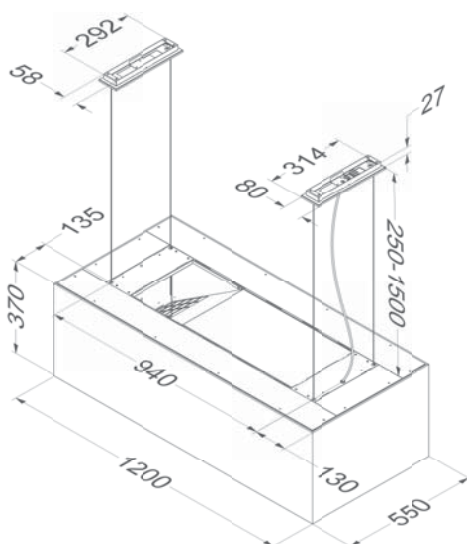

Akcesoria

	Nr kat.	7510	7520
Różne			
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	7400.020	•	•
Zestaw z dłuższymi przewodami (4x3,5 m)	7500.100	•	•
Recykulacja			
Zamienny filtr monoblock	7300.055	•	•








Flat'line

Czystość formy
i dopracowane detale

- Wyjątkowo smukłe linie
- Idealne dopasowanie powierzchni
- Subtelne oświetlenie LED (2 700 K)
- Komin, który można dostosować do pracy z recyrkulacją w standardzie

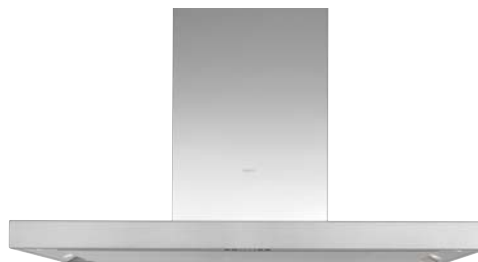

Odległość

Maksymalna odległość okapu od płyty.



Recyrkulacja

Opcjonalnie.



InTouch

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty. Opcjonalnie.



Opcjonalnie.

Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Maksymalna wydajność(m³/h)	Poziom hałasu – Ciśnienie akustyczne (re20µPa)		Nr
					Minimum	Maksymalna	
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	A+	707	24	44	7640
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna	(1)		(1)	(1)	7645
100	Zintegrowany	Stal szlachetna	A	743	32	50	7650
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna	(1)		(1)	(1)	7655
120	Zintegrowany	Stal szlachetna	A	744	32	51	7660
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna	(1)		(1)	(1)	7665

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Modele należy podłączyć do silnika wewnętrznego, ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria).



Parametry techniczne



**Flat'line wypowy 90 cm
7640 stal szlachetna**

**Flat'line wypowy 90 cm
7645 stal szlachetna
bez silnika**

Funkcje

	Przyciski	Przyciski
Sterowanie	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Liczba ustawień prędkości	6	6
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	▪	▪
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	Opcja (monoblock)	
Recyrkulacja	Opcja	Opcja
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	10	10
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Oświetlenie przyciemniane	▪	▪
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700

Informacje techniczne

Silnik zintegrowany	▪	
Silnik kupowany osobno (może być to silnik naścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)		▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	36	33 + silnik
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 118	230 / 13 + silnik

Wymiary (mm)

Wymiary (Szer×Dł)	900×600	900×600
Wysokość okapu (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	563-730	563-730
Wysokość okapu z recyrkulacją (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	679-860	
Wysokość maksymalna z przedłużeniem komina Opcjonalnie A/B	1040 / 1350	1040 / 1350
Wysokość maksymalna z przedłużeniem komina do recyrkulacji Opcjonalnie A/B	1170 / 1480	
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-850	650-850
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (wys. min.-wys. maks.) (mm)	600-850	600-850
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (wys. min.-wys. maks.) (mm)	650-850	650-850



Flat'line wyspowy 100 cm
7650 stal szlachetna

Flat'line wyspowy 100 cm
7655 stal szlachetna
bez silnika

Flat'line wyspowy 120 cm
7660 stal szlachetna

Flat'line wyspowy 120 cm
7665 stal szlachetna
bez silnika

Przyciski	Przyciski	Przyciski	Przyciski
3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
Opcja (monoblock)		Opcja (monoblock)	
Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	
LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
▪	▪	▪	▪
2 700	2 700	2 700	2 700
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + silnik	42	39 + silnik
230 / 308	230 / 13 + silnik	230 / 300	230 / 13 + silnik
1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563-730	563-730	563-730	563-730
679-860		679-860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Góra	Góra	Góra	Góra
650-850	650-850	650-850	650-850
600-850	600-850	600-850	600-850
650-850	650-850	650-850	650-850



Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ	Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
		Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
7640 Zintegrowany	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645 Do nabycia osobno ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650 Zintegrowany	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655 Do nabycia osobno ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660 Zintegrowany	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665 Do nabycia osobno ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne


Flat'line wyspowy 90 cm

7640 / 7645

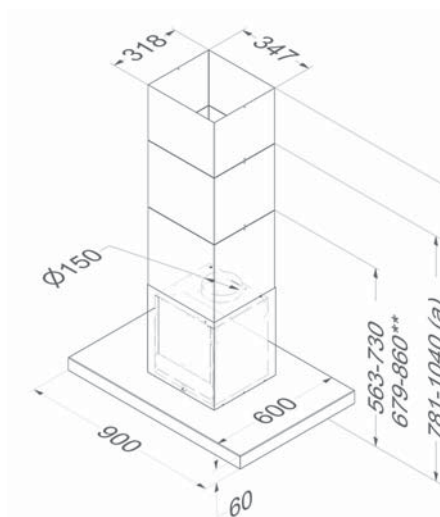


Flat'line wyspowy 100 cm

7650 / 7655

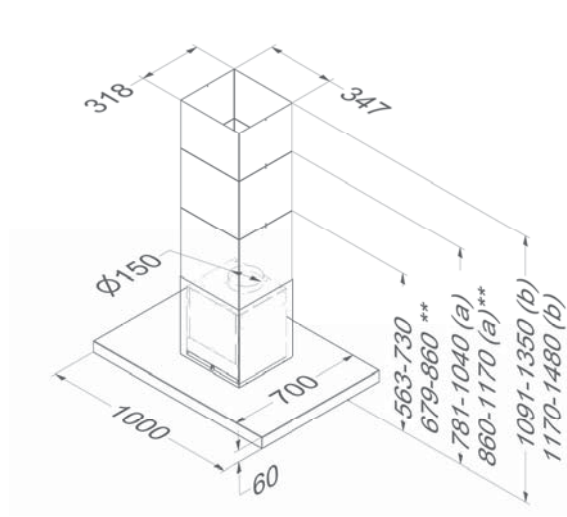

Flat'line wyspowy 120 cm

7660 / 7665

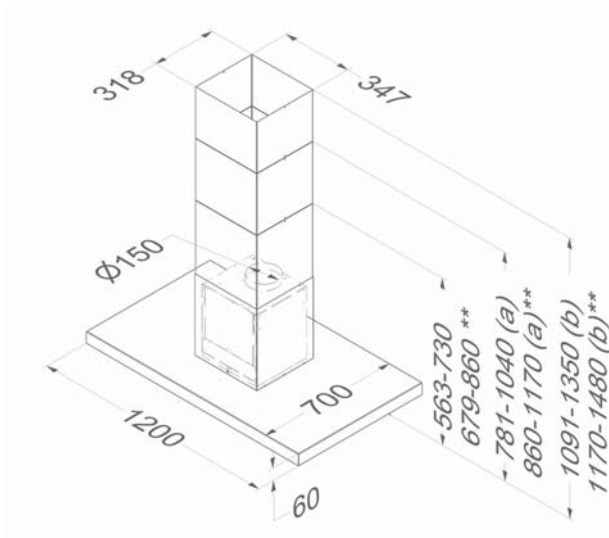

(1) Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.
(a) Z przedłużeniem komin - (b) Z przedłużeniem komin (wyższym) - **Z recykulacją



Akcesoria

	Nr kat.	7640	7645	7650	7655	7660	7665
Silnik zdalny							
Silnik wewnętrzny	245.999		▪		▪		▪
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999		▪		▪		▪
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999		▪		▪		▪
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999		▪		▪		▪
Różne							
Przedłużenie kominu opcja A	7640.100	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Przedłużenie kominu opcja B	7640.101	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny)	7400.020	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.307	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zestaw do zdalnego sterowania (InTouch)	990.026	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092		▪		▪		▪
Zestaw łączników z osłoną zewnętrzną i/lub oświetleniem	990.030	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Akcesoria

	Nr kat.	7640	7645	7650	7655	7660	7665
Recyrkulacja							
Zestaw do recyrkulacji	7640.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock	7600.060	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Akcesoria do okapów

Firma Novy zapewnia szeroki wybór akcesoriów umożliwiających dostosowanie okapu do wymogów konkretnej kuchni.

Dzięki temu korzystanie z okapu będzie czystą przyjemnością.



Recyrkulacja

Wybierając recyrkulację, nie musimy już odprowadzać ciepłego powietrza na zewnątrz, co powoduje oszczędność energii. Ponadto okap z funkcją recyrkulacji daje więcej możliwości montażu. Technologia ta oparta jest na nowoczesnym filtrze węglowym typu monoblock, zapewniającym niezwykle wysoki poziom pochłaniania zapachów i oparów.

Metody montażu

Skrzynka do zabudowy Novy z filtrem monoblock do okapów sufitowych, blatowych i pod szafką

Skrzynka do zabudowy Novy z filtrem monoblock musi zostać wbudowana w istniejącą strukturę: szafkę lub cokół, następnie zostaje podłączona do okapu. Zapachy z pochłanianych oparów kuchennych filtrowane są przez filtr węglowy w skrzynce. Takie rozwiązanie redukuje również poziom hałasu. Powietrze powraca następnie do kuchni przez kratkę wylotową skrzynki. Dużą skuteczność rozwiązania to zawdzięcza konstrukcji skrzynki HX, w której niewielkie sześciokątne otwory zapewniają zwiększony przepływ powietrza. Gładka z wyglądu powierzchnia subtelnie wtapia się linię cokołu.



Zestawy podstawowe do zabudowy w suficie i szafce

W przypadku montażu na suficie czy pod szafką, dostępne są zestawy do recyrkulacji. Zestaw podstawowy składa się z filtra monoblock. Umieszcza się go bezpośrednio za filtrem przeciwtłuszczowym. Kratkę wylotową, przez którą powietrze powraca do kuchni, użytkownik zapewnia we własnym zakresie.

Zestawy podstawowe do okapów naściennych i wyspowych

Jeśli okapy naścienne i wyspowe mają pracować w trybie recyrkulacji, niezbędny jest zestaw podstawowy z filtrem monoblock. Zestaw jest zintegrowany z kominem wentylacyjnym okapu, co również obniża poziom hałasu urządzenia. Powietrze powraca do kuchni przez wyloty w kominie wentylacyjnym.

Okapy kuchenne z recyrkulacją w standardzie

Niektóre modele okapów zostały standardowo wyposażone w recyrkulację i filtr monoblock.

Wymienne wkłady z filtrem węglowym

W okapach Salsa oraz Essence wykorzystuje się wymienne wkłady z filtrem węglowym. Wkłady te należy wymieniać. Zestaw zawiera wkład filtra wypełniony granulami węgla aktywnego. Klient we własnym zakresie zapewnia kratkę wylotową w przypadku montażu w szafce i ozdobnym kominie (za wyjątkiem modelu Salsa).


Konserwacja

Konserwacja okapów kuchennych z filtrem monoblock

Wszystkie okapy kuchenne mają wskaźnik zabrudzenia, informujący o konieczności regeneracji filtra monoblock. Światelko wskaźnika zapala się po 400 godzinach pracy. Filtr należy czyścić jedynie raz w roku, co zapewni mu dużą trwałość. Aby zregenerować filtr, należy umieścić go w piekarniku w temp. 100°-120°C na 1 godzinę.

Wymiana filtra monoblock lub wkładu filtra z węglem aktywnym

Po około 6 latach (w zależności od intensywności gotowania), filtr monoblock wymaga wymiany. W okapach z wkładami z węglem aktywnym, wskaźnik zapala się po 120 godzinach i wkład należy wymienić.



Silniki

Silniki zdalne

Do modeli bez wbudowanego silnika można dobrać silnik zdalny. Możliwy jest montaż wewnątrz lub na zewnątrz w różnych wariantach. Jeśli oddalimy silnik od okapu, mamy możliwość montażu okapu w podwieszanym suficie o niewielkiej wysokości, a także zapewnienie całkowitej ciszy w kuchni. Przy zastosowaniu silnika zdalnego, poziom dźwięku uzależniony jest od typu silnika i instalacji. W przypadku montażu okapu Novy bez silnika marki Novy (a także montażu silnika bez okapu Novy), gwarancja traci ważność.

Zestaw do montażu silnika zdalnego wewnątrz

W przypadku niektórych modeli silnik można zainstalować w innym miejscu wewnątrz domu, korzystając z dodatkowego zestawu do montażu.

Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)

Wiele modeli można montować z silnikiem zdalnym. W standardzie okap zawiera przewód o długości około 4 m (w zależności od modelu). Dodatkowo dostępny jest przedłużacz o długości 5 m, kiedy odległość między okapem a silnikiem jest większa.

Parametry techniczne

Funkcje

Sterowanie

Liczba ustawień prędkości

Redukcja hałasu

Z izolowanym wyniesieniem na płaskim dachu

Z izolowanym wyniesieniem na płaskim dachu i tłumikiem

Z automatycznie opuszczaną osłoną

Z izolowanym przełącznikiem

Minimalna/ maksymalna temperatura robocza (°C)

Tworzywo

Tworzywo silnika na dach płaski: aluminium (ALMG3)

Tworzywo silnika na dach płaski: aluminium (ALMG3)

Tworzywo zaworu zwrotnego: galwanizowane

Informacje techniczne

Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)

Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)

Wymiary

Wymiary silnika (Szer×Wys×Dł) (mm)

Średnica wylotu (mm)

Położenie wylotu

Średnica wlotu (przewód) (mm)

Średnica wlotu (otwór w dachu) (mm)



Silnik zdalny do montażu we wnętrzu
245.999 czarny



Silnik elewacyjny
445.999 stal szlachetna







Silnik na dach płaski 48,8 cm
745.999



Silnik na dach płaski 78,4 cm
755.999
Redukcja hałasu

W połączeniu z okapem kuchennym	W połączeniu z okapem kuchennym	W połączeniu z okapem kuchennym	W połączeniu z okapem kuchennym
3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
■	■	■	■
		■	■
		■	■
		■	■
		-25 / 65	-25 / 65
		■	■
		■	■
		■	■
6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Góra/ na prawo/ na lewo/ przód / tył	Dół	Pionowe	Pionowe
150		150	150
	150	180	180



Wydajność i poziom hałasu

Typ	Maksymalna wydajność (m³/h)	Wydajność (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
		Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ciśnienie akustyczne (re20μPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
						Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
245.999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Poziom hałas silników dachowych mierzony po stronie wyciągu Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2)

Konserwacja

Filtry przeciwtłuszczowe

Dla zapewnienia optymalnego wyłapywania tłuszczu, należy regularnie (1x na miesiąc) czyścić filtr przeciwtłuszczowy. Zintegrowany wskaźnik zabrudzenia w niemal wszystkich okapach zapali się dla przypomnienia po 20 godzinach pracy. Filtr przeciwtłuszczowy można myć w zmywarce. Po 5 latach zalecamy jednak jego wymianę. Aby dobrać odpowiedni filtr przeciwtłuszczowy do swojego okapu należy zapoznać się z tabelą techniczną na końcu katalogu.

Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej

Dla najskuteczniejszego oczyszczenia okapu ze stali szlachetnej polecamy preparat do stali nierdzewnej firmy Novy. Ma on postać odżywczego musu i nie pozostawia smug na czyszczonej powierzchni.

Akcesoria do montażu

Zdalne sterowanie

Niemal wszystkie modele sterowane elektronicznie mają opcję zdalnego sterowania.

System InTouch umożliwia sterowanie okapem kuchennym Novy z poziomu płyty indukcyjnej marki Novy.

W modelach Maxi Pure'line, Pure'line, Mini Pure'line, Zen, Mood oraz Cloud zdalne sterowanie oraz funkcja InTouch są w standardzie.

Zestaw oświetlenia LED

W niektórych modelach istniejące oświetlenie ledowe 2 700 K (ciepła biel) zastąpić można światłem 4 000 K (neutralna biel).

Pure'line, Mini Pure'line oraz Zen wyposażone są w podwójne oświetlenie LED i można w nich ręcznie zmienić barwę przed montażem, z 2 700 K (ciepła biel) na 4 000 K (neutralna biel).

Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym

Potrzebne dodatkowe nastrojowe oświetlenie do okapu kuchennego? Dzięki temu zestawowi możliwe jest podłączenie oświetlenia zewnętrznego i sterowanie nim.

Maxi Pure'line, Pure'line: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 są standardowo wyposażone w złącze umożliwiające dodatkowe podłączenie zewnętrznego oświetlenia (maks. 300 W).

Przedłużenie komina do okapów ściennych i wyspowych

Jeżeli standardowy komin jest zbyt krótki, zawsze można skorzystać z przedłużenia komina. Po zamówieniu przedłużenia komina otrzymuje się także sekcję dolną, dla uniknięcia różnic w kolorze.

Panele tylne do okapów ściennych

Za pomocą paneli tylnych Novy można wykończyć ścianę pod ozdobnym okapem ściennym atrakcyjną wizualnie stalą szlachetną.

Adapter do montażu w niskiej zabudowie

Jeżeli dysponujemy niewielką przestrzenią na montaż okapu w zabudowie sufitowej, podszafkowej lub kominowej, adapter może ograniczyć wysokość montażu dzięki zastosowaniu płaskiego przewodu.

Akcesoria do montażu

Prawidłowe działanie okapu kuchennego uzależnione jest częściowo od właściwego montażu urządzenia i poprowadzenia kanałów wentylacyjnych. Firma Novy zapewnia szeroki wybór akcesoriów do montażu w każdych warunkach.

Płaskie przewody odprowadzające

Przewody odpowiednie do sufitu podwieszonego na małej wysokości.

906.401
Przewód płaski 1000 mm
89×222×1000 mm



906.402
Złącze
94×227×80 mm



906.403
Kolanko pionowe 90°
z deflektorami
94×227×290 mm



906.408
Płaski giętki przewód
89×222×750 mm



906.404
Kolanko pionowe 90°
z deflektorami
94×175×227 mm



906.419
Mechaniczny przewód
ścienny
Ø 150 mm



906.405
Adapter kątowy
Ø 150 mm
z deflektorami
94×227×205 mm



906.406
Prześciółka
Ø 150 mm
94×227×150 mm



906.407
Przewód ścienny
stal szlachetna
z zaworem zwrotnym
290×160 mm
łącznik 120 mm



906.418
Kolanko 15° do
przewodu płaskiego
94×227×138 mm



Przewody okrągłe i akcesoria

Rura o przekroju okrągłym, 1 m
906.410
 Ø 125 mm
906.415
 Ø 150 mm



Kolanko 90° (z deflektorami zwiększającymi skuteczność)
906.411
 Ø 125 mm
906.416
 Ø 150 mm



Łącznik
906.412
 Ø 125 mm
906.417
 Ø 150 mm



Przewód aluminiowy
906.216
 Ø 127 mm, długość 10 m
906.218
 Ø 152 mm, długość 10 m



Przewód aluminiowy
906.217
 Ø 152 mm, długość 3 m


906.219
 Ø 127 mm, długość 3 m
906.430
 Ø 202 mm, długość 3 m



Tłumik giętki
906.288
 Ø 127 mm, długość 1 m
906.287
 Ø 152 mm, długość 1 m



Złączka Y-kształtna
906.299
 2×Ø 125 mm – Ø 150 mm
906.298
 2×Ø 150 mm – Ø 200 mm
906.297
 Kolanko Ø 125 mm



Zacisk
906.290
 zakres Ø 60 – 135 mm
906.291
 zakres Ø 60 – 215 mm
906.292
 Taśma aluminiowa o szer. 50 mm (na 50 m)



Zestaw instalacyjny (zawór zwrotny, taśma aluminiowa 3 m, rura aluminiowa 3 m 906.217 lub 906.219)
906.300
 Ø 125 mm
906.301
 Ø 150 mm



Zawory zwrotne

Zaleca się stosowanie zaworu zwrotnego, aby zapobiec przedostawaniu się zimnego powietrza do wnętrza

Zawór zwrotny
906.431
 Zawór zwrotny mechaniczny, Ø 125 mm
906.432
 Zawór zwrotny mechaniczny, Ø 150 mm



Zawór elektryczny
906.270
 Zawór elektryczny Ø125 mm, 230V, NC ze sprężyną zwrotną, do stosowania z zestawem 990.030
906.271
 Zawór elektryczny Ø150 mm, 230V, NC ze sprężyną zwrotną, do stosowania z zestawem 990.030



Zawór wylotowy ścienny

Zawór zakrywa przewód wylotowy. Zatrzymuje zimne powietrze, a także zanieczyszczenia, zabezpieczając wylot przed zablokowaniem.

Zawór wylotowy ścienny aluminium
906.078
 173×173 mm, do wylotu Ø 125 mm
906,178
 210×210 mm, do wylotu Ø 150 mm
906,079
 246×246 mm, do wylotu Ø 200 mm





Płyty indukcyjne

Induction Pro



Induction Power



Induction Comfort



Stopień zaawansowania funkcji płyty

Użytkowanie



Liczba pól grzewczych

1			
2			
3			■
4	■	■	■
5	■	■	■

Strefy łączone/ powiększane

1		■	
2	■		

Wymiary pól grzewczych (W)

Wymiary	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260
---------	----------------	-----------------------	--------------------

str. 126

str. 130

str. 134



Użytkowanie standardowe, podstawowe funkcje płyty indukcyjnej, brytfanny/niskie i wysokie garnki z pokrywkami



Użytkowanie standardowe, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej, brytfanny/niskie i wysokie garnki z pokrywkami



Użytkowanie zaawansowane, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej, brytfanny/niskie i wysokie garnki

Induction
Domino

Induction
Multi zone



	/	
	200×240 / Ø175 / Ø210	Ø175 / Ø210



Induction Pro

Całkowita swoboda
gotowania dzięki
elastyczności
i zaawansowanej technologii

- Więcej możliwości i większa powierzchnia gotowania dzięki wykorzystaniu ośmiobocznych pól grzewczych
- Profesjonalne programy do gotowania, np. funkcja szefa kuchni, przesunięcia garnka i grillowania, zapewniają jeszcze większą funkcjonalność
- Sterowanie za pomocą białego suwaka dotykowego
- Maksymalna moc 3 700 W dla pól ośmiobocznych i 5 000 W dla pola okrągłego. Możliwy montaż na blacie lub w płaszczyźnie blatu



InTouch

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Funkcja szefa kuchni

Funkcja umożliwia aktywowanie zaprogramowanych pól



Elastyczne strefy

Automatyczne lub ręczne łączenie 2 pól grzewczych




Funkcja utrzymywania ciepła

Funkcja utrzymywania ciepła zapewnia potrawom stałą temperaturę



Wymiary zewnętrzne (Dł.xSzer.) (cm)	Otwór (Wys.xDł.) (cm)	Liczba pól	Strefa grzania (mm)	InTouch	Maks. moc płyty (W)	Nr
65×52	56×49	4	4× 240×200	▪	7400	1773
80×52	75×49	4	4× 240×200	▪	7400	1775
80×52	75×49	5	4× 240×200, 200×300	▪	11 100	1776
91×41	89×39	4	4× 200×240	▪	7400	1777
90×52	85×49	5	4× 240×200, Ø280	▪	11 100	1778


Parametry techniczne



**Induction Pro
1773**



**Induction Pro
1775**



**Induction Pro
1776**

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Biały	Biały	Biały

Szkło w zabudowie/wykończenie

Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Czarne szkło nieprzezroczyste	■	■	■

Funkcje okapu:

Funkcja InTouch	■	■	■
Liczba poziomów mocy	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Funkcja szefa kuchni	■	■	■
Funkcja przesunięcia garnka	■	■	■
Stoper	■	■	■
Ustawienia domyślne	■	■	■
Zabezpieczenie na czas czyszczenia	■	■	■
Automatyczne wykrywanie naczyń	■	■	■
Elastyczne strefy	■	■	■
Automatyczna funkcja Bridging (łączenie pól)	■	■	■
Wskaźnik ciepła resztkowego	■	■	■
Minutnik dla każdej strefy grzania	■	■	■
Niezależny zegar dla każdego z pól	■	■	■
Funkcja utrzymywania ciepła	42°, 70° oraz 94°	42°, 70° oraz 94°	42°, 70° oraz 94°
Funkcja grilla	■ (×2)	■ (×2)	■ (×2)
Blokada płyty	■	■	■
Stop & Go	■	■	■
Automatyczne zagotowanie	■	■	■

Strefa grzania

Liczba stref grzania	4	4	5
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 3	Prawa przednia	Prawa przednia	Środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Strefa grzania 4	Prawa tylna	Prawa tylna	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 5			Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W			240×200 / 2100 (3700)



Wymiary (szczegóły montażu str. 146-147)

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Otwór (Szer×Dł) (mm)	560×490	750×490	750×490
Ciężar (kg)	11,5	13,5	14,2

Parametry techniczne

Maksymalna pobierana moc	7400	7400	11100
Napięcie	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE
Częstotliwość	50 – 60	50 – 60	50 – 60

Akcesoria


Profile boczne 1700.092	■	■	■
Płyta do grillowania 1700.093	■	■	■



Induction Pro
1777

Induction Pro
1778

Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Biały	Biały
Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
▪ / ▪	▪ / ▪
▪	▪
▪	▪
9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
42°, 70° oraz 94°	42°, 70° oraz 94°
▪ (×2)	▪ (×2)
▪	▪
▪	▪
▪	▪
4	5
Lewa	Lewa przednia
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Lewa środkowa	Lewa tylna
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Prawa środkowa	Środkowa
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Prawa	Prawa przednia
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Prawa tylna
	240×200 / 2100 (3700)
910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14,8	16,7
7400	11100
230V 1P+N +PE	230V 1P+N +PE
400V 2P+N +PE	400V 2P+N +PE
50 – 60	50 – 60
▪	▪
▪	▪





Induction Power

Moc i wszechstronność dla znakomitych efektów gotowania

- Duża wszechstronność dzięki wykorzystaniu ośmiobocznych i okrągłych pól
- Zaawansowane programy gotowania, takie jak funkcja szefa kuchni
- Sterowanie za pomocą czerwonego suwaka dotykowego
- Moc maksymalna 3 700 W na strefę
- Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem



InTouch

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Elastyczne strefy

Automatyczne lub ręczne łączenie 2 pól grzewczych.



Funkcja utrzymywania ciepła

Funkcja utrzymywania ciepła zapewnia potrawom stałą temperaturę.



Wymiary zewnętrzne (Dł.xSzer.) (cm)	Otwór (Wys.xDł.) (cm)	Liczba pól	Strefa grzania (mm)	InTouch	Maks. moc płyty (W)	Nr
80×52	75×49	4	2× 240×200, Ø230, Ø280		7400	1724
80×52	75×49	4	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7400	1726
65×52	56×52	4	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7400	1763
100×40	98×38	4	2× 200×240, 2× Ø230	▪	7400	1767
90×52	85×49	5	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11100	1768

NOVY
Premium
Innovation
Product

Parametry techniczne



Induction Power
1724



Induction Power
1726

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień

Szkło w zabudowie/wykończenie

Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	■ / ■	■ / ■
Czarne szkło nieprzezroczyste	■	■

Funkcje

Funkcja InTouch		■
Liczba poziomów mocy	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Funkcja szefa kuchni		
Stoper	■	■
Automatyczne wykrywanie naczynia	■	■
Elastyczne strefy	■ (×1)	■ (×1)
Automatyczna funkcja Bridging (łączenie pól)	■	■
Wskaźnik ciepła resztkowego	■	■
Minutnik dla każdej strefy grzania	■	■
Niezależny zegar dla każdego z pól	■	■
Funkcja utrzymywania ciepła	42°, 70° oraz 94°	42°, 70° oraz 94°
Blokada płyty	■	■
Stop & Go	■	■
Automatyczne zagotowanie	■	■

Strefa grzania

Liczba stref grzania	4	4
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 3	Prawa przednia	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	230 / 2100 (3700)	230 / 2100 (3700)
Strefa grzania 4	Prawa tylna	Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	280 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Strefa grzania 5		
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		



Wymiary (szczegóły montażu str. 146-147)

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	800×520×47	800×520×47
Otwór (Szer×Dł) (mm)	750×490	750×490
Ciężar (kg)	13,4	13,4

Parametry techniczne

Maksymalna pobierana moc	7400	7400
Napięcie	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE
Częstotliwość	50 – 60	50 – 60

Akcesoria

Profile boczne 1700.092	■	■
-------------------------	---	---



**Induction Power
1763**



**Induction Power
1767**



**Induction Power
1768**

Sterowanie suwakowe Czerwień	Sterowanie suwakowe Czerwień	Sterowanie suwakowe Czerwień
Krawędzie zaokrąglone ■ / ■ ■	Krawędzie zaokrąglone ■ / ■ ■	Krawędzie zaokrąglone ■ / ■ ■
■ 9 + Power + SuperPower	■ 9 + Power + SuperPower	■ 9 + Power + SuperPower
■ ■	■ ■	■ ■
■ (×1) ■	■ (×1) ■	■ (×1) ■
■ ■	■ ■	■ ■
■ ■	■ ■	■ ■
42°, 70° oraz 94° ■	42°, 70° oraz 94° ■	42°, 70° oraz 94° ■
■ ■	■ ■	■ ■
4 Lewa przednia 240×200 / 2100 (3700) Lewa tylna 240×200 / 2100 (3700) Prawa przednia 210 / 1850 (3000) Prawa tylna 210 / 1850 (3000)	4 Lewa przednia 200×240 / 2100 (3700) Lewa środkowa 200×240 / 2100 (3700) Prawa środkowa 230 / 2100 (3700) Prawa tylna 230 / 2100 (3700)	5 Lewa przednia 240×200 / 2100 (3700) Lewa tylna 240×200 / 2100 (3700) Środkowa 280 / 2100 (3700) Prawa przednia 200/ 1850 (3000) Prawa tylna 200 / 1850 (3000)
		
650×520×47 560×490 11,1	1000×400×47 980×380 14,8	900×520×47 850×490 15,7
7400 230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE 50 – 60	7400 230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE 50 – 60	11100 230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE 50 – 60
■	■	■



Induction Comfort

Pełen komfort gotowania z użyciem indukcji

- Okrągłe pola o różnej mocy i różnej wielkości
- Sterowanie za pomocą czerwonego suwaka dotykowego
- Domyślne programy ułatwiające użytkowanie
- Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem



InTouch

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Funkcja

utrzymywania ciepła

Funkcja utrzymywania ciepła zapewnia potrawom stałą temperaturę




Wymiary zewnętrzne (Dł.xSzer.) (cm)	Otwór (Wys.xDł.) (cm)	Liczba pól	Strefa grzania (mm)	InTouch	Maks. moc płyty (W)	Nr
65×52	56×49	3	2× Ø200, Ø290	▪	6400	1752
65×52	56×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7400	1753
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7400	1754
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210	▪	7400	1755
80×37	76×34	3	Ø175, 2× Ø210	▪	6700	1757
90×52	85×49	5	3× Ø175, Ø210, Ø250	▪	7400	1758

Parametry techniczne



**Induction Comfort
1752**



**Induction Comfort
1753**

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień

Szkło w zabudowie/wykończenie

Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	■ / ■	■ / ■
Czarne szkło nieprzezroczyste	■	■

Funkcje okapu:

Funkcja InTouch	■	
Liczba poziomów mocy	9 + Power	9 + Power
Wskaźnik ciepła resztkowego	■	■
Minutnik dla każdej strefy grzania	■	■
Niezależny zegar dla każdego z pól	■	■
Funkcja utrzymywania ciepła		70°
Blokada płyty	■	■
Stop & Go		■
Automatyczne zagotowanie		■

Strefa grzania

Liczba stref grzania	3	4
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Strefa grzania 3	Prawa	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Strefa grzania 4		Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		210 / 2300 (3000)
Strefa grzania 5		
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		



Wymiary (szczegóły montażu str. 146-147)

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	650×520×52	650×520×52
Otwór (Szer×Dł) (mm)	560×490	560×490
Ciężar (kg)	10,1	11

Parametry techniczne


Maksymalna pobierana moc	6400	7400
Napięcie	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE
Częstotliwość	50 – 60	50 – 60

Akcesoria

Profile boczne 1700.092	■	■
--------------------------------	---	---




Induction Comfort
1754 / 1755



Induction Comfort
1757



Induction Comfort
1758

Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Czerwień	Czerwień	Czerwień
Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■
■ (tylko w 1755)	■	■
9 + Power	9 + Power	9 + Power
■	■	■
■	■	■
■	■	■
70°	70°	70°
■	■	■
■	■	■
■	■	■
4	3	5
Lewa przednia	Lewa	Lewa przednia
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Lewa tylna	Środkowa	Lewa tylna
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Prawa przednia	Prawa	Środkowa
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Prawa tylna		Prawa przednia
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Prawa tylna
		210 / 2300 (3000)
		
800×520×52	800×370×52	900×520×52
750×490	760×340	850×490
12,6	10,9	16,8
7400	7400	7400
230V 1P+N +PE	230V 1P+N +PE	230V 1P+N +PE
400V 2P+N +PE	400V 2P+N +PE	400V 2P+N +PE
50 – 60	50 – 60	50 – 60

■

■



Induction Domino's

Kuchnia dla indywidualistów

- Samodzielnie zaaranżuj idealną kuchnię
- Czerwony suwak lub sterowanie dotykowe, w zależności od wybranych elementów Domino
- Zaokrąglone krawędzie
- Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem



Typ	Wymiary zewnętrzne (Dł.xSzer.) (cm)	Liczba pól	Strefa grzania (mm)	Maks. moc płyty (W)	Nr
Induction 38 cm					
Induction Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3400	3780
Induction Power	38×52	2	2× 240×200	3700	3774
Induction Pro	38×52	2	2× 240×200	3700	3762
Teppan yaki	38×52	2		2800	3753
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3200	3772
Induction 58 cm					
Teppan yaki	58×52	4		5600	3754

(1) Wok Demeyere Ø36 cm dostarczany w standardzie.

Parametry techniczne



**Induction 38 cm
Teppan Yaki
3753**



**Induction 58 cm
Teppan yaki
3754**



**Induction 38 cm
Pro
3762**

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień	Czerwień

Szkoło w zabudowie/wykończenie

Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •	• / •
Czarne szkło nieprzezroczyste			•

Funkcje

Wskaźnik ciepła resztkowego	•	•	•
Elastyczne strefy	• (×1)	• (×2)	• (×1)
Manualna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła	120°, 150° oraz 180°	120°, 150° oraz 180°	42°, 70° oraz 94°
Blokada płyty	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Automatyczne zagotowanie			•

Strefy grzania

Liczba stref grzania	2	4	2
Strefa grzania 1	Przód	Lewa przednia	Przód
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 2	Tył	Lewa tylna	Tył
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 3		Prawa przednia	
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		1400	
Strefa grzania 4		Prawa tylna	
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		1400	

Wymiary (szczegóły montażu na str. 146-147)

Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Otwór (Szer×Dł) (mm)	370×490	560×490	350×490
Ciężar (kg)	10,4	12,6	7

Parametry techniczne

Maksymalna pobierana moc	2800	5600	3700
Napięcie	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE	230V 1P+N +PE 400V 2P+N +PE
Częstotliwość	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Przewód łączący	•	•	•

Akcesoria

Wok Demeyere			
Profil Domino's 3730.020	•	•	•



**Induction 38 cm
Wok
3772**



**Induction 38 cm
Power
3774**



**Induction 38 cm
Comfort
3780**

Sterowanie suwakowe
Czerwień

Sterowanie dotykowe
Czerwień

Sterowanie dotykowe
Czerwień

Krawędzie zaokrąglone

■ / ■

■

Krawędzie zaokrąglone

■ / ■

■

Krawędzie zaokrąglone

■ / ■

■

■

■

■

■ (x1)

■

■

■

■

■

■

■

■

42°, 70° oraz 94°

■

■

■

■

1

Przód

360 (wok) / 2000 (3200)

2

Przód

240×200 / 1600 (1850)

2

Przód

175 / 1100 (1400)

Tył

240×200 / 2100 (3000)

Tył

210 / 1400 (2000)

380×520×121

380×520×55

380×520×58

370×490

350×490

350×490

11,6

11,6

7

3200

230V 1P+N +PE

400V 2P+N +PE

50 – 60

■

3700

230V 1P+N +PE

400V 2P+N +PE

50 – 60

■

3400

230V 1P+N +PE

400V 2P+N +PE

50 – 60

■

■

■

■

■

■


■



Induction Multizone

Przytulna kuchnia
w nowej aranżacji

- 3 lub 4 strefy grzania z osobnym sterowaniem, rozmieszczane w dowolny sposób na blacie
- Zaawansowane programy gotowania
- Zaokrąglone krawędzie
- Montaż na blacie lub na równi z blatem
- Moc maksymalna 1 770 W na strefę 175 mm
- Moc maksymalna 3 100 W na strefę 210 mm

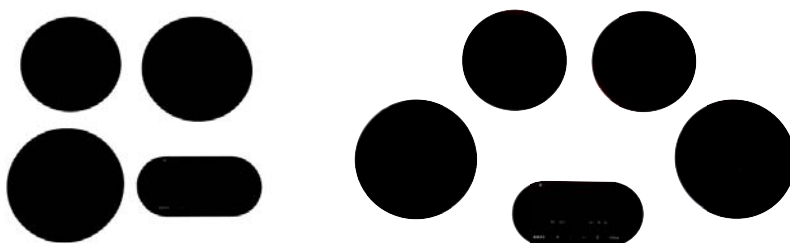

InTouch

Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.





Funkcja utrzymywania ciepła

Funkcja utrzymywania ciepła zapewnia potrawom stałą temperaturę




Parametry techniczne


	Induction Multizone 1790	Induction Multizone 1791
Sterowanie		
Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień
Szkoło w zabudowie/wykończenie		
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	■ / ■	■ / ■
Czarne szkło nieprzezroczyste	■	■
Funkcje		
Funkcja InTouch	■	■
Wskaźnik ciepła resztkowego	■	■
Minutnik dla każdej strefy grzania	■	■
Niezależny zegar dla każdego z pól	■	■
Funkcja utrzymywania ciepła	70°	70°
Blokada płyty	■	■
Stop & Go	■	■
Strefa grzania		
Liczba stref grzania	4 strefy do dowolnej aranżacji	3 strefy do dowolnej aranżacji
Strefa grzania 1	Lewa	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Strefa grzania 2	Lewa środkowa	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Strefa grzania 3	Prawa środkowa	Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Strefa grzania 4	Prawa	
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	210 / 2300 (3100)	
 		
Wymiary		
Wymiary (Szer×Dł×Wys) (mm)	Patrz str. 144	Patrz str. 144
Otwór (Szer×Dł) (mm)	Patrz str. 144	Patrz str. 144
Ciężar (kg)	14,5	12,4
Parametry techniczne		
Maksymalna pobierana moc	7400	6800
Napięcie	400 V – 2P+N	400 V – 2P+N
Częstotliwość	50 – 60	50 – 60

Schemat techniczny


Wymiary

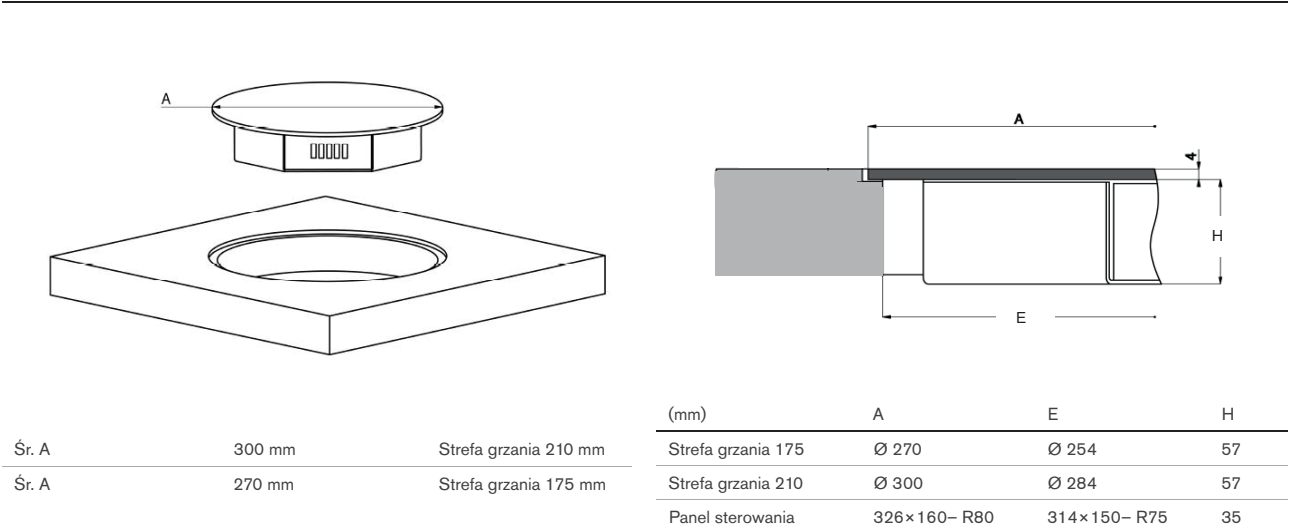

Schemat zabudowy


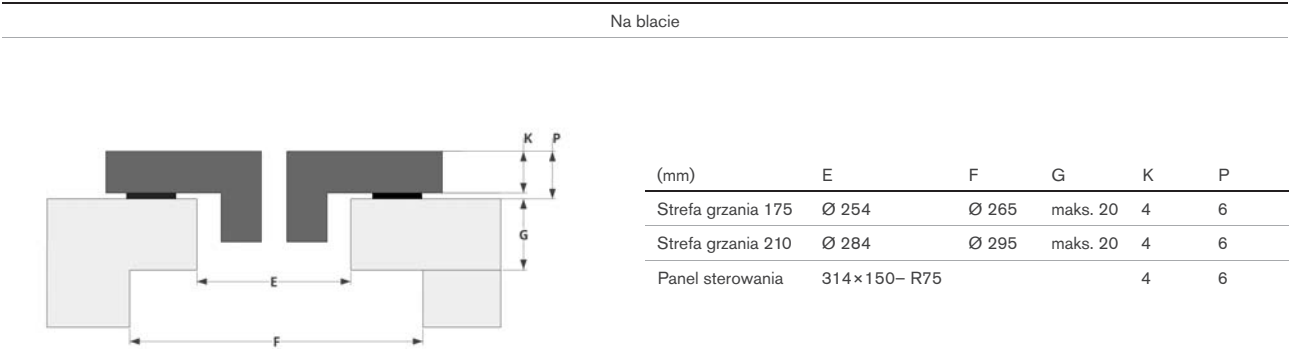


Na równi z blatem


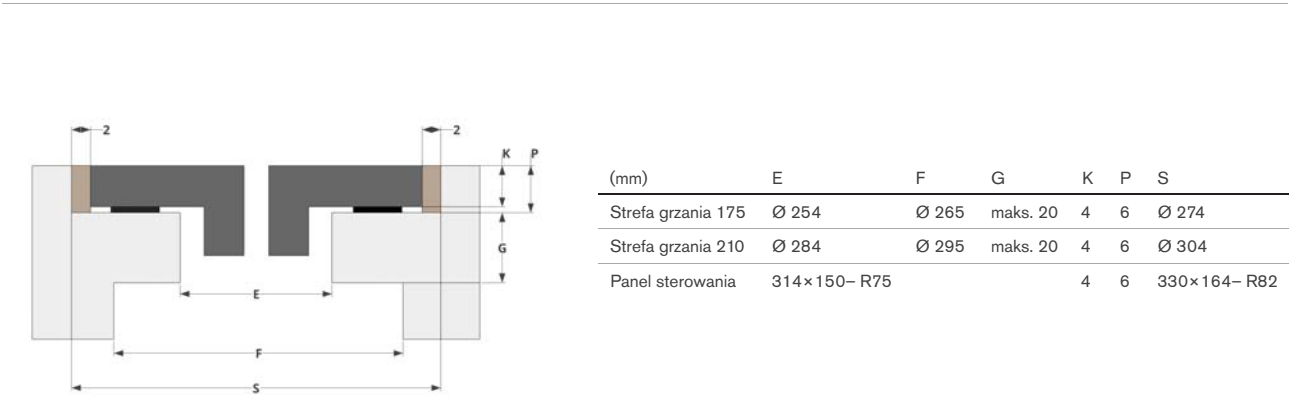


Montaż płyty Nowy



Wymiary

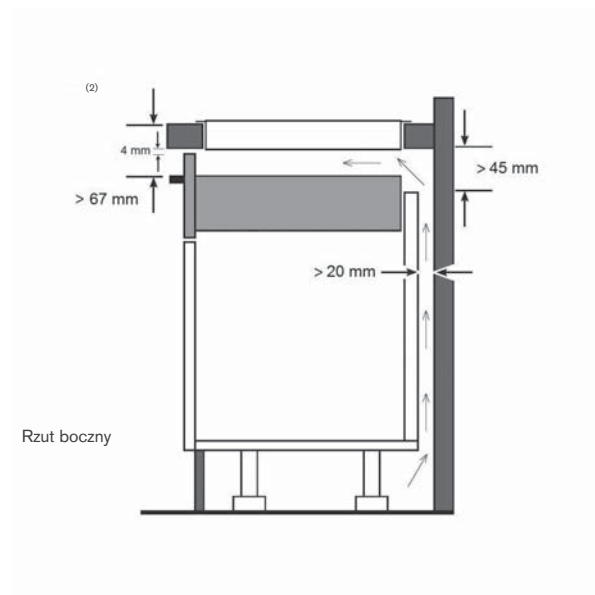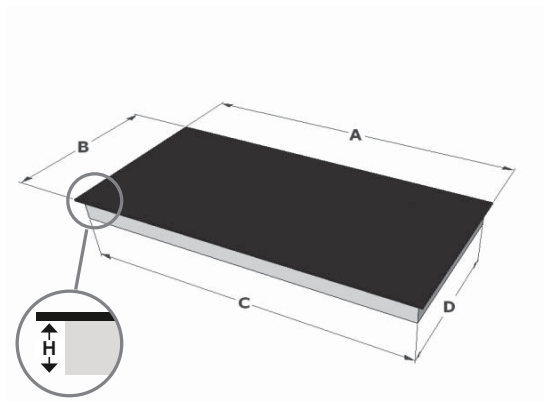

Montaż na blacie

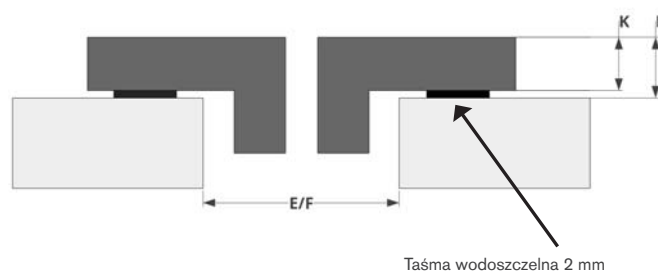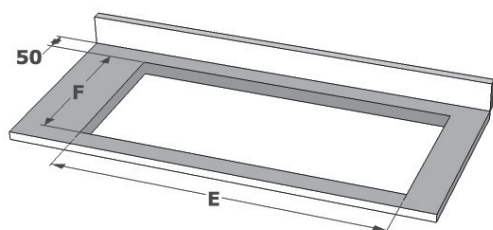

Montaż na równi z blatem

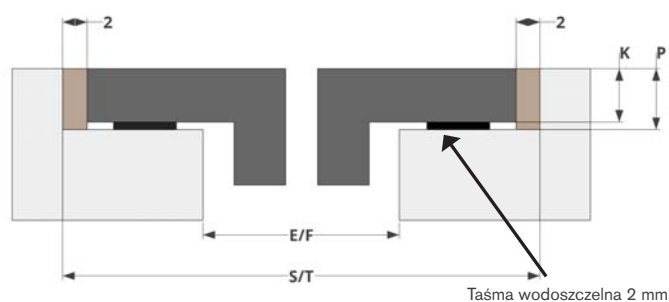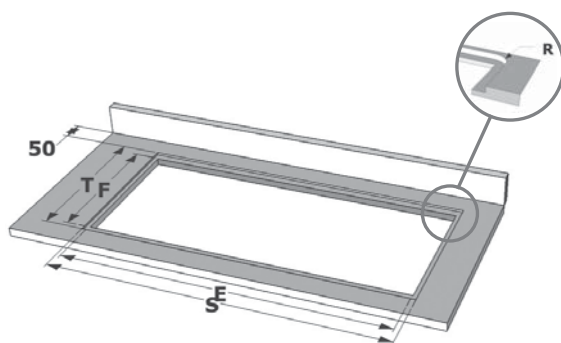

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3772	380	520	370	490	121	7	384	524	6	8
3774	380	520	350	490	55	7	384	524	4	6
3780	380	520	350	490	58	7	384	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
do zabudowy.										
1821	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1811	780	520	750	490	180	7	784	524	4	6

(1) Standardowy promień wykończenia. Aby uzyskać mniejszy promień, należy skontaktować się z dostawcą blatu.

Oznaczenia okapów kuchennych

	Ecosmart Produkty bardzo ciche i wydajne, trwałe oraz energooszczędne.		Designerski filtr Filtr o nowoczesnym, eleganckim wyglądzie.
	Okapy kuchenne z silnikiem (wyciąg) Najbardziej typowym modelem jest okap z odprowadzaniem oparów na zewnątrz.		Zasysanie szczelinowe Umieszczenie klapy dolnej pod okapem wytwarza szczelinę i powoduje koncentrację dymu, pary i zapachów wokół krawędzi klapy. Zasysanie oparów poprzez niewielką szczelinę (ze ściętymi krawędziami) siedmiokrotnie zwiększa prędkość ich pochłaniania. Ma to bezpośrednie przełożenie na wydajność okapu.
	Zdalne sterowanie Modele te wyposażone są w zdalne sterowanie; pozostałe okapy kuchenne mogą zostać wyposażone w tę funkcję dodatkowo, po zamówieniu odpowiedniego zestawu.		Silnik obrotowy Sześcienna obudowa silnika, z możliwością instalacji oddzielnie. Obudowę obrócić można w dowolną stronę, wybierając kierunek odprowadzania zależnie od sytuacji. Silnik przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach.
	InTouch InTouch umożliwia sterowanie okapem Novy z płyty indukcyjnej marki Novy.		Click&Fix Prosta konstrukcja wykorzystująca system zatrzaskowy umożliwia wpasowanie produktu z serii Pure'line w sufit podwieszany, po czym do zabezpieczenia go wystarczą cztery wkręty.
	Wysokość montażu: Wysokość montażu oznacza odległość między płytą grzejną kuchenki a okapem kuchennym. Wysokość ta jest niezwykle ważna dla optymalnego działania okapu. Podane zostały zalecane wysokości montażu dla każdego z modeli.		Recyrkulacja Czasami, z przyczyn technicznych lub ze względu na specjalne wymagania, okap nie może pracować w trybie wyciągu. W takim przypadku należy zastosować obieg zamknięty/ recyrkulację. W tym trybie pracy okap kuchenny filtruje opary kuchenne i odprowadza powietrze na powrót do pomieszczenia. Tłuszcz z oparów filtrowany jest przez filtr przeciwtłuszczowy, a zapachy absorbowane są przez filtr węglowy (filtr węglowy typu monoblock – aktywny węgiel). Filtr nie eliminuje wilgoci z powietrza, jednak może to robić system wentylacyjny pomieszczenia. Większość okapów kuchennych wyposażać można dodatkowo w recyrkulację.

Oznaczenia płyt kuchennych

	Funkcja szefa kuchni Funkcja szefa kuchni jest wisienką na torcie: umożliwia ona automatyczne łączenie pól w trzy strefy - jednym dotknięciem. Prawa strefa z ustawieniem 9 służy do intensywnego gotowania lub smażenia. Strefa środkowa z ustawieniem 6 pozwala gotować na wolnym ogniu, a strefa po lewej służy do utrzymywania ciepła potrawy (ustawienie 4).		Funkcja grilla Podczas używania tej funkcji automatycznie uruchamia się funkcja Bridge, pozwalająca utworzyć większą powierzchnię gotowania. W ten sposób tworzymy idealne warunki do grillowania. Patrz: Induction Pro oraz Power.
P	Power i Super Power Każde pole grzewcze wyposażone zostało we własną funkcję Power, znacznie zwiększającą moc. Funkcja ta sprawdza się znakomicie np. podczas gotowania dużej ilości wody.		Funkcja przesunięcia garnka Po włączeniu funkcji przesunięcia garnka w linii Pro, naczynia przesuwając można w inne strefy przy zachowaniu dotychczasowych ustawień.
L	Funkcja utrzymywania ciepła Funkcja utrzymywania ciepła ułatwia utrzymanie stałej temperatury 70°C (w niektórych modelach 95°C).		Minutnik i niezależny zegar Każde pole grzewcze ma własny minutnik, a płyta indukcyjna wyposażona została także w niezależny zegar.
II	Stop & Go Stop & Go umożliwi czasowe wyłączenie zasilania. Po dotknięciu przycisku w ciągu 10 minut od wyłączenia, przywrócone zostaną wszystkie wcześniejsze ustawienia.		Automatyczne zagotowanie Zawartość naczynia doprowadzana jest do wrzenia na ustalony czas, następnie gotowanie odbywa się na niższym ustawieniu mocy.
Π	Funkcja Bridge Funkcja Bridge umożliwi połączenie dwóch przylegających do siebie pól grzewczych, tak by można je było kontrolować jednym ruchem. Bardzo przydatna w przypadku dużych patelni i garnków. W liniach Pro i Power łączenie odbywa się automatycznie.		Czarne szkło nieprzezroczyste Takie szkło nie przepuszcza światła, dzięki czemu powierzchnia kuchenki jest jednolita i nie prześwitują przez nią elementy wnętrza.
	Bezpieczeństwo Po zdjęciu naczynia pozostaje jedynie ciepło związane z kontaktem kuchni z naczyniem. Takie ciepło resztkowe bardzo szybko się ulatnia. W razie przypadkowego włączenia strefy bez naczynia, nic się nie dzieje. Płyta jest także wyposażona w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa: - wskaźnik ciepła resztkowego - zabezpieczenie przed przegrzaniem - zabezpieczenie przed kipieniem - wyłączanie awaryjne (kiedy urządzenie pozostaje włączone przez długi czas) - blokada przed dziećmi		Stoper W linii Pro, każde pole grzewcze ma osobny stoper, który rozpoczyna pomiar czasu wraz z jego uruchomieniem. Przypomina on o upływie czasu, jeżeli nie ustawimy minutnika.
			Sterowanie dotykowe Wszystkie płyty indukcyjne obsługują się w prosty i dyskretny sposób. W większości zastosowano sterowanie dotykowe oraz suwak dotykowy.