

Zubehör & Ersatzteile

accessories & spare parts



echtermann®
SPEZIALARMATUREN


contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0



HU-Auslauf 3/4" mit JET SAFE (Tropfstopp) HU-spout 3/4" with JET SAFE (dripping stop)

- Kunststoffstrahlregler M28 x 1
- JET SAFE
- verchromt

- composite jet regulator M28 x 1
- JET SAFE
- chrome plated

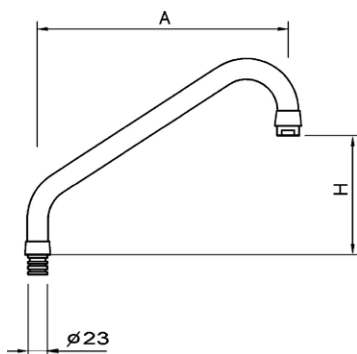


Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Gesamthöhe H total height H	Informationen information
6338.90/250.190	250 mm	150 mm	
6338.90/250.250		210 mm	
6338.90/250.350		310 mm	
6338.90/300.190	300 mm	150 mm	
6338.90/300.250		210 mm	
6338.90/300.350		310 mm	
6338.90/350.190	350 mm	150 mm	
6338.90/350.250		210 mm	
6338.90/350.350		310 mm	
6338.90/400.190	400 mm	150 mm	
6338.90/400.250		210 mm	
6338.90/400.350		310 mm	
6338.90/500.190	500 mm	150 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6404, 6470, 6922, 6925.30, 6927, 6938, 6945, 6946, 6957		
Technische Informationen technical information	passende Befestigungsschraube: 7486.00-5 matching fixing screw 7486.00-5		



HU-Auslauf 3/4" mit JET SAFE (Tropfstopp) HU-spout 3/4" with JET SAFE (dripping stop)

- Kunststoffstrahlregler M28 x 1
- JET SAFE
- verchromt

- composite jet regulator M28 x 1
- JET SAFE
- chrome plated




Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Gesamthöhe H total height H	Informationen information
6327.90/250	250 mm	65 mm	
6327.90/300	300 mm	65 mm	
6327.90/350	350 mm	65 mm	
6327.90/400	400 mm	65 mm	
6327.90/450	450 mm	65 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6404, 6470, 6922, 6925.30, 6927, 6938, 6945, 6946, 6957		
Technische Informationen technical information	passende Befestigungsschraube: 7486.00-5 matching fixing screw 7486.00-5		



Gelenkstück 3/4" double swivel outlet 3/4"

- ohne Auslauf
- inkl. Befestigungsschraube
- verchromt
- without spout
- incl. fixing screw
- chrome plated

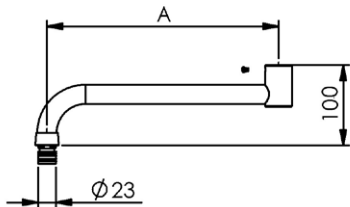


Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Gesamthöhe H total height H	Informationen information
6326.90/300	300 mm	100 mm	
6326.90/400	400 mm	100 mm	
6326.90/500	500 mm	100 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6404, 6922, 6925.30, 6927, 6938, 6945, 6946, 6957		
passend zu den Ausläufen fits to spout	6327, 6338		
Technische Informationen technical information	passende Befestigungsschraube: 7486.00-5 matching fixing screw 7486.00-5		



Auslauf 3/4" spout 3/4"

- Nirosta Schwenkauslauf
- 360° drehbar
- stainless steel swivel spout
- 360° turnable




Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Gesamthöhe H total height H	Informationen information
6342.90/200	200 mm	160 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6404, 6922, 6925.30, 6927, 6938, 6945, 6946, 6957		
Technische Informationen technical information	passende Befestigungsschraube: 7486.00-5 matching fixing screw 7486.00-5		



S-Auslauf 3/4" S-spout 3/4"

- Siebstrahler M24 x 1
- Überwurfmutter G 1"
- verchromt
- jet regulator M24 x 1
- union nut G 1"
- chrome plated

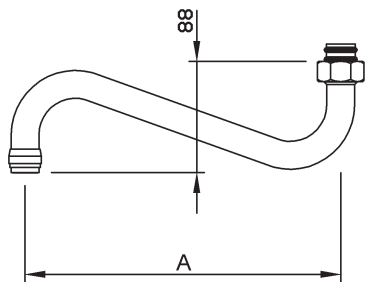


Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Gesamthöhe H total height H	Informationen information
6363.40/200	200 mm	88 mm	
6363.40/300	300 mm	88 mm	
6363.40/450	450 mm	88 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	2460.32, 2463.30		



HU-Auslauf 1/2" HU-spout 1/2"

- Strahlregler M24 x 1
- inkl. Befestigungsschraube
- steckbar
- verchromt
- jet regulator M24 x 1
- incl. fixing screw
- pluggable
- chrome plated

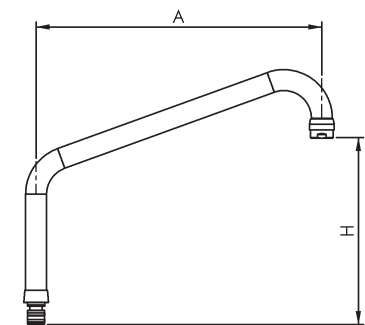

Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Höhe H height H	Informationen information
6325.90/200.095	200 mm	95 mm	
6325.90/250.095	250 mm	95 mm	
6325.90/300.095	300 mm	95 mm	
6325.90/200.250	200 mm	250 mm	
6325.90/250.250	250 mm	250 mm	
6325.90/300.250	300 mm	250 mm	
6325.90/350.250	350 mm	250 mm	
passend zu Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6460, 6925.22, 6460.90, 6961.90		
Technische Informationen technical information	passende Befestigungsschraube: 7486.00-5 matching fixing screw 7486.00-5		




HU-Auslauf 1/2"

HU-spout 1/2"

- Strahlregler M22 x 1
- Überwurfmutter 3/4"
- verchromt

- jet regulator M22 x 1
- union nut 3/4"
- chrome plated



Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Gesamthöhe H total height H	Informationen information
6328.30/250	250 mm	30 mm	
6328.30/300	300 mm	30 mm	
passend zu fits to	1/2" Armaturen 1/2" taps		




HU-Auslauf 1/2"

HU-spout 1/2"

- Strahlregler M22 x 1
- Überwurfmutter 3/4"
- verchromt


- jet regulator M22 x 1
- union nut 3/4"
- chrome plated



Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Höhe H height H	Informationen information
6380	200 mm	155 mm	
6385	250 mm	155 mm	
passend zu fits to	1/2" Armaturen 1/2" taps		



Auslauf 1/2" spout 1/2"

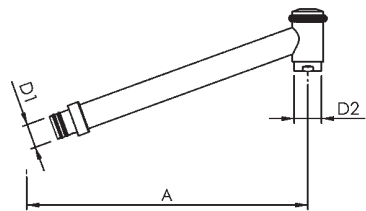


- Siebstrahler
- verchromt

- jet regulator
- chrome plated

Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Maß D1 dimension D1	Maß D2 dimension D2	Informationen information
6958.95-9/250	250 mm	21 mm	M24 x 1	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6958.95, 6958.96, 6958.97, 6958.98			



Auslauf 1/2" spout 1/2"

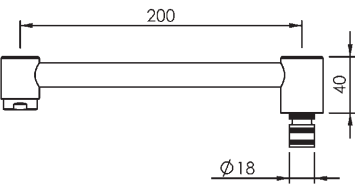

- Strahlregler M24 x 1 AG
- steckbar
- verchromt


- jet regulator M24 x 1 male thread
- pluggable
- chrome plated

Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Höhe H height H	Informationen information
8430.00/200.140	200 mm	40 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	8420.00, 8421.00, 8422.00, 8423.00		



HU bzw. S-Auslauf 1/2'', ausziehbar HU resp. S-spout 1/2''

- Strahlregler
- flach dichtend
- Überwurfmutter 3/4''
- verchromt
- jet regulator
- flat sealing
- union nut 3/4''
- chrome plated




Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Höhe H height H	Informationen information
6360.30/200-300	200–300 mm	10 mm / 140 mm	
6360.30/280-480	280–480 mm	10 mm / 140 mm	
6360.30/350-600	350–600 mm	10 mm / 140 mm	
passend zu fits to	1/2'' Armaturen 1/2'' taps		



S-Auslauf 1/2'', „Premium Ausführung“ S-spout 1/2'', “premium version”

- Siebstrahler M24 x 1
- Überwurfmutter G 3/4''
- verchromt
- jet regulator M24 x 1
- union nut G 3/4''
- chrome plated




Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Höhe H height H	Informationen information
6363.30/250	250 mm	90 mm	
6363.30/300	300 mm	90 mm	
6363.30/450	450 mm	90 mm	
passend zu fits to	1/2'' Armaturen und Geschirrspülbrausen 1/2'' taps and pre rinse spray units		



S-Auslauf 1/2 S-spout 1/2"

- Strahlregler M 22 x 1
- Überwurfmutter 3/4"
- verchromt

- jet regulator M 22 x 1
- union nut 3/4"
- chrome plated




Artikelnr. ref.-no.	Ausladung A projection A	Höhe H height H	Informationen information
6360.30/200	200 mm	120 mm	
6360.30/250	250 mm	120 mm	
6360.30/300	300 mm	120 mm	
passend zu fits to	1/2" Armaturen 1/2" taps		



Thermostat-Batterie 1/2" thermostatic shower mixer 1/2"

- inkl. Rückflussverhinderer
- verchromt

- incl. non return valve
- chrome plated

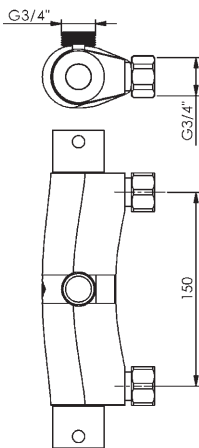


Artikelnr. ref.-no.	6436-6
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6436, 6438, 6446, 6448
Technische Informationen technical Information	Sicherheitstaste bei 38°C safety lock at 38°C
Informationen information	



Einhebel-Mischbatterie 1/2" single lever handle mixer tap 1/2"

- Schnellbefestigung
- verchromt
- quick fixing system
- chrome plated

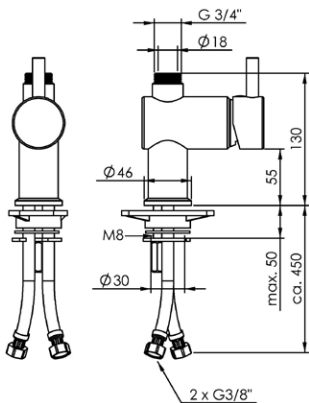


Artikelnr.	ref.-no.	6644.00-6
Tischbohrung bore hole	Ø	30 mm
Flexschläuche flexible connection hoses		450 mm – M10 x 1 x 3/8"
Ersatzteile spare parts	Seite page	014-ET (8420.00-10)
Informationen information		Zum Einsatz an Geschirrspülbrausen sind zwei Rückflussverhinderer 6644-7 erforderlich to combine with pre rinse spray units are two non-return valves 6644-7 mandatory



Einhebel-Mischbatterie 1/2" single lever handle mixer tap 1/2"

- Überwurfmuttern G 3/4"
- verchromt
- union nuts 3/4"
- chrome plated


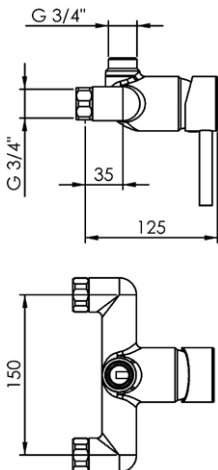


Artikelnr.	ref.-no.	6645.00-6
Ersatzteile spare parts	Seite page	014-ET (8420.00-10)
Informationen information		Zum Einsatz an Geschirrspülbrausen-Wandbatterien sind zwei Rückflussverhinderer 6637-7 erforderlich. Zum Anschluss an die Standsäulen 6636.15-7 sind zwei Rückflussverhinderer 6925.20-7 erforderlich. to apply as wall mounted mixer for pre rinse spray units are two non-return valves 6637-7 mandatory. for mounting on rising pipe 6636.15-7 are two non-return valves 6925.20-7 mandatory



Einhebel-Wand-Mischbatterie 1/2" single lever handle wall mixer tap 1/2"

- verdeckte S-Anschlüsse
- verchromt
- concealed eccentric connection fittings
- chrome plated




Artikelnr.	ref.-no.	6647.00-6
Ersatzteile Spare parts	Seite page	014-ET (8420.00-10)
Informationen information		Zum Einsatz an Geschirrspülbrausen-Wandbatterien sind zwei Rückflussverhinderer 6637-7 erforderlich. to apply as wall mounted mixer for pre rinse spray units are two non-return valves 6637-7 mandatory.



Einloch-Mischbatterie 1/2" single-hole mixer tap 1/2"

- Oberteile mit Rückschlagkegel
- Schnellbefestigung
- verchromt
- head works incl. non-return valve
- quick fixing system
- chrome plated

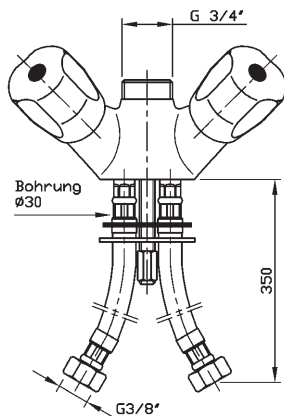


Artikelnr.	ref.-no.	6634.20-6
Tischbohrung bore hole	Ø	30 mm
Flexschläuche flexible connection hoses		350 mm – M10 x 1 x 3/8"
Ersatzteile spare parts	Seite page	017-ET (2145.21/8.6.1)
Informationen information		



Mischbatterie 1/2" mixer tap 1/2"

- Oberteile mit Rückschlagkegel
- Auslaufregelung mit Keramikoberteil
- verchromt
- head works incl. non return valve
- spout regulation with ceramic head works
- chrome plated

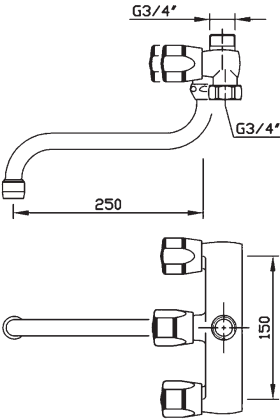


Artikelnr.	ref.-no.	6536-6
Ausladung projection		250 mm
Ersatzteile Spare parts	Seite page	016-ET (2145.22/8.6.3), 017-ET (2145.21/8.6.1)
Informationen information		



Wand-Mischbatterie 1/2" wall mounted mixer tap 1/2"


- verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
- Oberteile mit Rückschlagkegel
- Auslaufregelung mit Keramikoberteil
- verchromt
- concealed eccentric connection fittings 3/4" x 1/2"
- head works incl. non return valve
- spout regulation with ceramic head works
- chrome plated

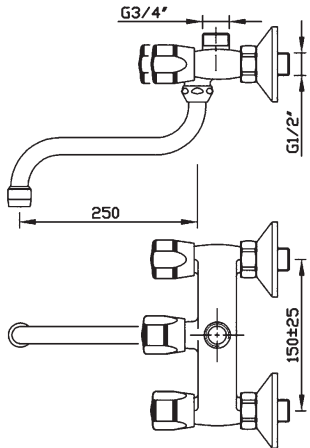

Artikelnr.	ref.-no.	6539-6
Ausladung projection		250 mm
Ersatzteile Spare parts	Seite page	016-ET (2145.22/8.6.3), 017-ET (2145.21/8.6.1)
Informationen information		



Mischbatterie 1/2" mixer tap 1/2"

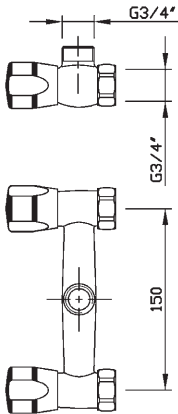


- Überwurfmuttern G 3/4"
- Oberteile mit Rückschlagkegel
- verchromt
- union nuts 3/4"
- head works incl. non-return valve
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6635-6
Ersatzteile Spare parts	Seite page	017-ET (2145.21/8.6.1)
Informationen information		




Wand-Mischbatterie 1/2" wall mounted mixer tap 1/2"

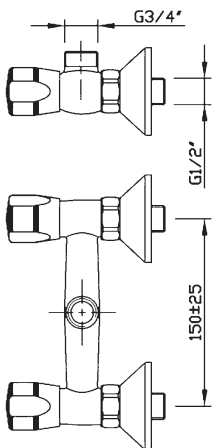

- verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
- Oberteile mit Rückschlagkegel
- verchromt
- concealed eccentric connection fittings 3/4" x 1/2"
- head works incl. non return valve
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6637-6
Ersatzteile Spare parts	Seite page	017-ET (2145.21/8.6.1)
Informationen information		

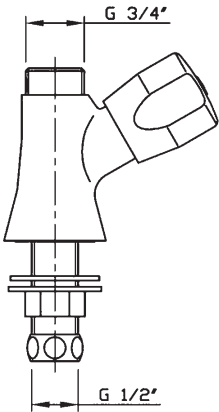


Standventil 1/2" single feed valve 1/2"

- Fettkammeroberteil

■ verchromt
- lubricated head works

■ chrome plated


Artikelnr.	ref.-no.	6632-6
Maß dimension		Anschlussgewinde G 1/2" x 45 mm connection fitting G 1/2" x 45 mm
Tischbohrung bore hole	Ø	22 mm
Ersatzteile Spare parts	Seite page	017-ET (2145.20/8.6.1)
Informationen information		



Schwenkventil 1/2" spout incl. valve 1/2"

- verchromt
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	2401.20/000
Maß dimension		G 1/2" G 1/2"
Ersatzteile Spare parts	Seite page	016-ET (2145.22/8.6.3)
Informationen information		




High Flow-Keramikkartusche high flow ceramic cartridge

■ passend zum 3/4" Einhebelmischer


■ fits to 3/4" single lever control mixer tap

Artikelnr. ref.-no.	6958.90-5	
Durchflussrate flow rate	50 l/min	
Nenngröße nominal size	3/4"	
Außen outside	Ø	45 mm
Höhe height	H	45,5 mm
Vierkant square	10,5 x 10 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6470.50, 6958.90, 2463.30, 2465.30	
Informationen information		




Keramikkartusche ceramic cartridge

Artikelnr. ref.-no.	8420.00-10	8421.00-10
Verwendung usage	Hochdruck high pressure	Niederdruck low pressure
Nenngröße nominal size	1/2"	
Außen outside	Ø	40 mm
Höhe height	H	30 mm
Vierkant square	10,5 x 10 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6450, 6460.90, 6544, 6545, 6547, 6644, 6645, 6647, 6958.95, 6958.96, 6958.97, 6958.98, 8420.00, 8422.00	6450.91, 8421.00, 8423.00
Informationen information		

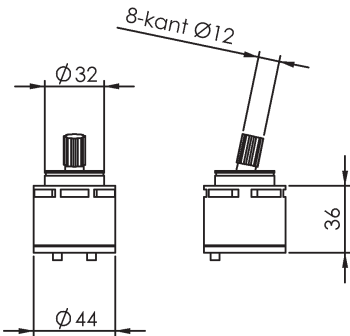

Keramikkartusche ceramic cartridge

Artikelnr. ref.-no.	6490.90-1	6490.91-1
Verwendung usage	Hochdruck high pressure	Niederdruck low pressure
Nenngröße nominal size	1/2"	
Außen outside	Ø 44 mm	
Höhe height	H	36 mm
Vierkant square	Ø 12 mm	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6490.90, 6491.9,0, 6493.90, 6494.90	6490.91, 6491.91
Informationen information		



Keramikoberteil mit Griff ceramic head works incl. handle

- Metallhaubengriff

■ verchromt
- metal cap handle


■ chrome plated

Artikelnr. ref.-no.	2145.30/8.6.3	2145.22/8.6.3
Nenngröße nominal size	D G 3/4"	G 1/2"
Sitztiefe seat depth	S 25 mm	22 mm
Drehwinkel angle of rotation	R 90°	R 90°
Markierung marking	blau und rot blue and red	
Informationen information		



Keramikoberteil, mit Griff ceramic head works, incl. handle

- Metallhaubengriff
- schwere Ausführung
- verchromt
- metal cap handle
- heavy version
- chrome plated




Artikelnr.	ref.-no.	2144.30/8.1.3	2144.20/8.2.3	2144.30/8.0.3
Nenngröße nominal size	D	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Sitztiefe seat depth	S	25 mm	25 mm	25 mm
Drehwinkel angle of rotation		R 90°	R 90°	R 90°
Markierung marking		blau blue	rot red	neutral verchromt neutral chrome plated
Informationen information				




Keramikoberteil mit Griff ceramic head works incl. Handle

- Metallhaubengriff
- zur Auslaufregelung
- verchromt
- matal cap handle
- for spout regulation
- chrome plated

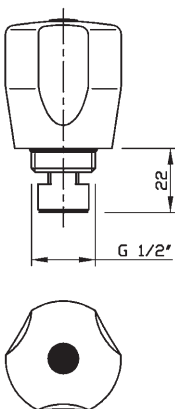

Artikelnr.	ref.-no.	2145.22/8.6.3
Nenngröße nominal size	D	G 1/2"
Sitztiefe seat depth	S	22 mm
Drehwinkel angle of rotation		R 90°
Markierung marking		blau und rot blue and red
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		6636, 6638, 6536-6, 6539-6
Informationen information		




Fettkammeroberteil mit Griff *lubricated head works incl. handle*

- Metallhaubengriff
- verchromt

- *metal cap handle*
- *chrome plated*

Artikelnr.	ref.-no.	2145.30/8.6.1	2145.20/8.6.1
Nenngroße nominal size	D	G 3/4"	G 1/2"
Sitztiefe seat depth	S	25 mm	22 mm
Markierung marking		blau und rot blue and red	
Informationen information			




Rückschlagoberteil, mit Griff *non-return valve head works, incl. handle*

- Metallhaubengriff
- verchromt


- *metal cap handle*
- *chrome plated*

Artikelnr.	ref.-no.	2145.21/8.6.1
Nenngroße nominal size		G 1/2"
Sitztiefe seat depth		22 mm
Markierung marking		blau und rot blue and red
Informationen information		



Keramikoberteil
ceramic head works


Artikelnr. ref.-no.	2145.00/0.0.3	2145.01/0.0.3
Nenngröße nominal size	G 3/8"	G 3/8"
Drehwinkel angle of rotation	R 90°	L 90°
Sitztiefe seat depth	20 mm	20 mm
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	8420, 8421, 8422, 8423	
Informationen		

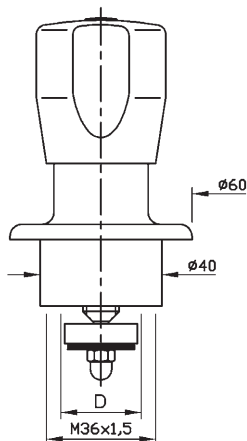

Oberteil (Wasser), mit Griff
head works (water), incl. handle

- Metallhaubengriff
 - nachstellbare Spindelabdichtung
 - EPDM-Kegeldichtung: Geeignet für alle Wasserventile
 - verchromt
- metal cap handle
 - adjustable spindle gasket
 - EPDM cone gasket: fits to all water valves
 - chrome plated


Artikelnr. ref.-no.	2149.20/8.6.1	2149.30/8.6.1
Maß dimension	D	G 1/2"
Markierung marking	blau und rot blue and red	
Ersatzteile spare parts	Seite page	046-ET - 047-ET
Informationen		

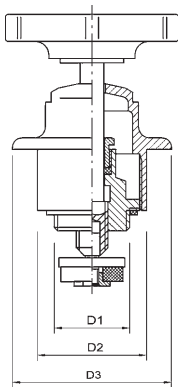

Oberteil (Dampf), mit Griff *head works (steam), incl. handle*

- Pressstoff-Handrad
- Teflon-Stopfbuchse
- PTFE-Kegeldichtung, Kupferdichtung, geeignet für alle Dampfventile
- verchromt
- Handwheel
- Teflon-gland
- PTFE-cone gasket, copper gasket, fits to all steam valves
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	2149.40/5.0.2	2149.50/5.0.2	2149.60/5.0.2
Maß dimension	D1	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
Maß dimension	D2	48 mm	56 mm	70 mm
Maß dimension	D3	70 mm	75 mm	85 mm
Handrad handwheel		80 x 8 mm	80 x 8 mm	80 x 8 mm
Ersatzteile spare parts	Seite page	046-ET - 048-ET		
Informationen information				

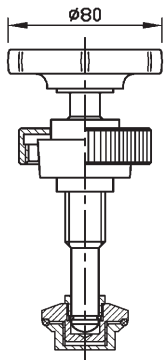

Oberteil für Auslaufventil *head works for outflow valve*


- komplett mit Handrad
- verchromt
- incl. handwheel
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6625.60-2-11
Handrad handwheel		80 x 9 mm
passend zu Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		6626
Informationen information		



Handbrause spray gun

- Metall-Brausekopf, gerader Strahl
- inkl. RV-Patrone
- verchromt
- metal spraying nozzle, straight jet
- incl. non-return valve
- chrome plated

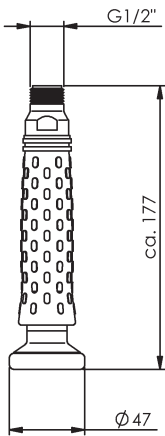


Artikelnr.	ref.-no.	6530-5	6530-SLEED
Maß dimension		G 1/2"	
passend zu fits to		TOP CLEAN	
Ersatzteile Spare parts		022-ET	
Durchflussmenge flow rate		14 L/min.	6 L/min.
Informationen information			




Handbrause spray gun

- Metall-Brausekopf, gerader Strahl
- rückschlaggedämpft
- verchromt
- metal spraying nozzle, straight jet
- return kick damped
- chrome plated

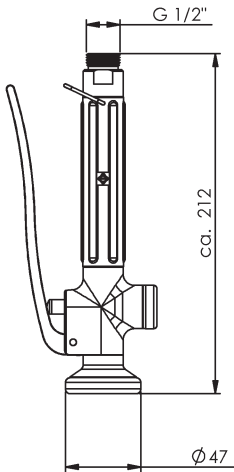


Artikelnr.	ref.-no.	6631.10-1	6631.10-1 LEED
Maß dimension		G 1/2"	
passend zu fits to		EURO CLEAN	
Ersatzteile Spare parts		022-ET	
Durchflussmenge flow rate		14 L/min.	6 L/min.
Informationen information			

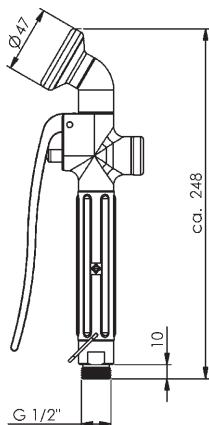

Geräte-Handbrause spray gun

- fein dosierbarer Wasserstrahl
- druckschlagarm
- Gehäuse verchromt
- *water jet precisely adjustable*
- *return-kick damped*
- *body chrome plated*


Artikelnr.	ref.-no.	2451.20
Maß dimension		G 1/2"
Ersatzteile Spare parts	Seite page	022-ET - 030-ET - 032-ET
Informationen information		

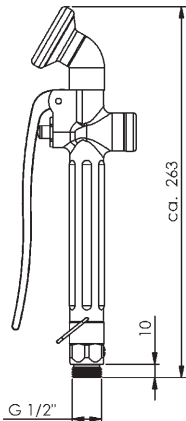

Geräte-Handbrause spray gun

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Mechanik aus Messing
- druckschlagarm
- drehbarer Schlauchanschluss
- fein dosierbarer Wasserstrahl
- *body high-performance composite*
- *valve made of brass*
- *return-kick damped*
- *turnable hose connection*
- *water jet precisely adjustable*

Artikelnr.	ref.-no.	2452.23
Maß dimension		G 1/2"
Ersatzteile Spare parts	Seite page	022-ET - 030-ET - 032-ET
Informationen information		

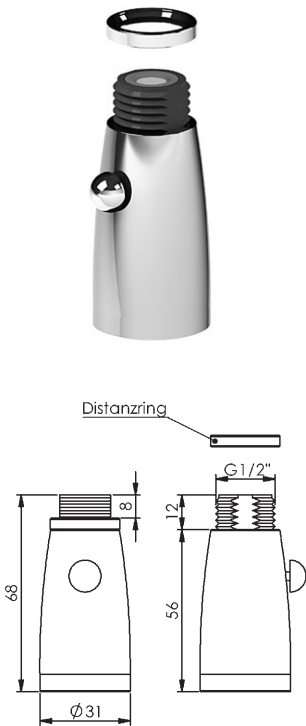

Handbrause spray gun

- verstellbarer Metall-Brausekopf
- Umstellung von Normal- auf Brausestrahl
- verchromt
- metal spraying nozzle
- adjustable, water jet and spray
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6450-2.1
Maß dimension		G 1/2"
passend zu Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		6450, 8424
Durchflussmenge flow rate		14 L/min.
Informationen information		



Metall-Brausekopf spraying nozzle, metal


- gerader Strahl
- inkl. Dichtung
- verchromt
- straight jet
- incl. gasket
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6631-7
Maß dimension		G 1/2"
passend zu fits to	Seite page	allen Handbrausen all spray guns
Informationen information		



Brauseschlauch shower hose

- Nirogewebes Schlauch
- transparent ummantelt
- inkl. Dichtungen
- stainless hose
- transparent cover
- incl. gaskets




Artikelnr. ref.-no.	6532-3/0800 *	6532-3/1000
Nenngroße nominal size	G 1/2"	G 1/2"
Maß dimension	800 mm x G 1/2" Überwurfmutter 800 mm x G 1/2" union nuts	1000 mm x G 1/2" Überwurfmutter 1000 mm x G 1/2" union nuts
passend zu fits to	TOP CLEAN *(Standard 800 mm) TOP CLEAN *(standard 800 mm)	
Informationen information		




Hochdruck-Brauseschlauch high pressure metal hose

- Sicherheits-Aggraff-Wicklung aus Nirosta-
Werkstoff-Nr. 1.4301
- inkl. Dichtungen
- safety-Aggraff-winding, stainless material
no. 1.4301
- incl. gaskets




Artikelnr. ref.-no.	6631-2/1000	6631-2/1250
Nenngroße nominal size	G 1/2"	G 1/2"
Maß dimension	1000 mm x G 1/2" Überwurfmutter 1000 mm x G 1/2" union nuts	1250 mm x G 1/2" Überwurfmutter 1250 mm x G 1/2" union nuts
passend zu fits to	EURO CLEAN	
Informationen information	Testdruck PP = 25 bar - Nominaldruck PN = 16 bar Arbeitsdruck PB = 10 bar bei Betriebstemperatur TB = 90°C testing pressure PP = 25 bar - nominal pressure PN = 16 bar working pressure PB = 10 bar at working temperature TB = 90°C	

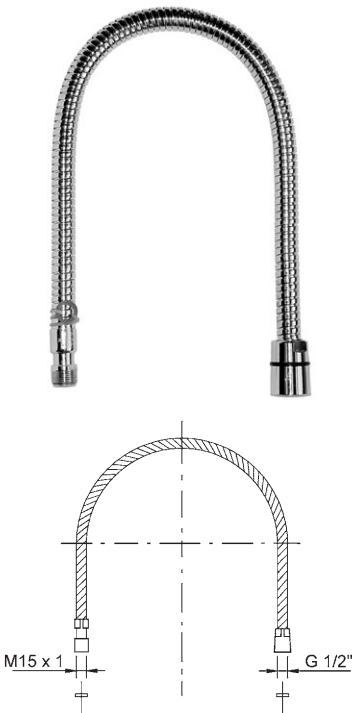

Brauseschlauch
shower hose

- Nigro-Aggraff-Wicklung
- Aggraff-winding
- inkl. Dichtungen
- incl. gaskets


Artikelnr.	ref.-no.	8424.00-14
Maß dimension		Länge 500 mm - 1/2" x M15 x 1 AG length 500 mm - 1/2" x M 15 x 1 AG
passend zu fits to	Seite page	Geschirrspülbrause 6450, 8424.00, 8425.00 pre rinse spray unit 6450, 8424.00, 8425.00
Informationen information		

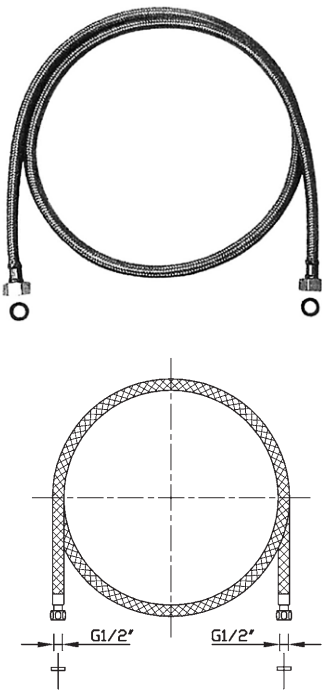

Verbindungsschlauch für Gerätehandbrausen
connection hose for spray guns

- Nirosta-Geflecht-Schlauch
- stainless steel braided hose
- inkl. Dichtungen
- incl. gaskets

Artikelnr.	ref.-no.	2453.20/1500	2453.20/2500
Maß dimension		1500 mm x G 1/2" Überwurfmutter 1500 mm x G 1/2" union nuts	2500 mm x G 1/2" Überwurfmutter 2500 mm x G 1/2" union nuts
Technische Informationen technical information		Betriebsdruck: Kaltwasser bis 25 bar, bei Heißwasser (80°C) bis 20 bar working pressure: for cold water up to 25 bar, for hot water (80°C) up to 20 bar	
Informationen information			

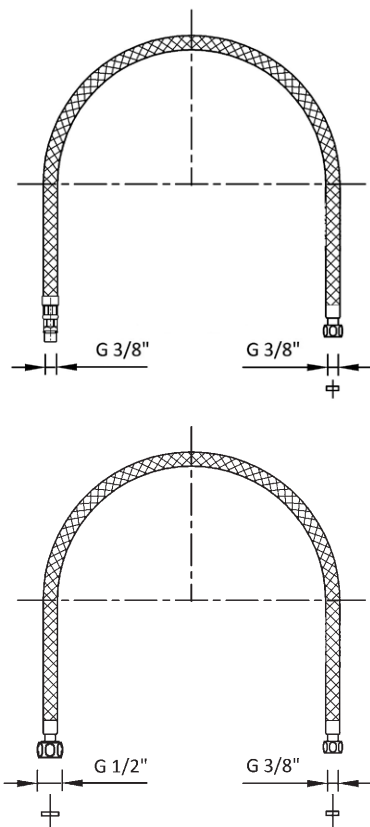

Verlängerungsschlauch extension hose


- Nirosta-Geflecht-Schlauch
- inkl. Dichtungen
- stainless steel braided hose
- incl. gaskets

Artikelnr. ref.-no.	2456.00/0300	2456.21/0500
Maß dimension	Länge 300 mm - 3/8" AG x 3/8" Überwurfmutter length 300 mm - 3/8" male tread x 3/8" union nuts	Länge 500 mm - 3/8" x 1/2" Überwurfmutter length 500 mm - 3/8" union nuts x 1/2" union nuts
Informationen information		




Gelenkstück hinge

- verchromt
- chrome plated




Artikelnr. ref.-no.	6530-6
Maß dimension	G 1/2" IG x G 1/2" AG 1/2" male thread x 1/2" female thread
passend zu fits to	TOP CLEAN
Informationen information	

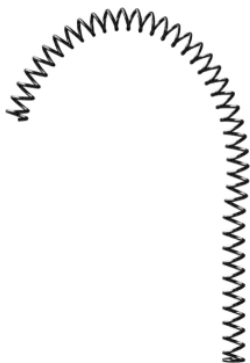

Feder
spring

- Federstahl
- verchromt

- spring steel
- chrome plated




Artikelnr.	ref.-no.	6631-3
passend zu fits to	EURO CLEAN	
Informationen information		



Feder
spring

- Federstahl
- verchromt


- spring steel
- chrome plated



Artikelnr.	ref.-no.	8424.00-15
passend zu fits to	Geschirrspülbrause 6450, 6454, 6454-10, 8424.00, 8425.00 pre rinse spray unit 6450, 6454, 6454-10, 8424.00, 8425.00	
Informationen information		



Wandhalter wall bracket




- ohne Haken
- verchromt

- *excl. hook*
- *chrome plated*

Artikelnr. ref.-no.	6531-4	6531-4/350
Maß dimension	L= 35 bis 165 mm L= 35 to 165 mm	L= 35 bis 350 mm L= 35 to 350 mm
passend zu fits to	TOP CLEAN, EURO CLEAN	
Informationen information		




Federteller spring plate



- inkl. Haken
- passend zu allen Steigerohren
- verchromt

- *incl. hook*
- *fits to all risers*
- *chrome plated*


Artikelnr. ref.-no.	6631-5-1
passend zu fits to	allen Steigerohren für EURO CLEAN all risers for EURO CLEAN
Informationen information	

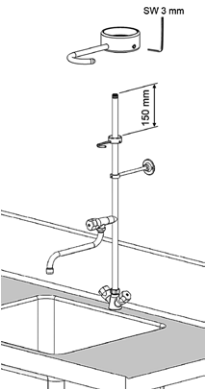

Steigerrohr mit Schwenkventil riser with valve

- inkl. Dichtung
- verchromt

- incl. gasket
- chrome plated

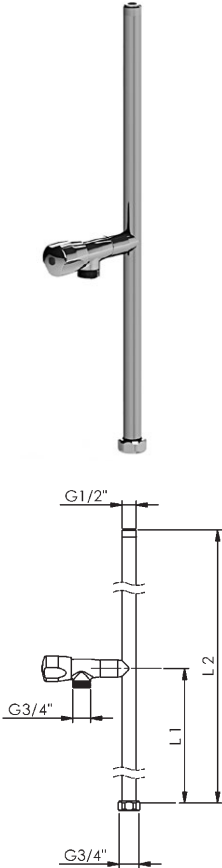

Artikelnr.	ref.-no.	6534.02-9	6544-9	6539.05-9	6544.12-9
Maß dimension		G 3/4" Überwurfmutter x 1/2" AG 3/4" union nut x 1/2" male thread			
Maß dimension	L2	700 mm	500 mm	420 mm	300 mm
Maß dimension	L1	255 mm	230 mm	150 mm	230 mm
optionale Ausläufe optional spouts	Seite page	007-ET - 008-ET			
Informationen	information				

Steigerrohr riser

- inkl. Dichtung
- verchromt

- incl. gasket
- chrome plated



Artikelnr.	ref.-no.	6534-8	6536-8	6537.03-8	6536.05-8
Maß dimension		G 3/4" Überwurfmutter x 1/2" AG 3/4" union nut x 1/2" male thread			
Maß dimension	L	700 mm	420 mm	300 mm	190 mm
Informationen	information				




Standsäule pillar

- inkl. Dichtung
- verchromt

- incl. gasket
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6536-7	6536-7/120
Maß		Anschlussgewinde G 1/2"	
dimension		connection thread G 1/2"	
Maß	L	267 mm	120 mm
dimension			
passend zu		Mischbatterien mit Anschluss von unten	
fits to		mixers for connections from below	
Informationen			
information			

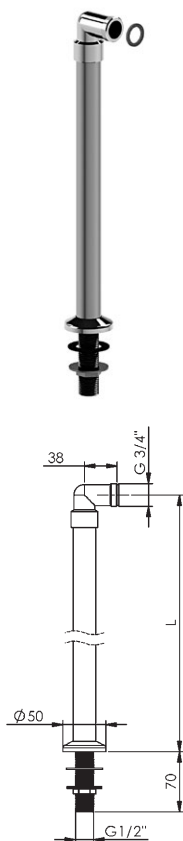


Standsäule pillar

- inkl. Dichtung
- verchromt

- incl. gasket
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6636.15-7	6636.15-7/150
Maß		Anschlussgewinde G 1/2"	
dimension		connection thread G 1/2"	
Maß	L	300 mm	150 mm
dimension			
passend zu		allen Wand-Mischbatterien mit 3/4" Überwufmutter	
fits to		all wall mixers fwith union nut 3/4"	
Informationen			
information			

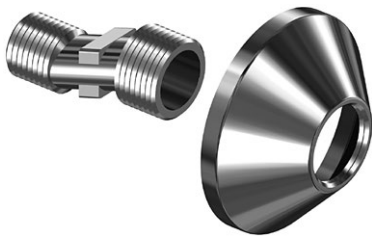


S-Anschluss-Satz

S-connection fitting-set

■ verchromt

■ chrome plated



Artikelnr. ref.-no.	6637-6-18/19	6462.30
Maß dimension	G 1/2" x 3/4"	G 3/4" x 3/4"
passend zu fits to	allen Wand-Mischbatterien mit 3/4" Überwurfmuttern all wall mounted mixers with union nut 3/4"	
Informationen information		




Dichtungssatz

gasket kit


■ enthält alle Dichtungen zu den
Geschirrspül- und Reinigungsbrausen

■ contains all gaskets for pre rinse
spray units

Artikelnr. ref.-no.	6631-10
passend zu fits to	allen Geschirrspülbrausen all pre rinse spray units
Informationen information	



Druckstift pressure pin




- inkl. O-Ringen und Dichtung
- passend zur „TOP CLEAN“ ab Bj. 07/2009
- Messing – roh

- *incl. O-rings and gasket*
- *fits to “TOP CLEAN” from 07/2009*
- *brass – raw*

Artikelnr.	ref.-no.	6530-5/8
passend zu fits to		TOP CLEAN
Informationen information		




Druckstift pressure pin



- inkl. O-Ringen und Dichtung
- passend zur „TOP CLEAN“ bis Bj. 06/2009
- Messing – roh

- *incl. O-rings and gasket*
- *fits to “TOP CLEAN” until 06/2009*
- *brass – raw*



Artikelnr.	ref.-no.	6530-11/14
passend zu fits to		TOP CLEAN
Informationen information		



Druckstift zur Handbrause *pressure pin for spray gun*

- inkl. O-Ringen und Dichtungen
- Die Wassermenge ist sehr fein regelbar
- *incl. O-rings and gasket*
- *waterflow rate can be finely adjusted*


Artikelnr.	ref.-no.	2452.21-4/8
passend zu <i>fits to</i>	2452.23 sowie ab Bj. 01/2009 zu den Handbrausen 2451.20, 6631-1 und 6631.10-1 <i>2452.23 and from 01/2009 to the spray guns 2451.20, 6631-1 and 6631.10-1</i>	
Informationen <i>information</i>		



RV-Anschlussstück 3/4" *non return valve 3/4"*

- Patrone DW20 / DN15
- *cartridge DW20 / DN15*


Artikelnr.	ref.-no.	6637-7
Maß <i>dimension</i>	3/4" IG x 3/4" AG <i>3/4" female thread x 3/4" male thread</i>	
Informationen <i>information</i>		



RV-Anschlussstück 1/2" non return valve 1/2"

■ Patrone DW15 / DN10

■ cartridge DW15 / DN10




Artikelnr.	ref.-no.	6925.20-7
Maß dimension		1/2" IG x 1/2" AG 1/2" female thread x 1/2" male thread
Informationen information		



RV-Anschlussstück 3/8" non return valve 3/8"

■ Patrone DW15 / DN10

■ cartridge DW15 / DN10



Artikelnr.	ref.-no.	6644-7
Maß dimension		3/8" IG x 3/8" AG 3/8" female thread x 3/8" male thread
Informationen information		




RV-Patrone
non return valve

- federbelasteter Kegel

■ Prüfzeichen-Zulassung DIN-DVGW-520
- spring loaded cone

■ approval DIN-DVGW-520



Artikelnr.	ref.-no.	6649-21
Durchmesser Außen outside diameter		DW 15
nominal Durchmesser nominal diameter		DN 10
Informationen		information




RV-Patrone
non-return valve

- federbelasteter Kegel

■ Prüfzeichen-Zulassung DIN-DVGW-738
- spring loaded cone

■ Approval DIN-DVGW-738





Artikelnr.	ref.-no.	6637-7-1
Durchmesser Außen outside diameter		DW 20
nominal Durchmesser nominal diameter		DN 15
Informationen		information




Strahlregler M28 x 1 AG jet regulator M28 x 1 male thread

- Kunststoffeinsatz und Dichtung
- verchromt
- composite insert an gasket
- chrome plated




Artikelnr.	ref.-no.	2373.00
Gewindegröße thread size	M28 x 1	
Gewindetyp thread type	Außengewinde male thread	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6327, 6338	
Informationen information		



Strahlregler M24 x 1 AG jet regulator M24 x 1 male thread

- Kunststoffeinsatz und Dichtung
- verchromt
- composite insert and gasket
- chrome plated




Artikelnr.	ref.-no.	6742.30-2
Gewindegröße thread size	M24 x 1	
Gewindetyp thread type	Außengewinde male thread	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	2460.32, 6460, 6742.35, 6742.20, 6742.30, 6961	
Informationen information		



Siebstrahler „High Flow“ jet regulator “High Flow”

- hohe Durchflussrate
- verchromt

- high flow rate
- chrome plated




Artikelnr.	ref.-no.	2377.00
Gewindegröße thread size	M24 x 1	
Gewindetyp thread type	Außengewinde male thread	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	2463.30, 2465.30, 6925.22, 6741.20, 6743.30, 6958.95, 6958.96, 6958.97, 6958.98 TOP-CLEAN UND EURO-CLEAN	
Informationen information		



Strahlregler M22 x 1 AG jet regulator M22 x 1 male thread

- Kunststoffeinsatz und Dichtung
- verchromt

- composite insert and gasket
- chrome plated




Artikelnr.	ref.-no.	2374.00
Gewindegröße thread size	M22 x 1	
Gewindetyp thread type	Innengewinde female thread	
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6480.90, 6485.90, 6928.90	
Informationen information		



Übergangsnippel adapter fitting

■ verchromt

■ chrome plated




Artikelnr. ref.-no.	2460.30-4
Maß dimension	1" x 23 mm
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	2460.30 und allen 3/4" steckbaren Ausläufen 2460.30 and all 3/4" pluggable spout
Informationen information	




Montage-Sockel 1 1/2" assembling base 1 1/2"

■ Montagesockel für Säulendurchmesser 48 mm und Gewindestutzen 1 1/4"

■ assembling base for pillar diameter 48 mm and thread socket 1 1/4"



Artikelnr. ref.-no.	6471.60
Anschluss connection	1 1/4" - Rohrdurchmesser 48 mm auf 1 1/2" - Tischbohrung 50 mm 1 1/4" - pillar diameter 48 mm of 1 1/2" - bore hole 50 mm
Informationen information	




Sechskantmutter *hexagon nut*

■ Messing-roh

■ *brass-raw*

Artikelnr. ref.-no.	6546.20-2	6546.30-2
Gewindegröße thread size	G 1/2"	G 3/4"
Informationen  information		



Sechskant-Flanschmutter *hexagon flange nut*


■ flach

■ *flat*

■ Messing-roh

■ *brass-raw*


Artikelnr. ref.-no.	6546.20-3	6546.30-3	6546.50-3	6546.60-3
Gewindegröße thread size	D1 G 1/2"	G 3/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
Flanschdurchmesser flange diameter	D2 40 mm	49 mm	62 mm	70 mm
Informationen  information				



Messing-Scheibe brass washer

- flach
- Messing-roh
- flat
- brass-raw

Artikelnr.	ref.-no.	6546.20-4	6546.30-4
Durchmesser Außen	Da	35 mm	40 mm
diameter outside			
Durchmesser Innen	Di	22 mm	27 mm
diameter inside			
Maß	S	1 mm	1 mm
dimension			
Informationen			
information			



Gummi-Scheibe rubber washer

Artikelnr.	ref.-no.	6960.22-5	6546.30-5	6546.50-5	6546.60-5
Durchmesser Außen <i>diameter outside</i>	Da	29 mm	40 mm	60 mm	68 mm
Durchmesser Innen <i>diameter inside</i>	Di	21 mm	27 mm	42 mm	48 mm
Maß <i>dimension</i>	S	2 mm			
Informationen  <i>information</i>					

Wartungs-Set für Kolben-Entleerhähne

maintenance kit for kettle outflow taps

- O-Ringe
 - 20g Tube Fett
 - inkl. Pflegeanweisung
- O-rings
 - 20g unit grease
 - incl. Maintenance instructions

Artikelnr. ref.-no.	6726.60-4.1	6726.80-4.1	6724.60-21	6724.80-21
Nenngröße nominal size	G 1 1/2"	G 2"	G 1 1/2"	G 2"
passend zu fits to	6726.60, 6726.61, 6726.62, 6726.63	6726.80, 6726.81, 6726.82, 6726.83	6724.60, 6724.62, 6724.63	6724.80, 6724.82
Informationen information 				



Armaturenfett

fitting grease

- Unser Fett ist ein geruchs- und geschmacks-neutrales Mehrzweckfett, speziell zur Schmierung von Bundmetallen in der Lebensmitteltechnologie. Es ist hitzebe-ständig, toxikologisch unbedenklich und entspricht den KTW-Empfehlungen des Bun-desgesundheitsamtes.
- Our grease is an all-purpose type which has a neutral odour and taste and is intended specifically for lubricating non-ferrous metals in the foodstuff technology sector. It is heat-resistant, toxicologically GRAS (gereral recognized as save) and complies with the KTW recommendations of the German Health Board.

Artikelnr. ref.-no.	7616/500	7616/020	7617/100	2366/100
Temperaturbeständigkeit temperature resistance	100° C	100° C	210° C	160° C
passend zu fits to	6722, 6822	NBR O-Ring	2361, 6722.40	6724, 6726
Technische Informationen technical Information	Seite page			
Informationen information 			Hochtempe-raturfett high temper-ature grease	


WW



Edelstahl-Kolben komplett stainless steel cock complete

■ inkl. Deckel und Dichtungen

■ incl. cover and gasket




Nenngröße	D	H	L
G 1 1/2"	47.80	117	131
G 2"	54.80	129	135

Artikelnr. ref.-no.	6726.60-2.1	6726.80-2.1
Nenngröße nominal size	1 1/2"	2"
passend zu fits to	6726.50, 6726.60, 6726.61, 6726.62, 6726.63	6726.80, 6726.81, 6726.82, 6726.83
Informationen		




Edelstahl-Gehäuse komplett stainless steel housing complete



Nenngröße	A	D1	D2	H1	H2	S	T
G 1 1/2"	100	47	74	64	145	45	28
G 2"	120	59	86	70	158	50	30

Artikelnr. ref.-no.	6726.60-1	6726.62-1	6726.80-1	6726.82-1
Nenngröße nominal size	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Typ type	steckbar bayonet socket	Anschlussge- winde connection thread	steckbar bayonet socket	Anschlussge- winde connection thread
passend zu fits to	6726.60	6726.62	6726.80	6726.82
Informationen	Gehäuse 1 1/4" Art.-Nr. 6726.50-1 auf Anfrage Case 1 1/4" Item No. 6726.50-1 on request			




Nenngröße D1	A	D2	H1	H2	T
G 1 1/2"	100	60	64	145	25
G 2"	120	72	70	158	30



Entleerhahn-Rosette kettle outflow tap rosette

■ Edelstahl

■ stainless steel



Artikelnr. ref.-no.	6726.00-4	6726.00-5	6726.00-6	6726.00-8
Nenngröße nominal size	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Durchmesser diameter	D1	33,5 mm	42,5 mm	60 mm
Durchmesser diameter	D2	52 mm	68 mm	80 mm
Durchmesser diameter	D3	60 mm	80 mm	90 mm
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6722.40	6726.52	6726.62 6726.63	6726.82 6726.83
Informationen				



Kunststoff-Deckel mit Griff, komplett composite cover with handle, complete

- inkl. Befestigungsschraube
- passend zu Sicherheits-Kolben-Entleerhähnen

- incl. fixing screw
- fits to kettle outflow taps


Artikelnr. ref.-no.	6724.60-5/12
passend zu der Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:	6724
Informationen	



Druckbolzen *pressure pin*

■ für Neusilber-Entleerhähne

■ *for nickel silver kettle outflow taps*




Artikelnr.	ref.-no.	6722.00-1
passend zu den Artikel-Nr.: <i>fits to article ref.-no.:</i>		6722, 6822
Informationen <i>information</i>		




Unterspülrohr 3/8" *scouring pipe 3/8"*

■ für Beckentiefe 300 mm
■ verchromt

■ *for basin depth 300 mm*
■ *chrome plated*

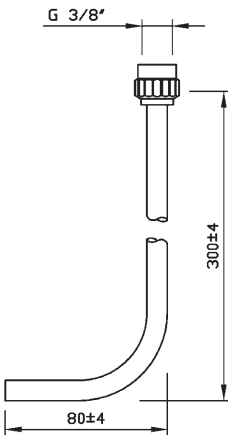



Artikelnr.	ref.-no.	7231.00/300
Unterspülrohr Länge <i>scouring pipe length</i>		300 mm
Anschluss <i>connection</i>		Rändelmutter 3/8" <i>knurled nut 3/8"</i>
Informationen <i>information</i>		

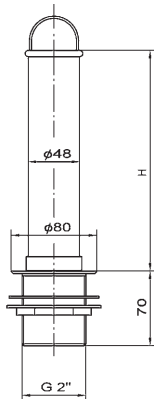

Standrohrventil 2" pillar tube valve 2"

- Standrohr mit Metallkonus
- inkl. Gegenmutter und Dichtung
- verchromt
- pillar tube with metal cone
- incl. counter nut and gasket
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6843.81/200	6843.81/250	6843.81/300
Nenngröße nominal size		2"	2"	2"
Höhe height	H	200 mm	250 mm	300 mm
Informationen information				

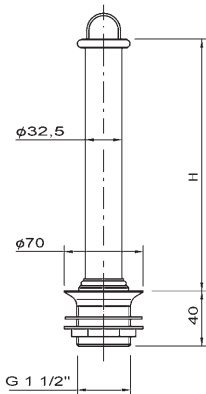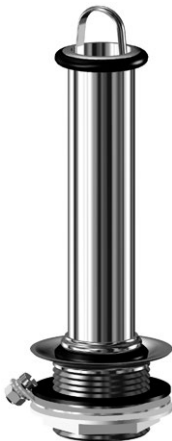

Standrohrventil 1 1/2" pillar tube valve 1 1/2"

- Standrohr mit austauschbarem Weichgummikonus
- inkl. Gegenmutter und Dichtung
- verchromt
- pillar tube with removable soft rubber cone
- incl. counter nut and gasket
- chrome plated

Artikelnr.	ref.-no.	6845.60/200	6845.60/250	6845.60/300
Nenngröße nominal size		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Höhe height	H	200 mm	250 mm	300 mm
Informationen information				




Ablaufverschraubung 1/2" sink fitting 1/2"

- inkl. Gegenmutter, Ms-Scheibe und Dichtung

■ matt-verchromt
- incl. counter nut, brass-disc and gasket

■ matt-chrome plated




Artikelnr.	ref.-no.	5027
Nenngröße nominal size		G 1/2"
Überlaufhöhe overflow height		10 mm
Informationen information		



Weichgummi-Konus 1 1/2" soft rubber cone 1 1/2"

- Messing-roh
- brass-raw




Artikelnr.	ref.-no.	6845.60-2-1
Nenngröße nominal size		G 1/2"
passend zu Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		6845.60
Informationen information		




O-Ring, passend zu Oberteil (Wasser)
O-Ring, to head works (water)

Artikelnr.	ref.-no.	2452.23-23
Größe size		8 x 2 mm
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		2149.20, 2149.30
Informationen		es werden pro Oberteil 2 Stück benötigt 2 pcs. per head works necessary



PTFE-Stopfbuchspackung
PTFE-gland

■ passend zum Dampf-Oberteil 1" – 1 1/2" ■ fits to steam head works 1" – 1 1/2"




Artikelnr.	ref.-no.	2148.40-3	2148.60-3
Durchmesser Außen diameter outside	Da	15 mm	18 mm
Durchmesser Innen diameter inside	Di	10,5 mm	12,5 mm
Maß dimension	S	8 mm	8 mm
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		2149.40	2149.50, 2149.60
Informationen			




Oberteildichtung head gasket

■ Kupferdichtung für Dampfventil

■ copper gasket for steam valves




Artikelnr.	ref.-no.	2148.40-28	2148.50-28	2148.60-28
Durchmesser Außen diameter outside	Da	39 mm	49 mm	55 mm
Durchmesser Innen diameter inside	Di	33 mm	42 mm	48 mm
Maß dimension	S	2 mm	2 mm	2 mm
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		2149.40/5.0.2	2149.50/5.0.2	2149.60/5.0.2
Informationen	information			




Kegeldichtung cone gasket

■ EPDM – Für Wasserventile

■ EPDM – for water valves




Artikelnr.	ref.-no.	2148.20-7	2148.30-7
Nenngröße nominal size		1/2"	3/4"
Durchmesser Außen diameter outside	Da	16 mm	22 mm
Durchmesser Innen diameter inside	Di	4,2 mm	5,2 mm
Maß dimension	S	4 mm	5 mm
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		2149.20/8.6.1	2149.30/8.6.1
Informationen	information		




Kegeldichtung 1 1/2" cone gasket 1 1/2"

■ PTFE – Für Dampfventile


■ PTFE – for steam valves



Artikelnr.	ref.-no.	2148.20-8	2148.30-8	2148.40-8	2148.50-8	2148.60-8
Nenngröße nominal size		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Durchmesser außen diameter outside	Da	16 mm	22 mm	27,5 mm	35 mm	41 mm
Durchmesser innen diameter inside	Di	5 mm	5 mm	9,5 mm	15 mm	20 mm
Maß dimension	S	4 mm	5 mm	6,5 mm	7 mm	9 mm
passend zu der Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		2149				
Informationen information						



Pressstoff-Handrad pressed material handwheel



Artikelnr.	ref.-no.	2148.40-21	2148.60-21	6703.00-8
Durchmesser diameter	D	80 mm	80 mm	50 mm
Vierkant square		8 x 8 mm	9 x 9 mm	6 x 6 mm
passend zu den Artikel-Nr.: fits to article ref.-no.:		2149.40	2149.50, 2149.60	6703
passende Schrauben suitable screws		5343-6	5343-6	907102
Informationen information				



Flachkopfschraube *slotted pan-head screw*

- passend zu den Pressstoff-Handrädern
- *fits to pressed material handwheels*
- verchromt
- *chrome plated*

Artikelnr.	ref.-no.	5343-6	907102
Durchmesser	D	M5	M4
diameter			
Länge		10 mm	10 mm
length			
passend zu den Artikel-Nr.:		2148.40-21, 2148.60-21	6703
fits to article ref.-no.:			
Informationen			
information			

